


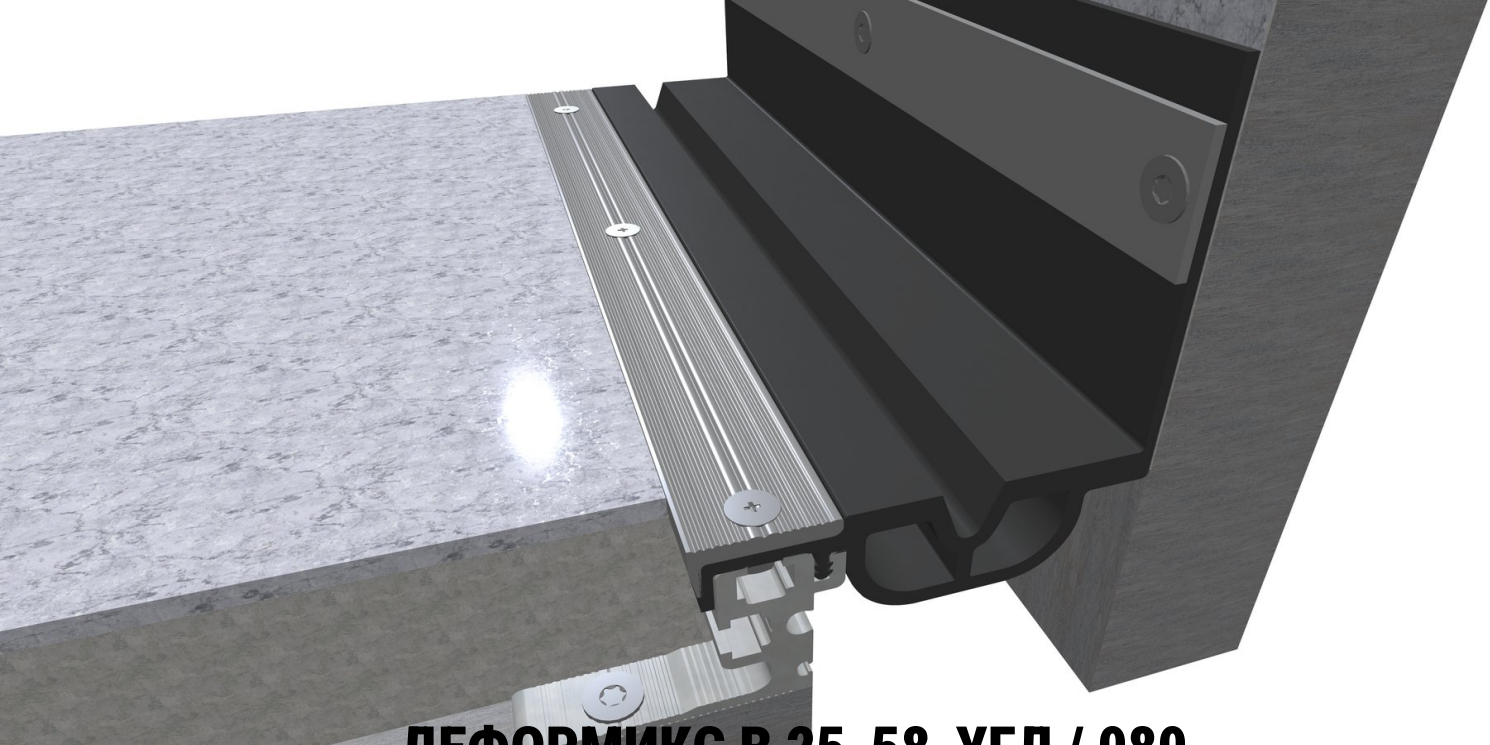

ДЕФОРМИКС В 25-58-УГЛ / 080

ТЕХНИЧЕСКИЙ ЛИСТ

Деформационный угловой профиль Deformix В 25-58-УГЛ / 080 из алюминия или нержавеющей стали предназначен для устройства деформационных швов в полах, эксплуатируемых при высоких статических и динамических нагрузках; рассчитан для швов шириной 80 мм с общей шириной профиля 120 мм, закладной способ монтажа. Возможна индивидуальная модификация геометрии, цвета и материала изготовления.


ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Ширина шва, мм	80
Видимая ширина, мм	120
Ширина профиля, мм	185
Тип профиля	угловой
Метод монтажа	закладной
Глубина заложения, мм	58
Деформации, мм	← → 30 → ← 30 ↑ ↓ 15

Прогнозируемые нагрузки

Пешеходные, Автомобильные, Грузовые, Погрузчики



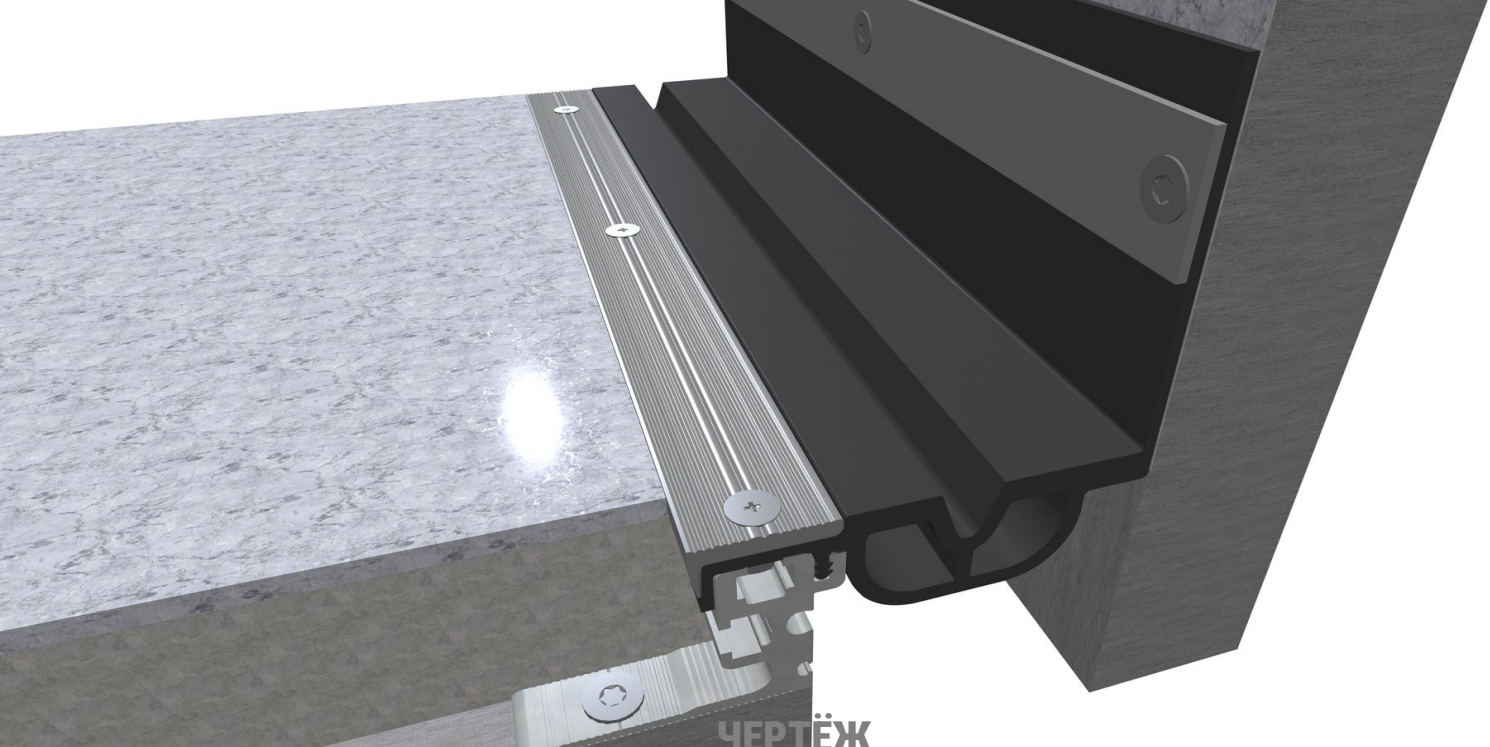

ЧЕРТЁЖ

