


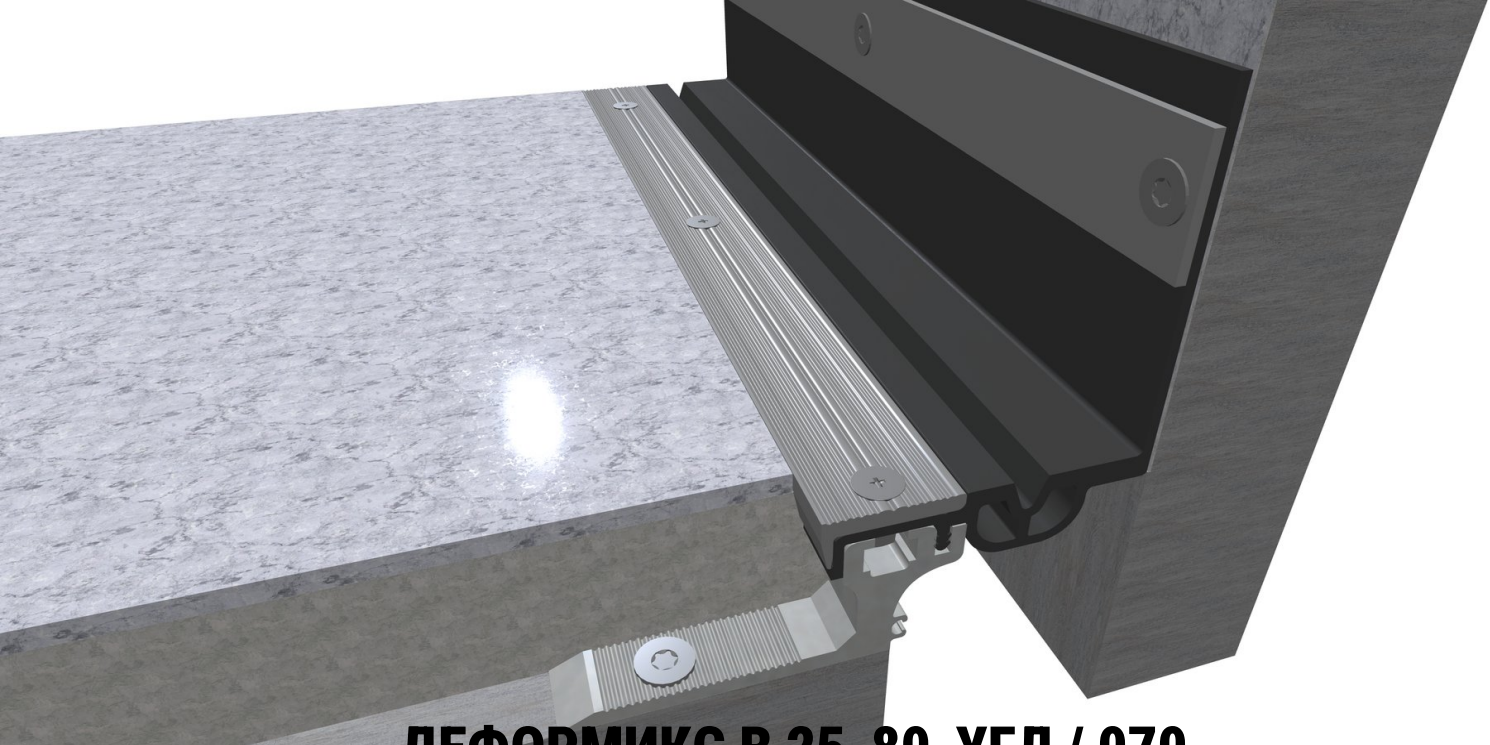

ДЕФОРМИКС В 25-80-УГЛ / 070

ТЕХНИЧЕСКИЙ ЛИСТ

Угловой деформационный профиль Deformix В 25-80-УГЛ / 070 из алюминия или нержавеющей стали, предназначенный для закладных деформационных швов в высоконагруженных напольных конструкциях при ширине шва 70 мм; общая ширина профиля – 90 мм. Возможны заводские модификации геометрии, материала и цветового исполнения под заказ.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Ширина шва, мм	70
Видимая ширина, мм	90
Ширина профиля, мм	155
Тип профиля	угловой
Метод монтажа	закладной
Глубина заложения, мм	80
Деформации, мм	← → 20 → ← 20 ↑ ↓ 10
Прогнозируемые нагрузки	Пешеходные, Автомобильные, Грузовые, Погрузчики



