


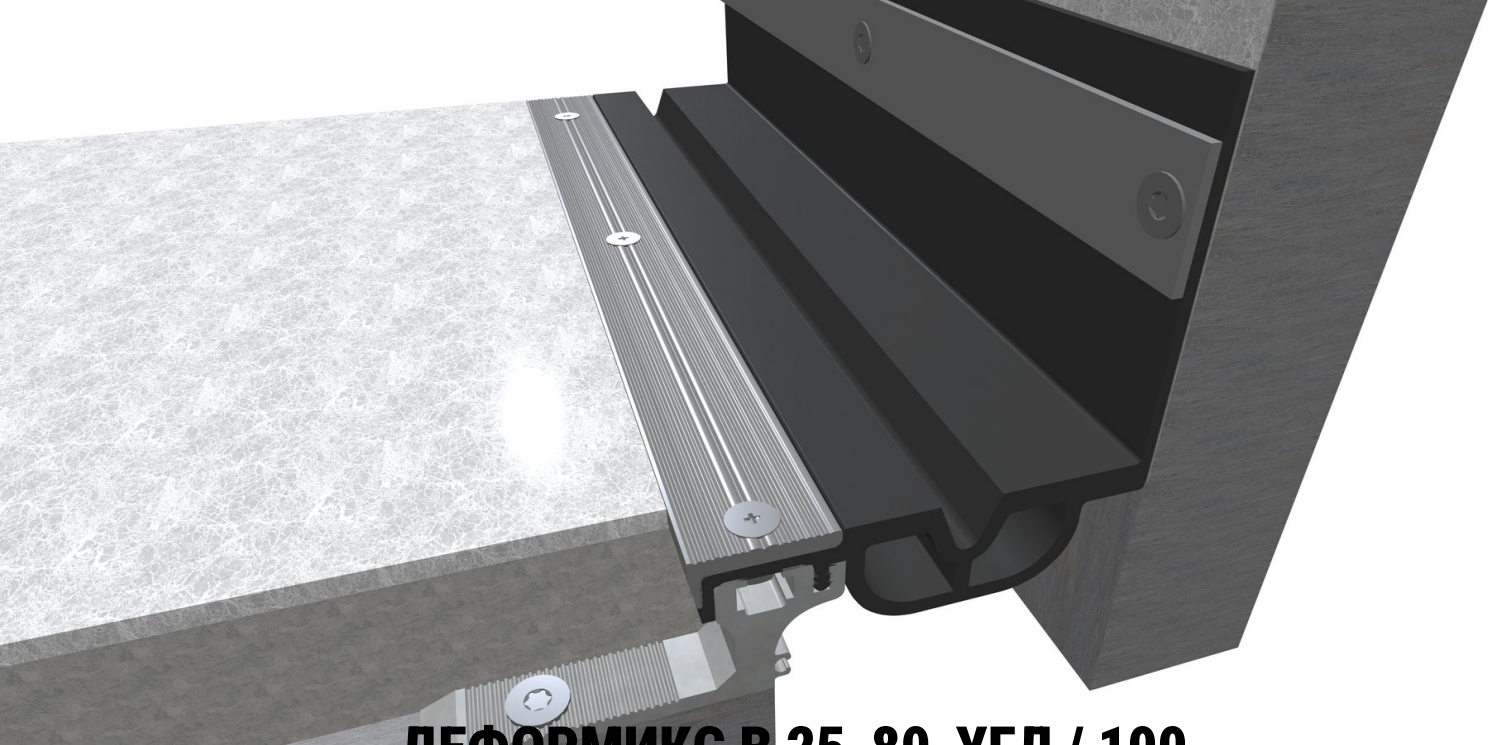

ДЕФОРМИКС В 25-80-УГЛ / 100

ТЕХНИЧЕСКИЙ ЛИСТ

Deformix В 25-80-УГЛ/100 – закладной угловой профиль из алюминия или нержавеющей стали для устройства деформационных швов в напольных конструкциях, эксплуатируемых при повышенных статических и динамических нагрузках; рабочая ширина шва 100 мм, общая ширина профиля 120 мм. Возможна изготовление под заказ по геометрическим размерам, цвету и материалу.


ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Ширина шва, мм	100
Видимая ширина, мм	120
Ширина профиля, мм	185
Тип профиля	угловой
Метод монтажа	закладной
Глубина заложения, мм	80
Деформации, мм	← → 30 → ← 30 ↑ ↓ 15

Прогнозируемые нагрузки

Пешеходные, Автомобильные, Грузовые, Погрузчики



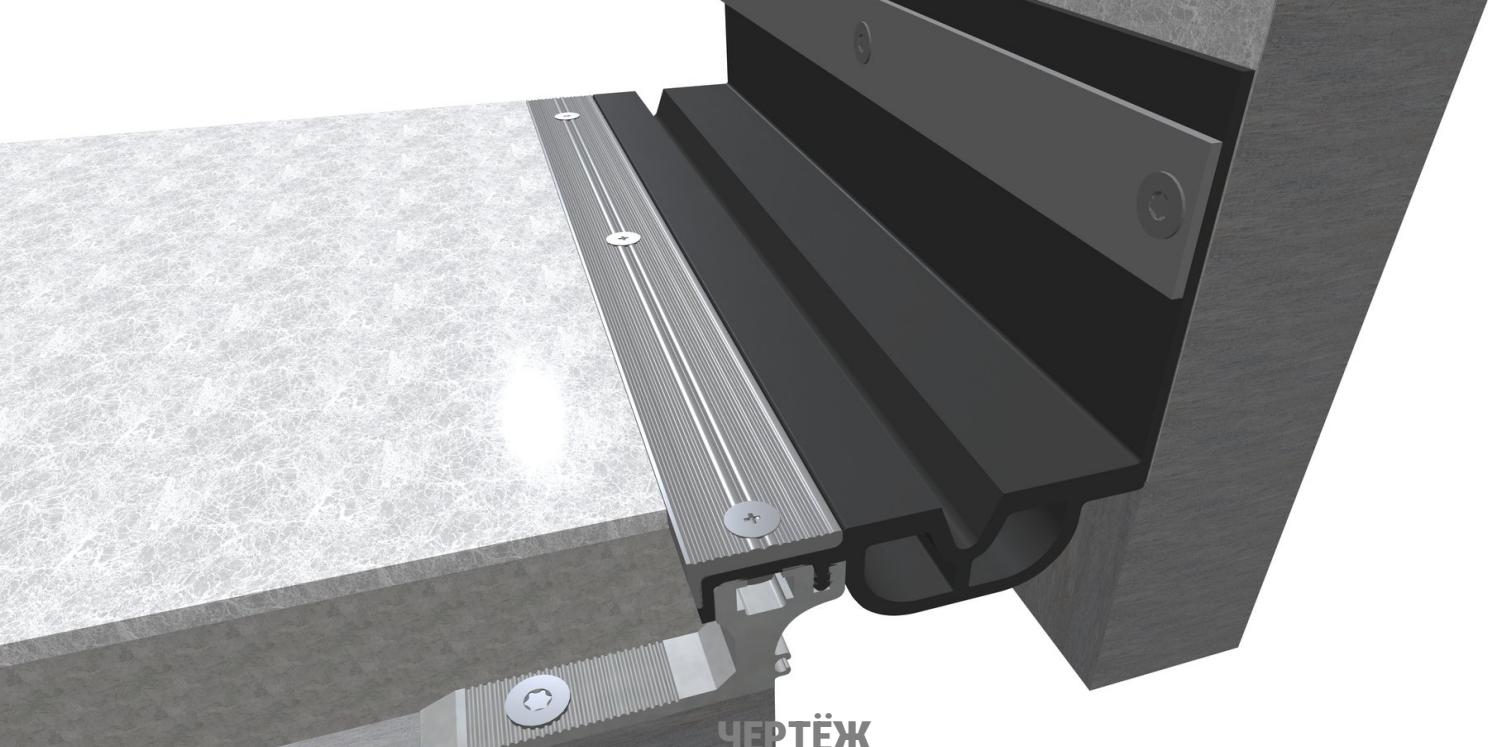

ЧЕРТЁЖ

