

# ДЕФОРМИКС В 27-20 / 50


## ТЕХНИЧЕСКИЙ ЛИСТ

Deformix В 27-20 / 50 – алюминиевый профиль деформационного шва для высоконагруженных полов; рассчитан на заполнение зазоров 15–40 мм при рабочей ширине 176 мм. Закладной способ монтажа, прямая модификация; возможна адаптация геометрических размеров, цвета и материала под заказ.

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

|                         |                                     |
|-------------------------|-------------------------------------|
| Ширина шва, мм          | 40                                  |
| Видимая ширина, мм      | 176                                 |
| Тип профиля             | прямой                              |
| Метод монтажа           | закладной                           |
| Глубина заложения, мм   | 50                                  |
| Деформации, мм          | ← → 10   → ← 10   ↑ ↓ 10            |
| Прогнозируемые нагрузки | Пешеходные, Автомобильные, Грузовые |



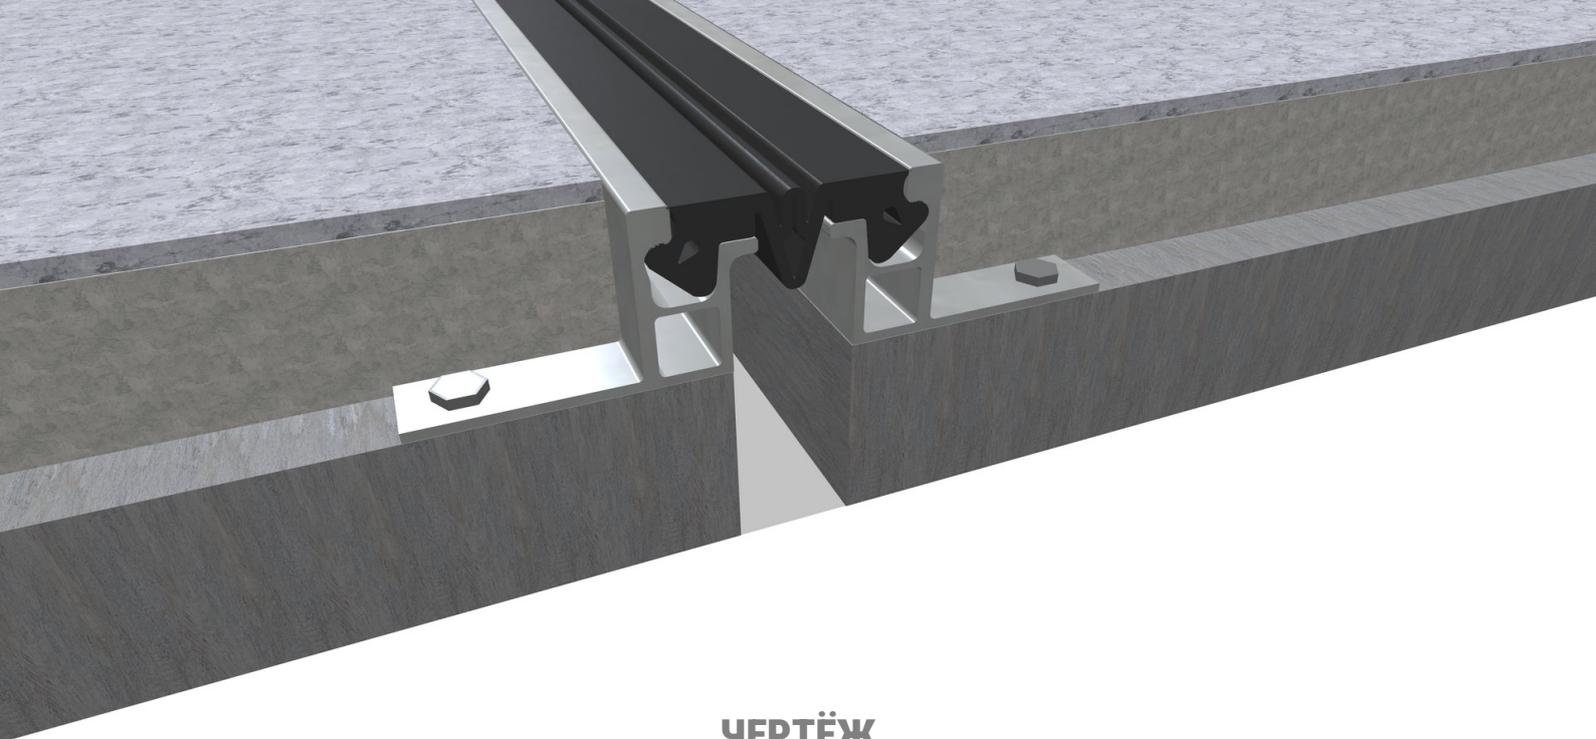

## ЧЕРТЁЖ

