

ДЕФОРМИКС В 27-50 / 50


ТЕХНИЧЕСКИЙ ЛИСТ

Deformix В 27-50 / 50 – алюминиевый закладной прямой профиль для устройства деформационных швов в полах, эксплуатируемых при высоких статических и динамических нагрузках; рассчитан на швы шириной 45–65 мм при общей ширине профиля 206 мм. Возможна заводская модификация геометрических размеров, цветового исполнения и материала изготовления по техническому заданию.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Ширина шва, мм	65
Видимая ширина, мм	206
Тип профиля	прямой
Метод монтажа	закладной
Глубина заложения, мм	50
Деформации, мм	← → 25 → ← 25 ↑ ↓ 25
Прогнозируемые нагрузки	Пешеходные, Автомобильные, Грузовые



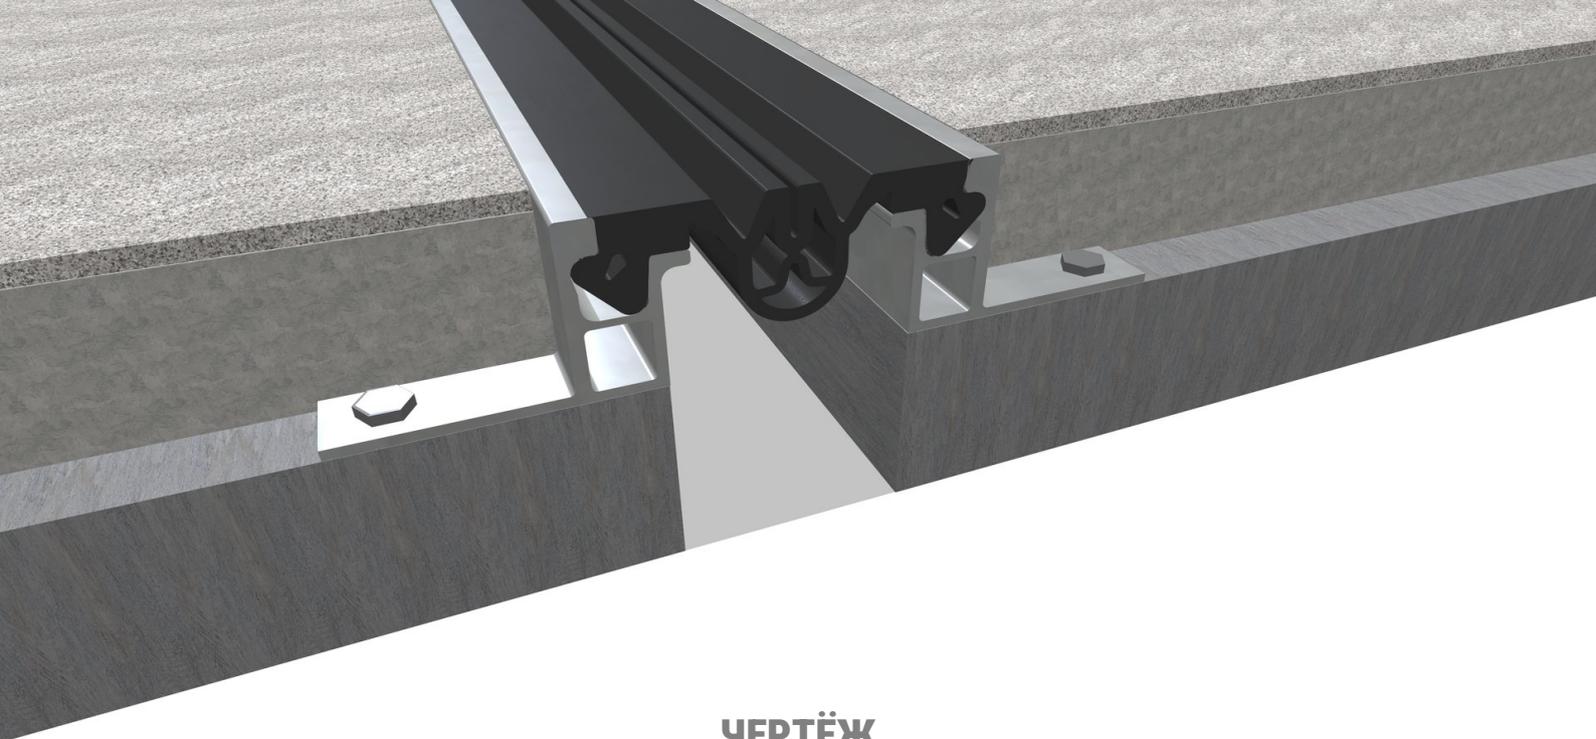

ЧЕРТЁЖ

