

ДЕФОРМИКС В 27-90 / 50


ТЕХНИЧЕСКИЙ ЛИСТ

Алюминиевый профиль Deformix В 27-90 / 50 для закладного устройства деформационных швов в напольных покрытиях повышенной нагрузки; рассчитан на рабочий зазор 70–95 мм, габаритная ширина профиля 234 мм. Прямая модификация; возможна индивидуальная доработка геометрии, цвета и материала по заказу.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Ширина шва, мм	95
Видимая ширина, мм	234
Тип профиля	прямой
Метод монтажа	закладной
Глубина заложения, мм	50
Деформации, мм	← → 40 → ← 40 ↑ ↓ 30
Прогнозируемые нагрузки	Пешеходные, Автомобильные, Грузовые



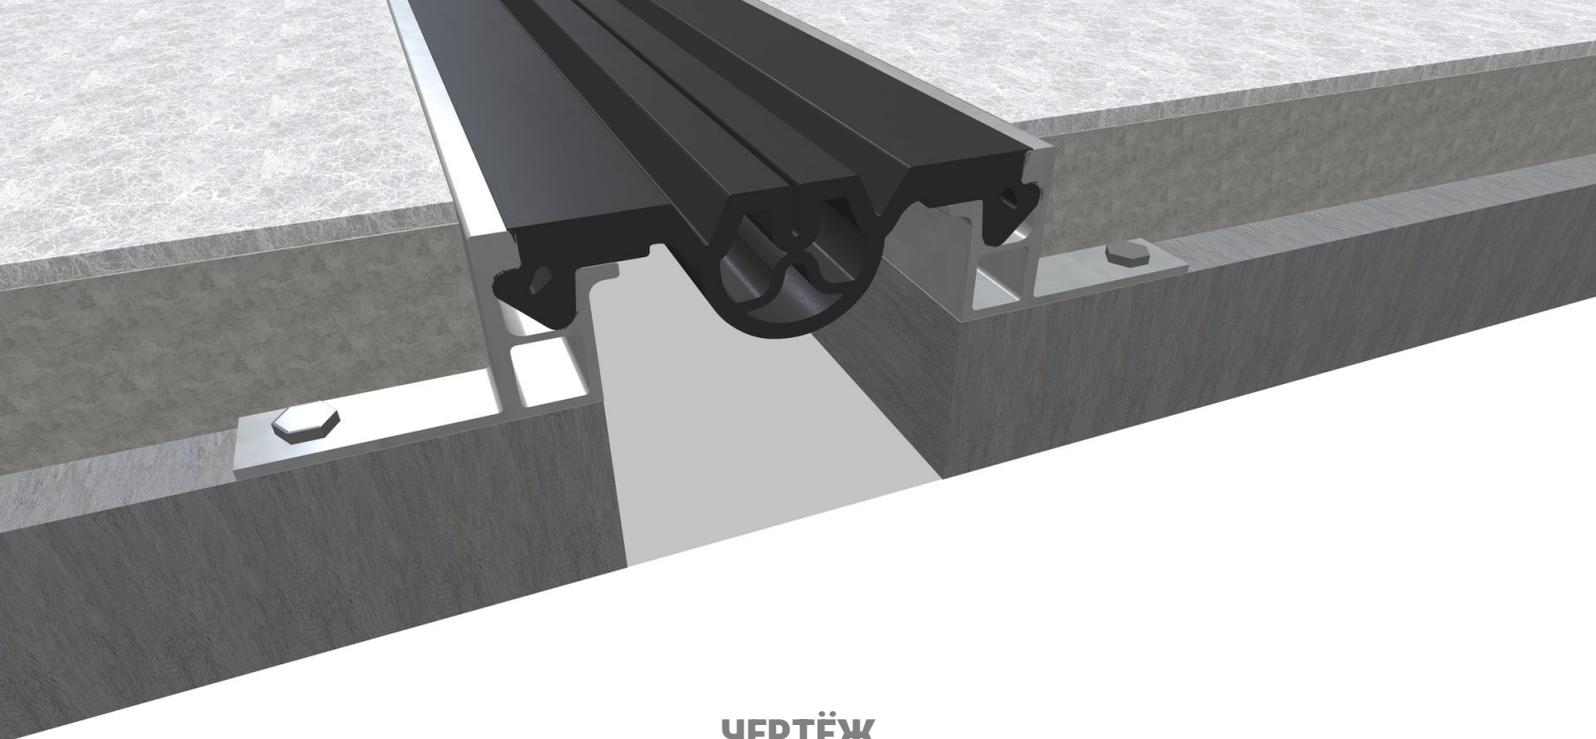

ЧЕРТЁЖ

