

ДЕФОРМИКС В 29-0 / 080


ТЕХНИЧЕСКИЙ ЛИСТ

Накладной алюминиевый профиль Deformix В 29-0/080 предназначен для устройства деформационных швов в высоконагруженных напольных системах: заполняет компенсационный зазор 80 мм при общей ширине профиля 130 мм, обеспечивает передачу поперечных и продольных нагрузок в узле шва, модификация – прямая; возможна адаптация геометрических размеров, цвета и материала под заказ.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ


Ширина шва, мм	80
Видимая ширина, мм	130
Тип профиля	прямой
Метод монтажа	накладной
Деформации, мм	← → 10 → ← 12 ↑ ↓ 5
Прогнозируемые нагрузки	Пешеходные, Автомобильные, Грузовые



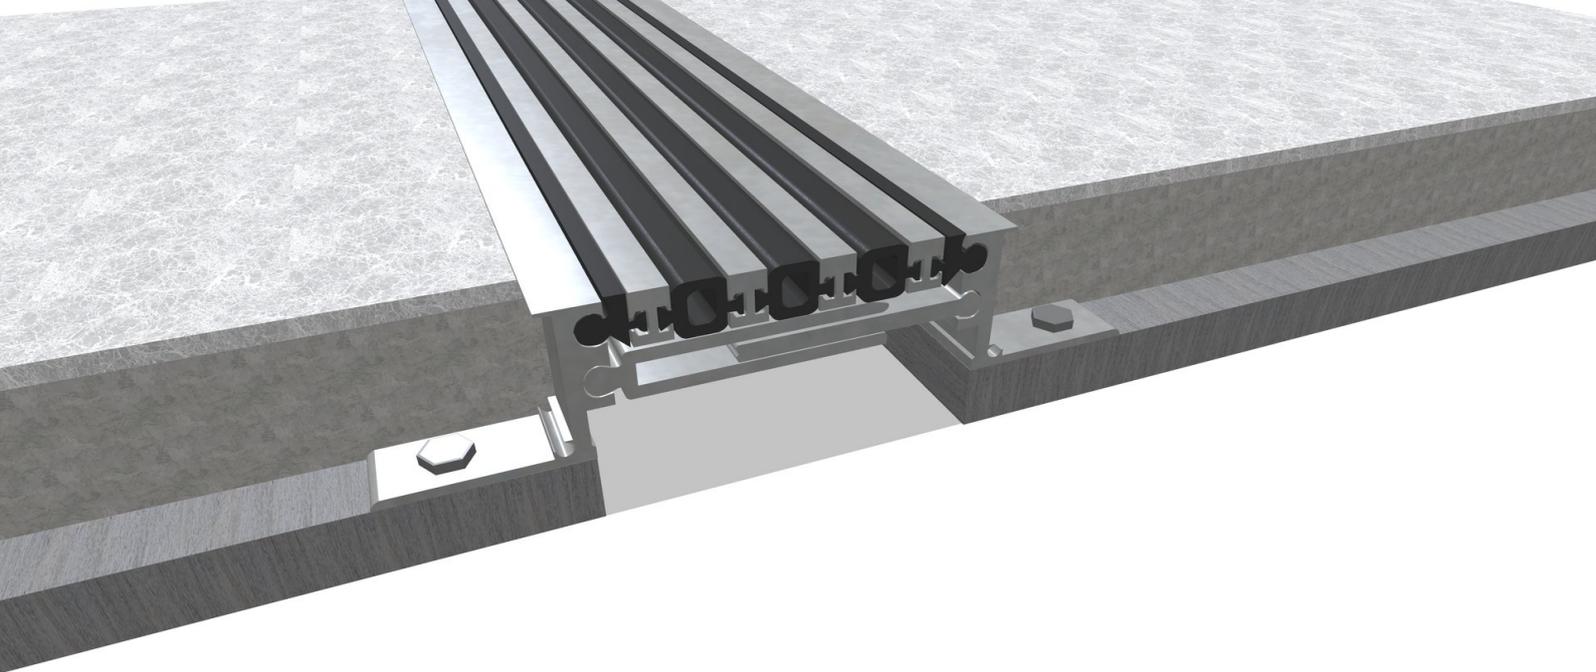

ЧЕРТЁЖ

130мм

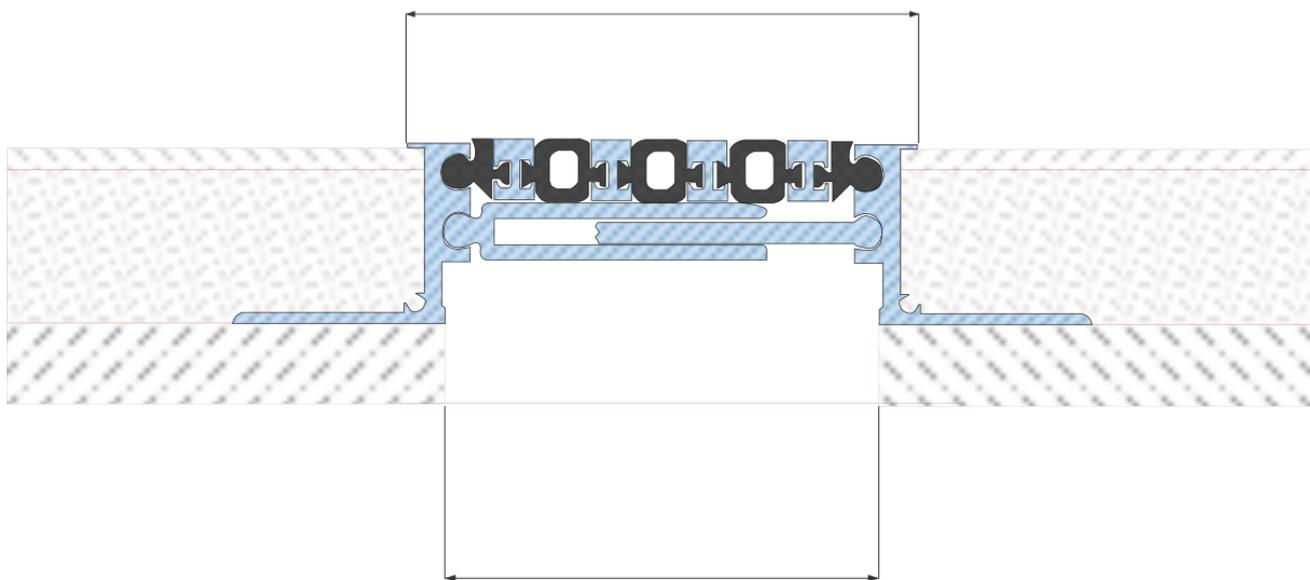

80мм

