

ДЕФОРМИКС В 29-0 / 100


ТЕХНИЧЕСКИЙ ЛИСТ

Алюминиевый профиль Deformix В 29-0/100 предназначен для устройства деформационных швов в напольных покрытиях при повышенных эксплуатационных нагрузках. Рассчитан на зазор 100 мм, общая ширина профиля 150 мм; конструкция – накладной, прямая модификация. Возможна заказная доработка геометрии, цвета и материала изготовления.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ


Ширина шва, мм	100
Видимая ширина, мм	150
Тип профиля	прямой
Метод монтажа	накладной
Деформации, мм	← → 10 → ← 12 ↑ ↓ 5
Прогнозируемые нагрузки	Пешеходные, Автомобильные, Грузовые



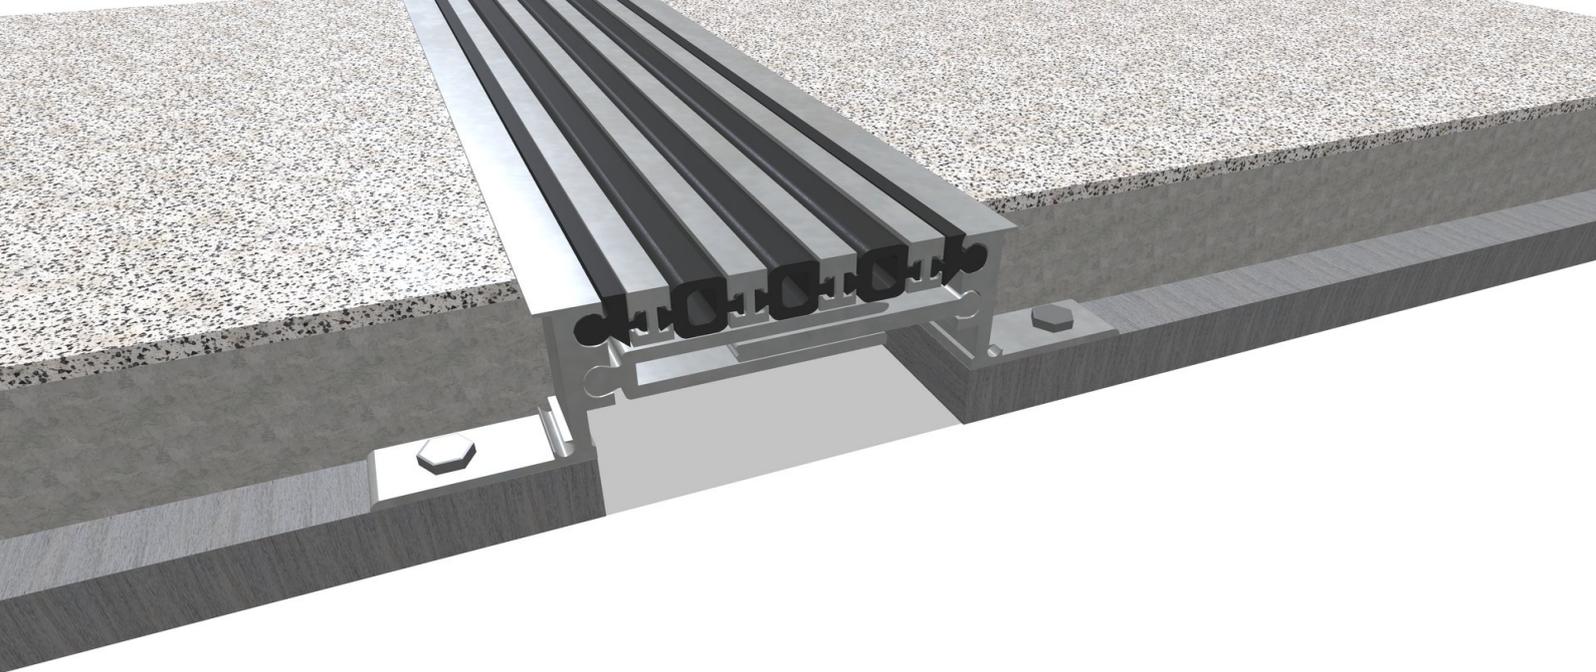

ЧЕРТЁЖ

150мм

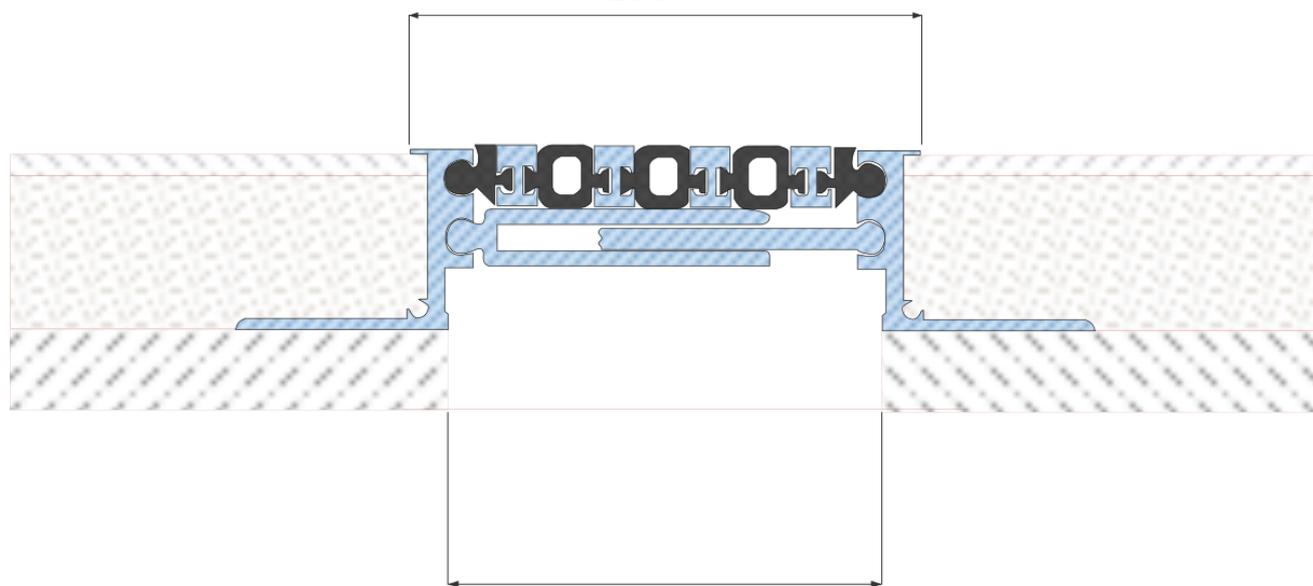

100мм

