

ДЕФОРМИКС В 29-0 / 150


ТЕХНИЧЕСКИЙ ЛИСТ

Накладной алюминиевый профиль Deformix В 29-0/150 предназначен для устройства деформационных швов в напольных конструкциях, эксплуатируемых при повышенных механических нагрузках. Расчетная ширина заполнения шва – 150 мм, общая ширина профиля – 250 мм; тип – прямой; возможно изготовление по заказу с изменением геометрических размеров, цвета и материала.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Ширина шва, мм	150
Видимая ширина, мм	250
Тип профиля	прямой
Метод монтажа	накладной
Деформации, мм	← → 10 → ← 12 ↑ ↓ 5
Прогнозируемые нагрузки	Пешеходные, Автомобильные, Грузовые



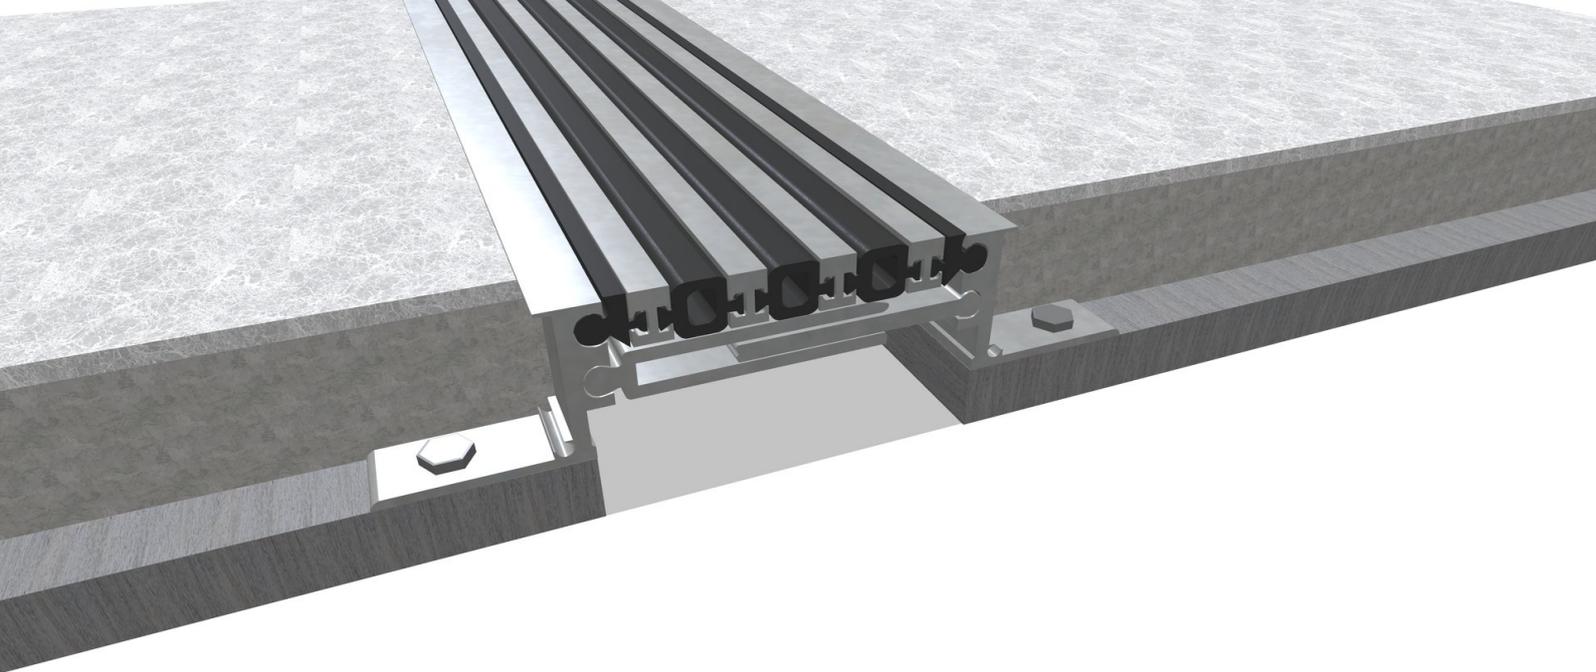

ЧЕРТЁЖ

