

ДЕФОРМИКС В 29-14 / 030


ТЕХНИЧЕСКИЙ ЛИСТ

Алюминиевый закладной профиль Deformix В 29-14/030 – прямой элемент для устройства деформационных швов в напольных конструкциях при высоких эксплуатационных нагрузках; рабочая ширина шва 30 мм, общая ширина профиля 47 мм. Возможна изготовление по заказу с изменёнными геометрическими размерами, материалом сплава и поверхностной обработкой для повышения коррозионной и механической стойкости.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Ширина шва, мм	30
Видимая ширина, мм	47
Тип профиля	прямой
Метод монтажа	закладной
Глубина заложения, мм	14
Деформации, мм	← → 10 → ← 14 ↑ ↓ 5
Прогнозируемые нагрузки	Пешеходные, Автомобильные, Грузовые



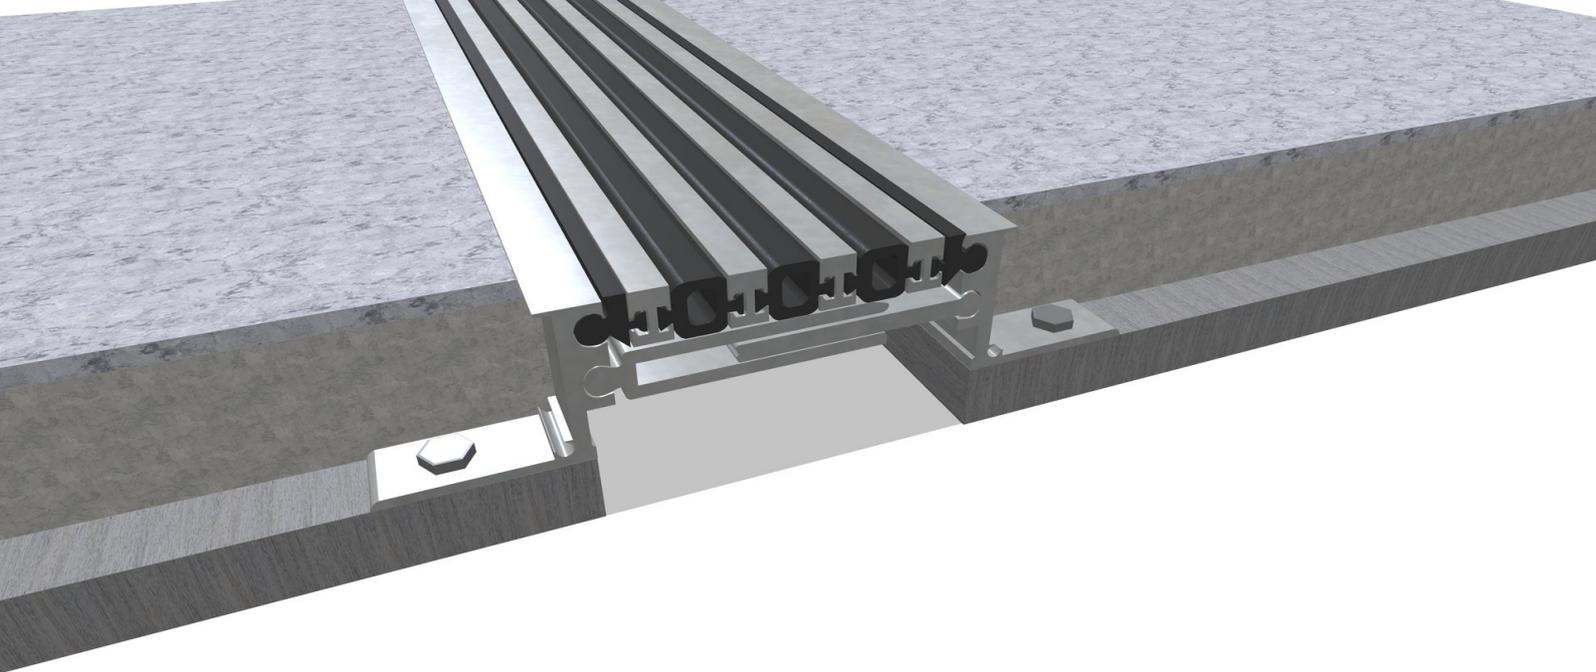

ЧЕРТЁЖ

