

ДЕФОРМИКС В 29-14 / 050


ТЕХНИЧЕСКИЙ ЛИСТ

Алюминиевый закладной профиль Deformix В 29-14/050 – прямой профиль шириной 70 мм для устройства деформационных швов 50–60 мм в полах, транспортирующий и компенсирующий высокие механические нагрузки; возможна изготовление модификаций по геометрии, цвету и материалу.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Ширина шва, мм	60
Видимая ширина, мм	70
Тип профиля	прямой
Метод монтажа	закладной
Глубина заложения, мм	14
Деформации, мм	← → 10 → ← 15 ↑ ↓ 5
Прогнозируемые нагрузки	Пешеходные, Автомобильные, Грузовые



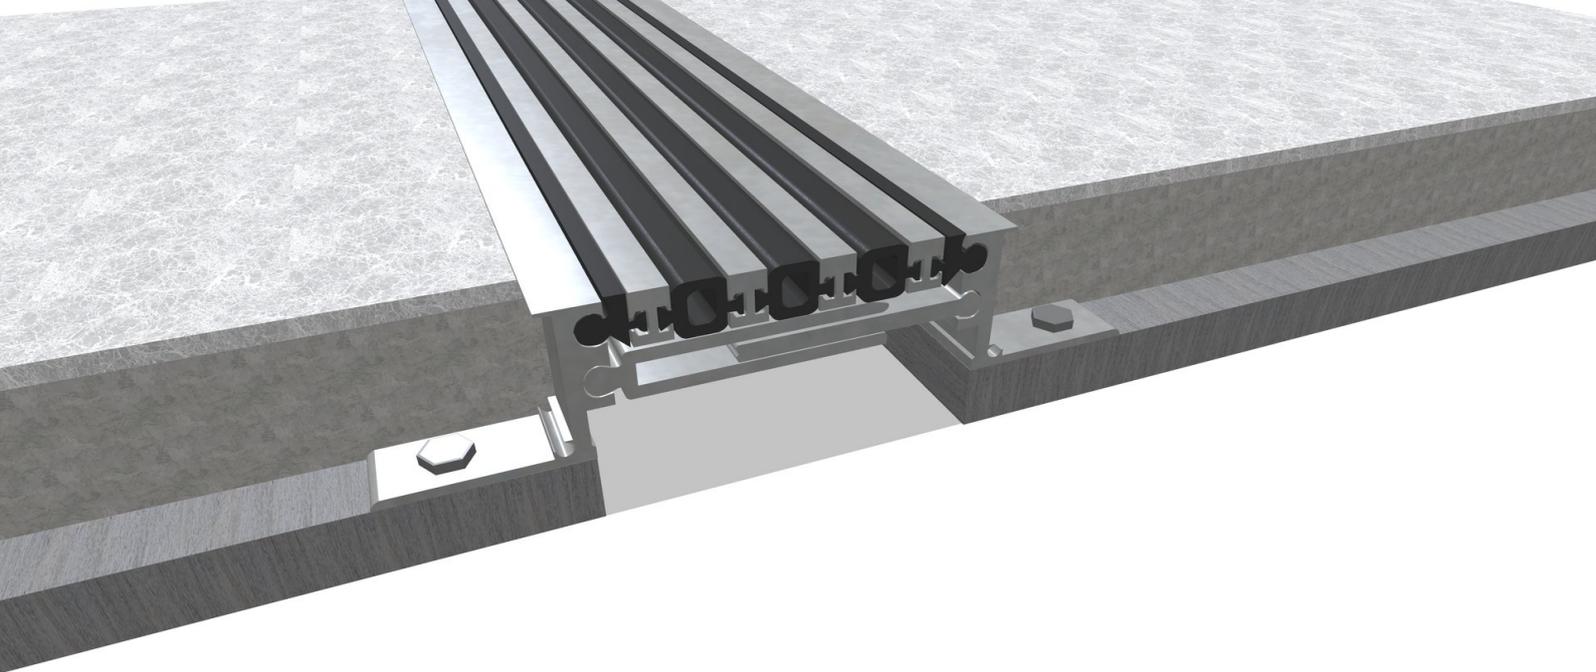

ЧЕРТЁЖ

