

ДЕФОРМИКС В 29-14 / 080


ТЕХНИЧЕСКИЙ ЛИСТ

Deformix В 29-14/080 – алюминиевый закладной прямой профиль для компенсационных деформационных швов в напольных покрытиях, рассчитанный на высокие статические и динамические нагрузки. Предназначен для швов шириной 80 мм при общей ширине профиля 100 мм; возможна индивидуальная модификация геометрии, покрытия и материала по техническому заданию.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Ширина шва, мм	80
Видимая ширина, мм	100
Тип профиля	прямой
Метод монтажа	закладной
Глубина заложения, мм	14
Деформации, мм	← → 10 → ← 17 ↑ ↓ 5
Прогнозируемые нагрузки	Пешеходные, Автомобильные, Грузовые



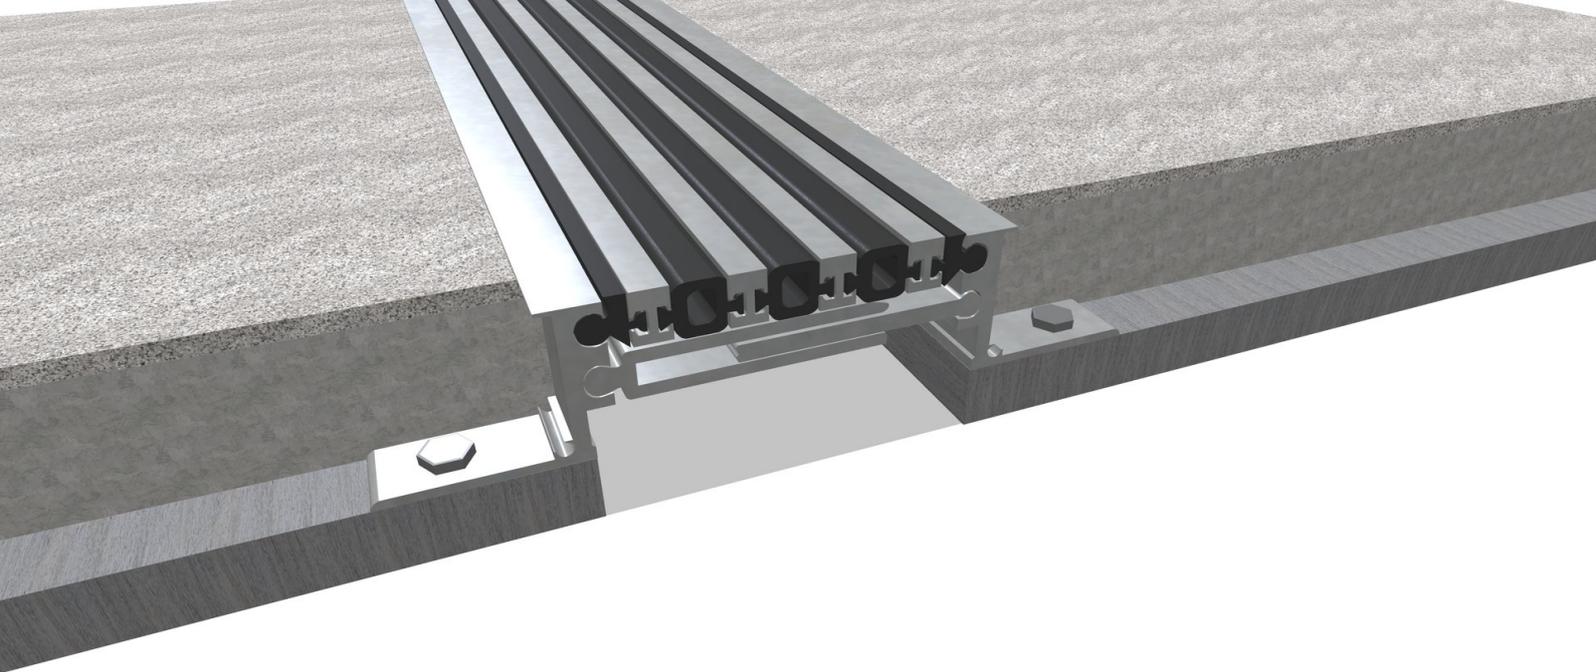

ЧЕРТЁЖ

