

ДЕФОРМИКС В 29-29 / 080


ТЕХНИЧЕСКИЙ ЛИСТ

Deformix В 29-29 / 080 – алюминиевый профиль закладного монтажа для деформационных швов в полах под высокие эксплуатационные нагрузки; рассчитан на заполнение шва шириной 80 мм, общая ширина профиля 100 мм, прямая модификация; возможна поставка с изменением геометрии, цвета и материала по заказу.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Ширина шва, мм	80
Видимая ширина, мм	100
Тип профиля	прямой
Метод монтажа	закладной
Глубина заложения, мм	29
Деформации, мм	← → 10 → ← 17 ↑ ↓ 5
Прогнозируемые нагрузки	Пешеходные, Автомобильные, Грузовые



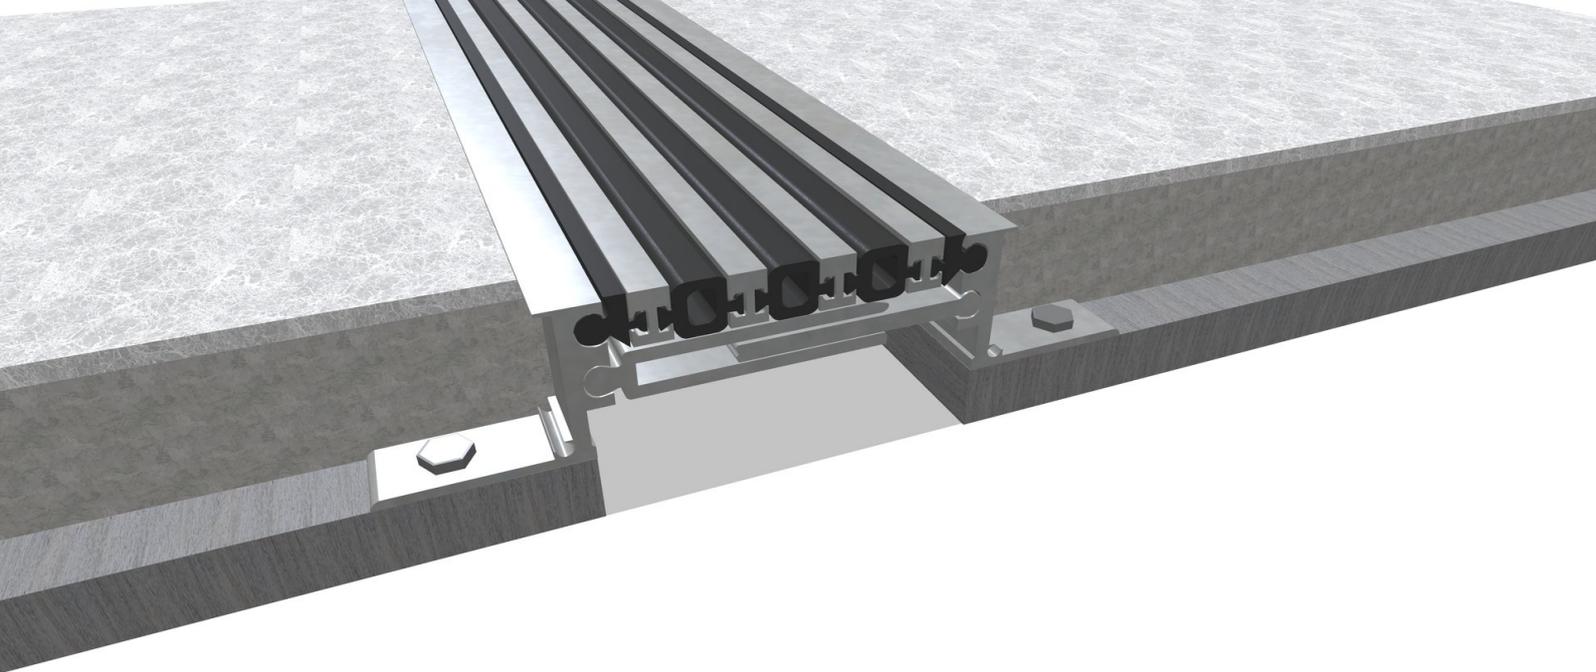

ЧЕРТЁЖ

