

ДЕФОРМИКС В 29-29 / 100


ТЕХНИЧЕСКИЙ ЛИСТ

Deformix В 29-29 / 100 – алюминиевый конструктивный профиль для устройства деформационных швов в напольных покрытиях, эксплуатируемых при высоких нагрузках; предназначен для компенсации смещений в швах шириной 100 мм, габаритная ширина профиля 120 мм. Монтаж – закладной, тип – прямой; возможна модификация геометрических размеров, цвета и материала изготовления под заказ.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Ширина шва, мм	100
Видимая ширина, мм	120
Тип профиля	прямой
Метод монтажа	закладной
Глубина заложения, мм	29
Деформации, мм	← → 12 → ← 18 ↑ ↓ 5
Прогнозируемые нагрузки	Пешеходные, Автомобильные, Грузовые



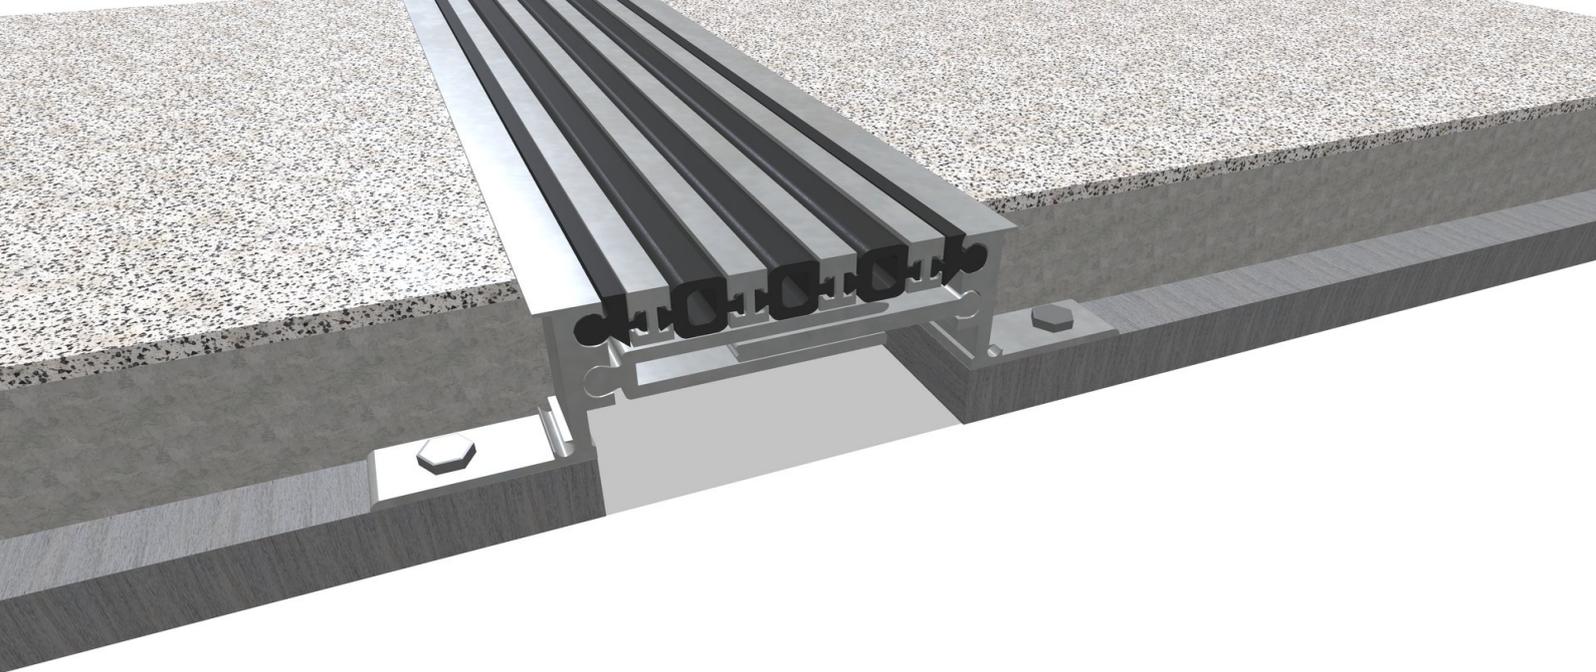

ЧЕРТЁЖ

