

ДЕФОРМИКС В 29-29-УГЛ / 030


ТЕХНИЧЕСКИЙ ЛИСТ

Алюминиевый профиль Deformix В 29-29-УГЛ / 030 для устройства деформационных швов в полах с высокими эксплуатационными нагрузками; рассчитан на ширину шва 30 мм, габаритная ширина профиля 47 мм. Закладной способ монтажа, угловое исполнение; возможна изготовление по техзаданию – изменение геометрии, цветового покрытия и материала.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Ширина шва, мм	30
Видимая ширина, мм	47
Тип профиля	угловой
Метод монтажа	закладной
Глубина заложения, мм	29
Деформации, мм	← → 10 → ← 14 ↑ ↓ 5
Прогнозируемые нагрузки	Пешеходные, Автомобильные, Грузовые



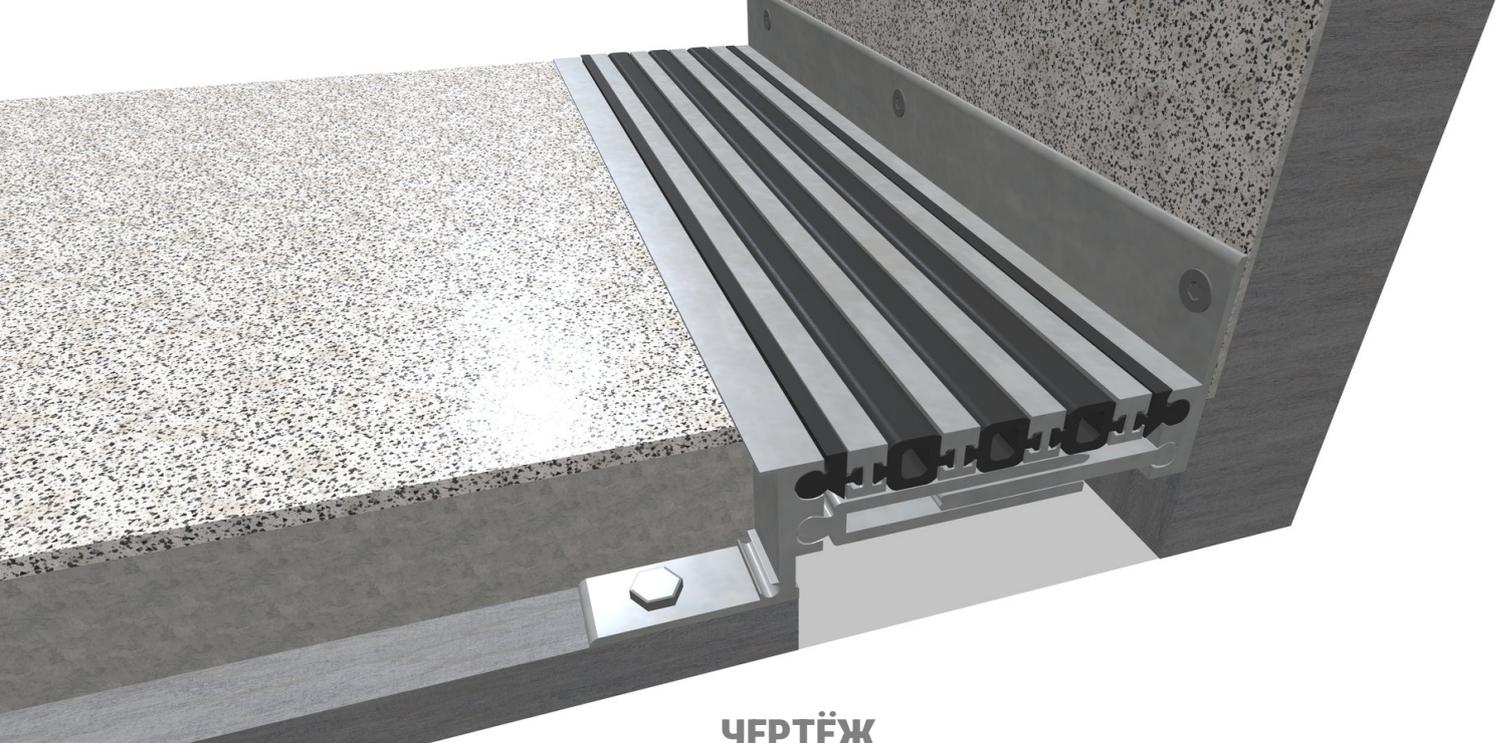

ЧЕРТЁЖ

