


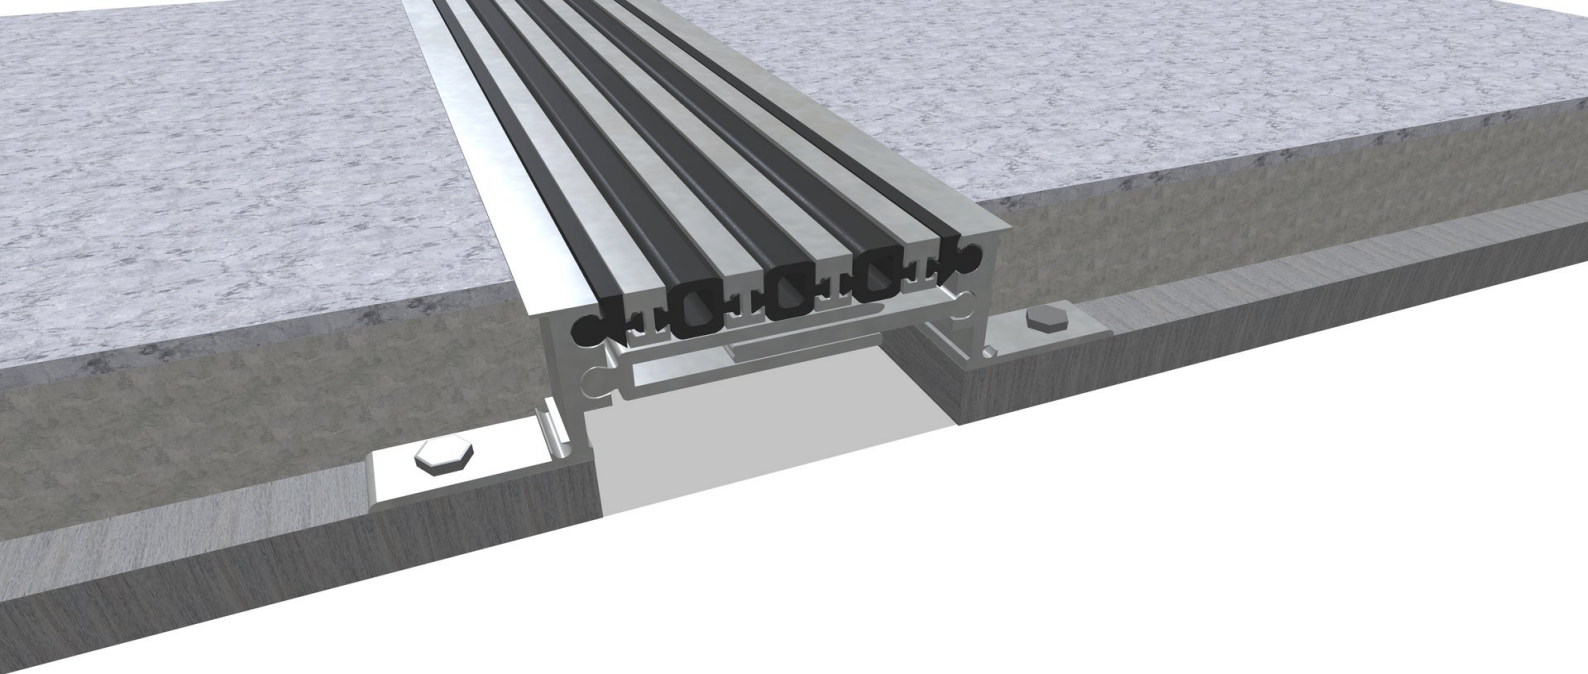

ДЕФОРМИКС В 29-60 / 100


ТЕХНИЧЕСКИЙ ЛИСТ

Deformix В 29-60/100 – алюминиевый профиль закладного исполнения для деформационных швов в полах при повышенных нагрузках; рассчитан на шов шириной 100 мм, конструктивная ширина профиля 120 мм, прямая модификация. Возможна изготовление под заказ с изменением геометрии, цветового решения и материала изготовления.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Ширина шва, мм	100
Видимая ширина, мм	120
Тип профиля	прямой
Метод монтажа	закладной
Глубина заложения, мм	60
Деформации, мм	← → 12 → ← 18 ↑ ↓ 5
Прогнозируемые нагрузки	Пешеходные, Автомобильные, Грузовые



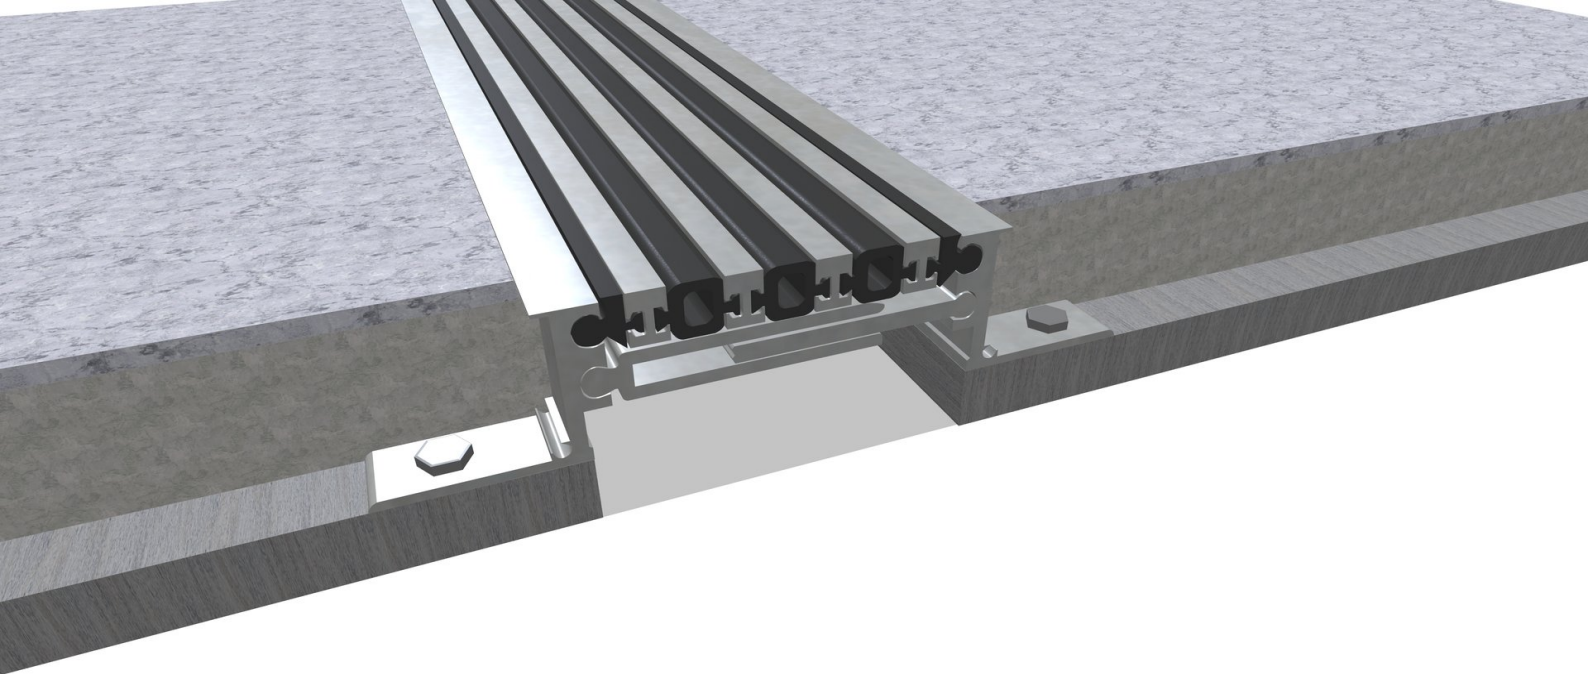

ЧЕРТЁЖ

