

# ДЕФОРМИКС В 46-0/230


## ТЕХНИЧЕСКИЙ ЛИСТ

Deformix В 46-0/230 - профиль, производящийся из алюминия. Материал предназначен для устройства деформационных швов в полах, подверженных высоким нагрузкам. Для швов шириной 230 мм. Ширина профиля - 424. Метод монтажа - накладной. Тип (модификация) - прямой. Возможна модификация изделия (геометрические размеры, цвет, материал изготовления) под заказ.

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ


Ширина шва, мм	230
Видимая ширина, мм	424
Ширина профиля, мм	424
Тип профиля	прямой
Метод монтажа	накладной
Деформации, мм	← → 30   → ← 30   ↑ ↓ 30
Прогнозируемые нагрузки	Пешеходные, Автомобильные, Грузовые, Погрузчики, Складская техника



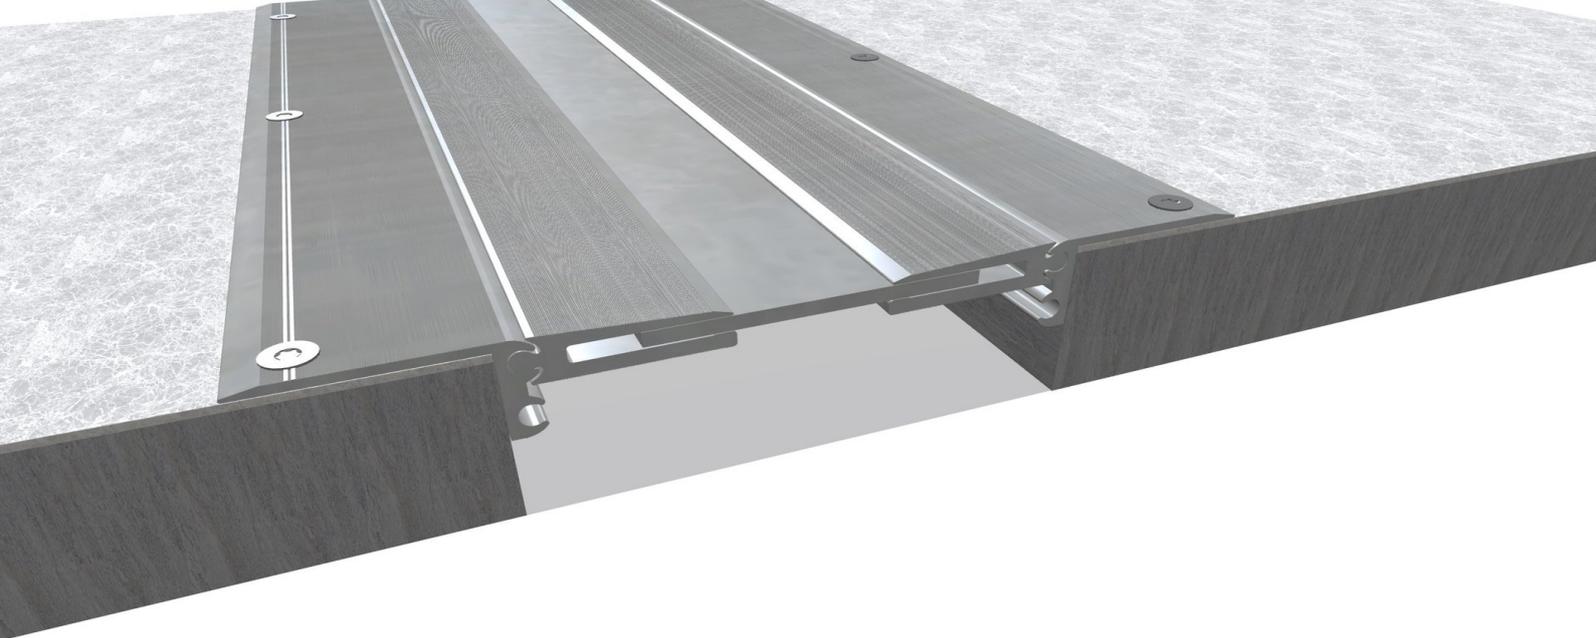

## ЧЕРТЁЖ

424мм

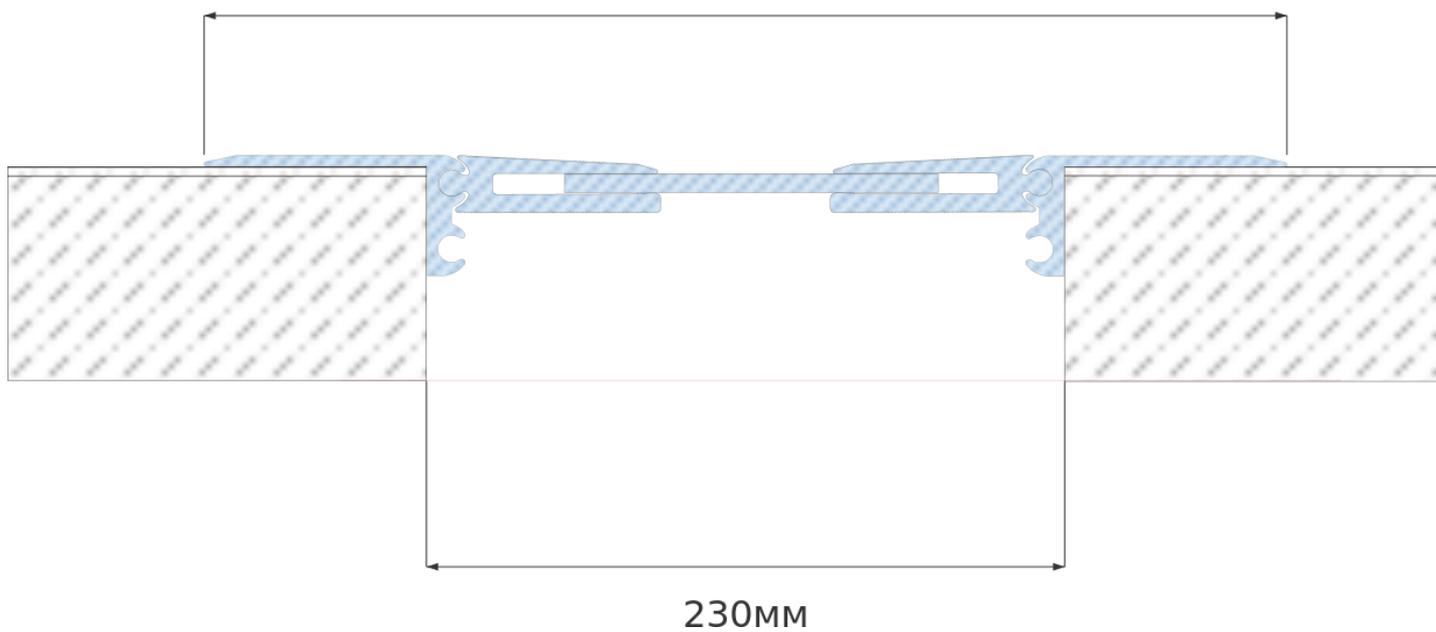

230мм

