

ДЕФОРМИКС В 46-0/300


ТЕХНИЧЕСКИЙ ЛИСТ

Deformix В 46-0/300 - профиль, выполненный из алюминия. Материал предназначен для устройства деформационных швов в полах, подверженных высоким нагрузкам. Для швов шириной 300 мм. Ширина профиля - 495. Метод монтажа - накладной. Тип (модификация) - прямой. Возможна модификация изделия (геометрические размеры, цвет, материал изготовления) под заказ.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ


Ширина шва, мм	300
Видимая ширина, мм	495
Ширина профиля, мм	495
Тип профиля	прямой
Метод монтажа	накладной
Деформации, мм	← → 35 → ← 35 ↑ ↓ 35
Прогнозируемые нагрузки	Пешеходные, Автомобильные, Грузовые, Погрузчики, Складская техника



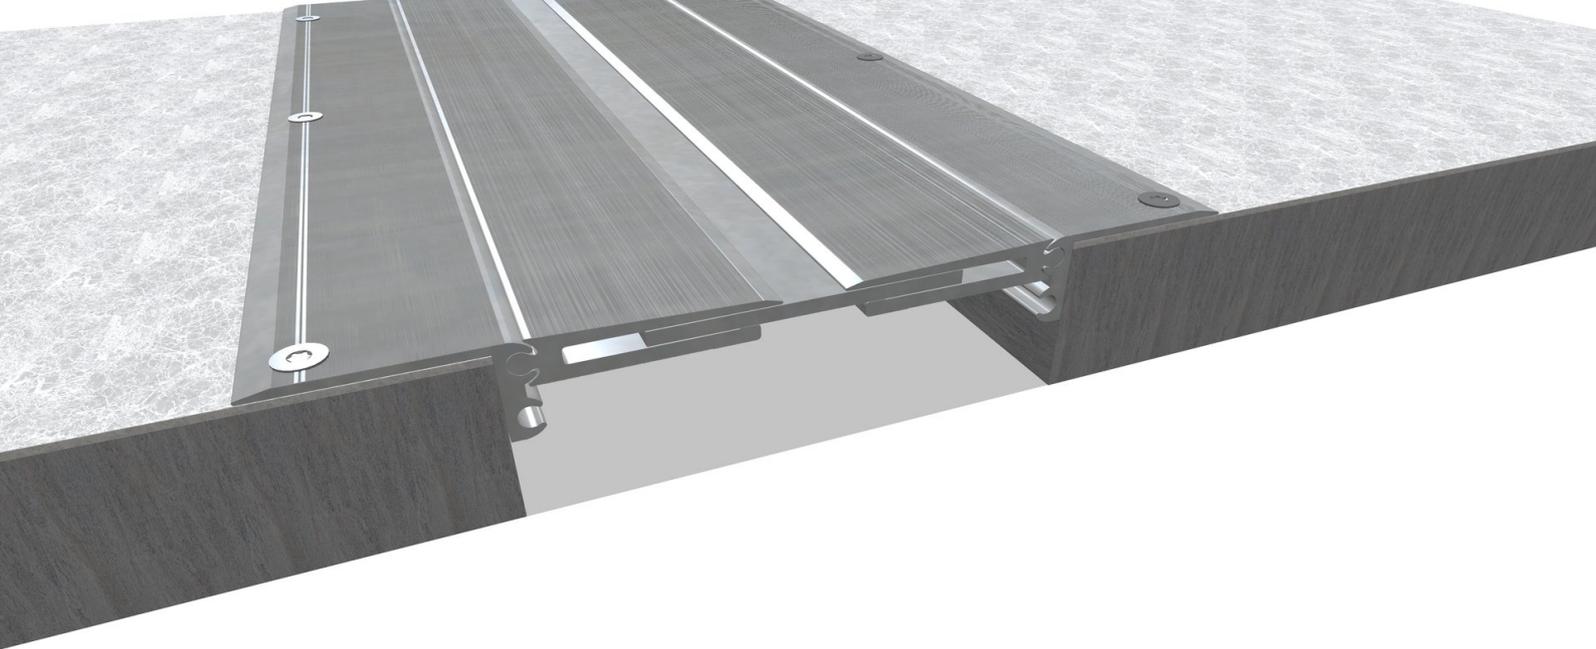

ЧЕРТЁЖ

495мм

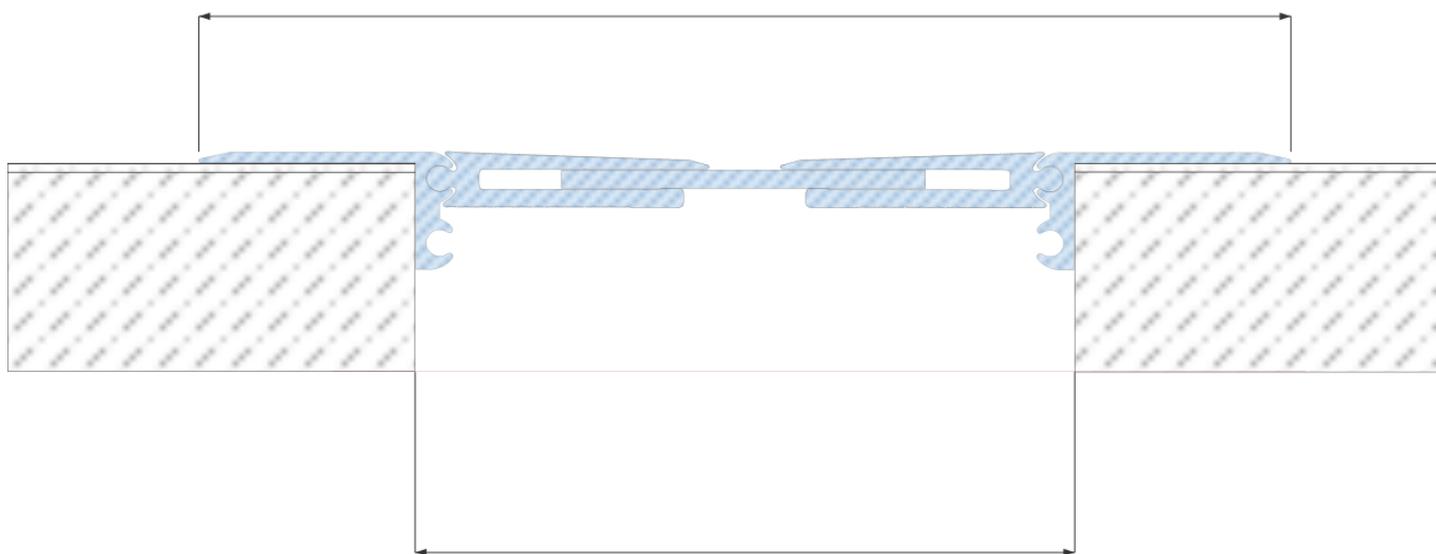

300мм

