

ДЕФОРМИКС В 46-0-УГЛ/230


ТЕХНИЧЕСКИЙ ЛИСТ

Deformix В 46-0-УГЛ/230 - профиль из алюминия. Профиль используется для устройства деформационных швов в полах, подверженных высоким нагрузкам. Для швов шириной 230 мм. Ширина профиля - . Метод монтажа - накладной. Тип (модификация) - угловой. Возможна модификация изделия (геометрические размеры, цвет, материал изготовления) под заказ.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Ширина шва, мм	230
Тип профиля	угловой
Метод монтажа	накладной
Деформации, мм	← → 30 → ← 30 ↑ ↓ 30
Прогнозируемые нагрузки	Пешеходные, Автомобильные, Грузовые, Погрузчики, Складская техника



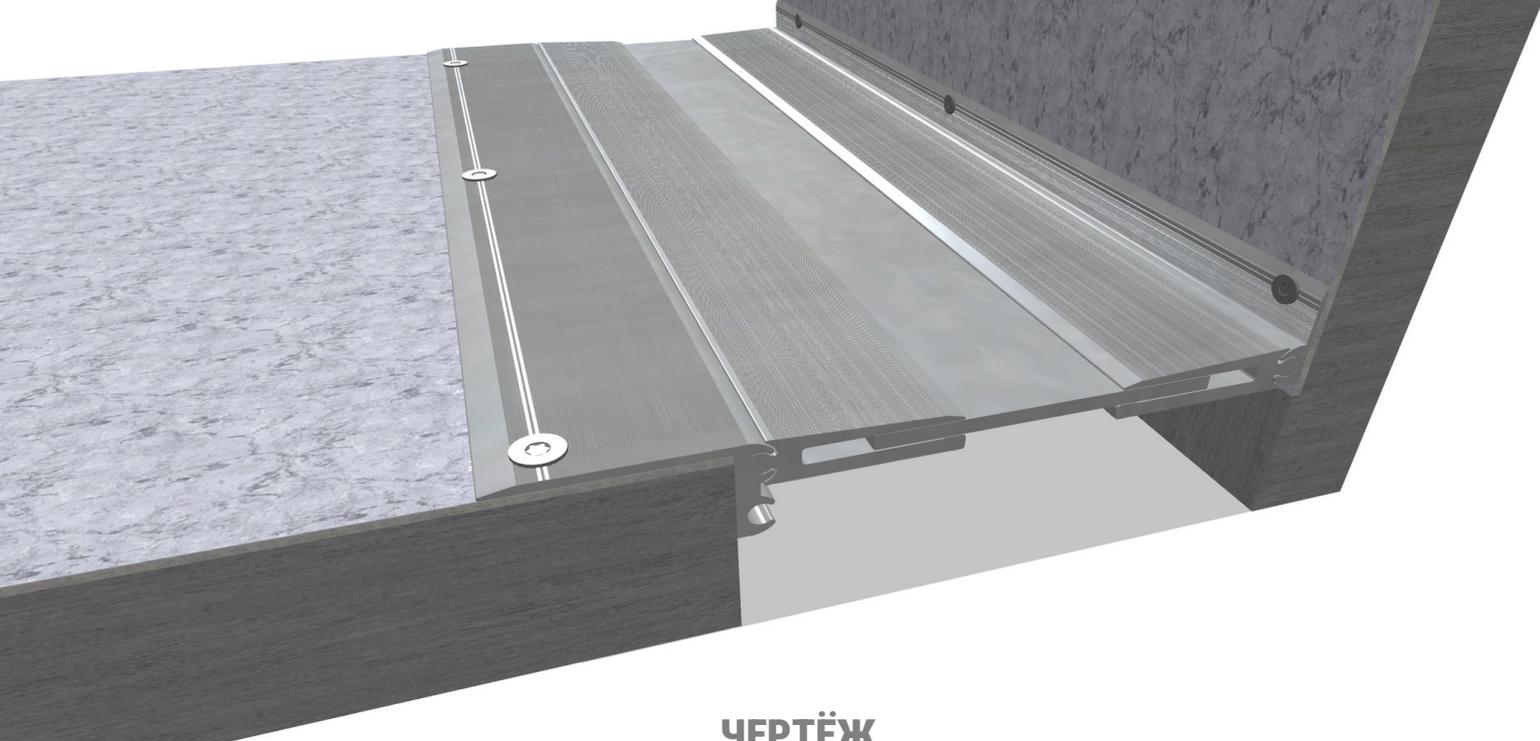

ЧЕРТЁЖ

