



## ДЕФОРМИКС В 46-0-УГЛ/250


### ТЕХНИЧЕСКИЙ ЛИСТ

Deformix В 46-0-УГЛ/250 - профиль, производящийся из алюминия. Профиль разработан специально для устройства деформационных швов в полах, подверженных высоким нагрузкам. Для швов шириной 250 мм. Ширина профиля - . Метод монтажа - накладной. Тип (модификация) - угловой. Возможна модификация изделия (геометрические размеры, цвет, материал изготовления) под заказ.

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Ширина шва, мм	250
Тип профиля	угловой
Метод монтажа	накладной
Деформации, мм	← → 30   → ← 30   ↑ ↓ 30
Прогнозируемые нагрузки	Пешеходные, Автомобильные, Грузовые, Погрузчики, Складская техника



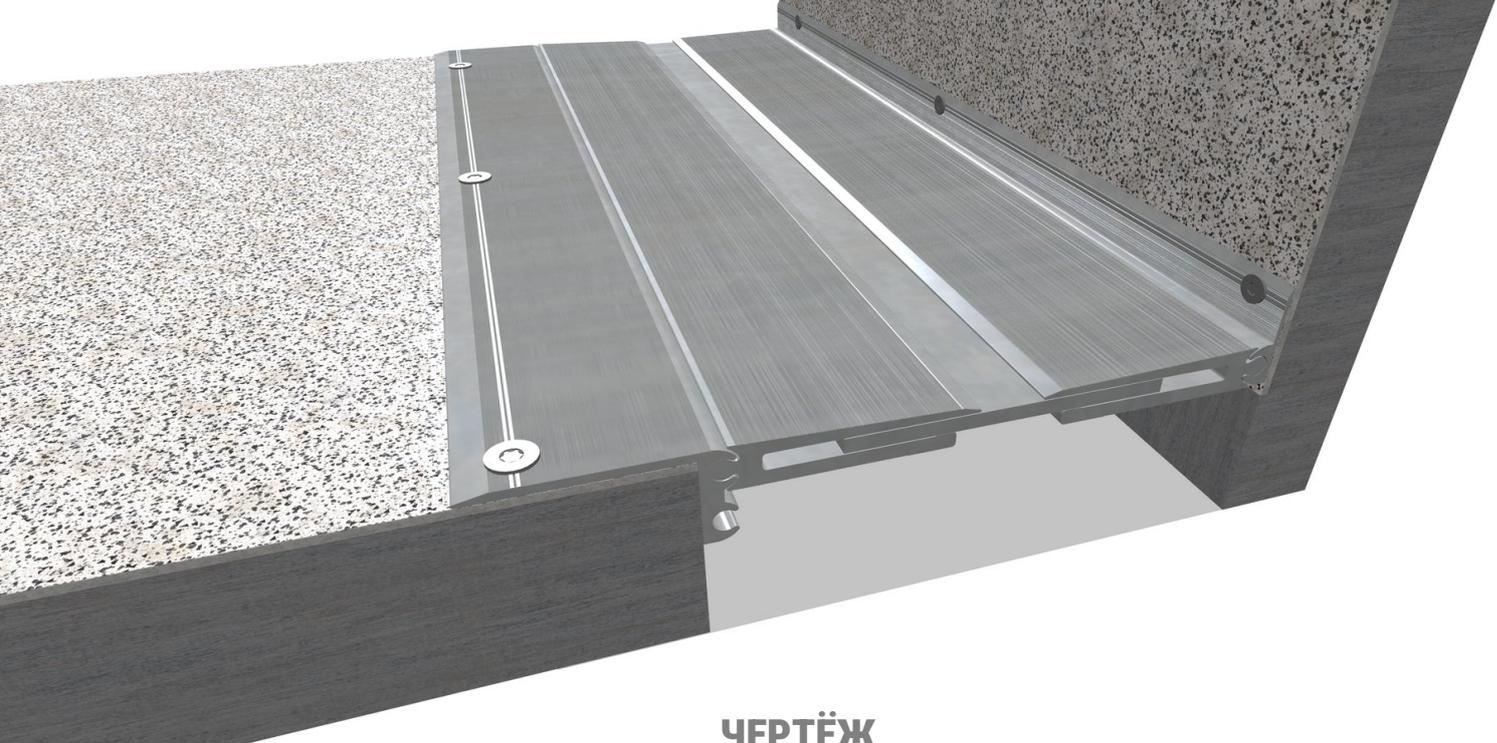

## ЧЕРТЁЖ

