

ДЕФОРМИКС В 46-0-УГЛ/500


ТЕХНИЧЕСКИЙ ЛИСТ

Deformix В 46-0-УГЛ/500 - профиль, производящийся из алюминия. Данный материал используется специально для устройства деформационных швов в полах, подверженных высоким нагрузкам. Для швов шириной 500 мм. Ширина профиля - . Метод монтажа - накладной. Тип (модификация) - угловой. Возможна модификация изделия (геометрические размеры, цвет, материал изготовления) под заказ.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Ширина шва, мм	500
Тип профиля	угловой
Метод монтажа	накладной
Деформации, мм	← → 60 → ← 60 ↑ ↓ 50
Прогнозируемые нагрузки	Пешеходные, Автомобильные, Грузовые, Погрузчики, Складская техника



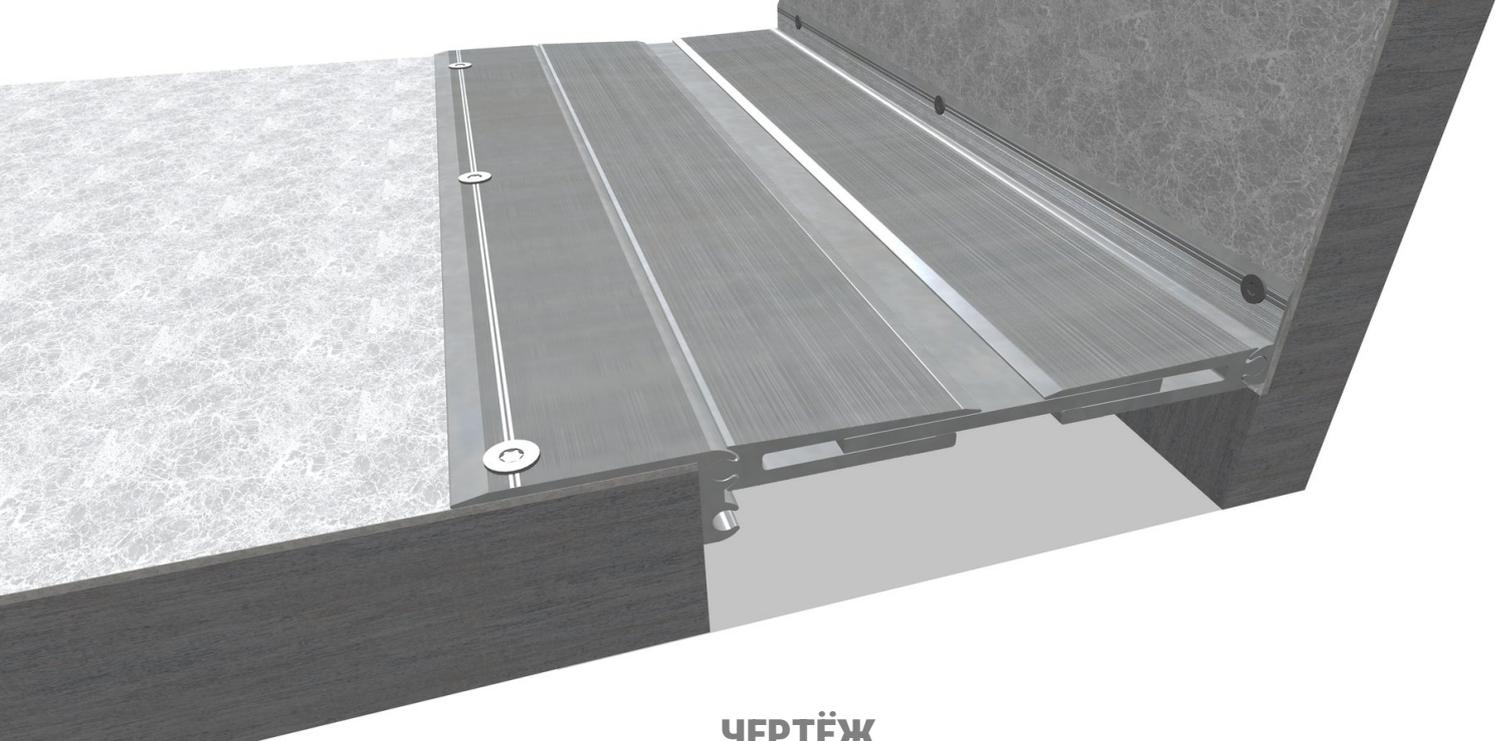

ЧЕРТЁЖ

