

ДЕФОРМИКС В 46-100/135


ТЕХНИЧЕСКИЙ ЛИСТ

Deformix В 46-100/135 – алюминиевый деформационный профиль для закладного монтажа в высоконагруженных полах; предназначен для формирования швов шириной 135 мм, габаритная ширина 155 мм; прямая модификация; возможна инженерная кастомизация геометрии, цветового покрытия и материалов изготовления.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Ширина шва, мм	135
Видимая ширина, мм	155
Ширина профиля, мм	335
Тип профиля	прямой
Метод монтажа	закладной
Глубина заложения, мм	100
Деформации, мм	← → 27 → ← 27 ↑ ↓ 30
Прогнозируемые нагрузки	Пешеходные, Автомобильные, Грузовые, Погрузчики, Складская техника



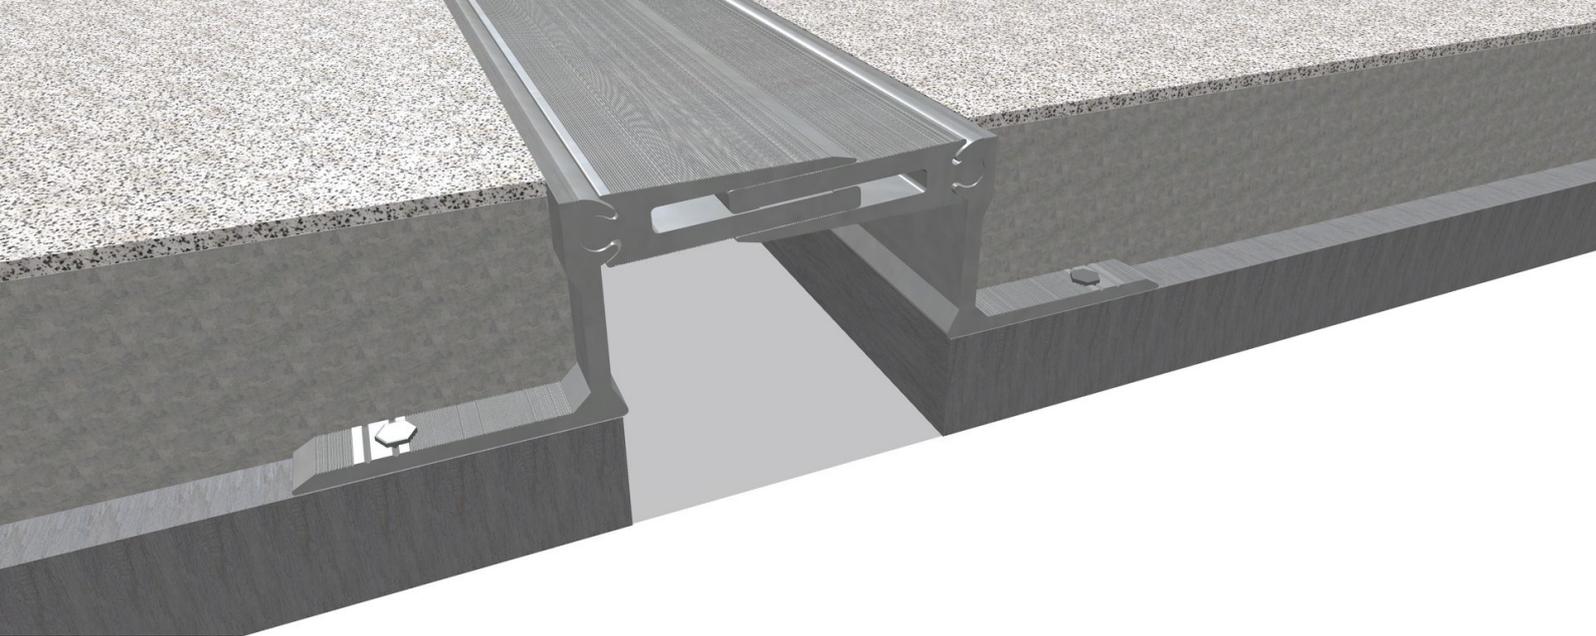

ЧЕРТЁЖ

