


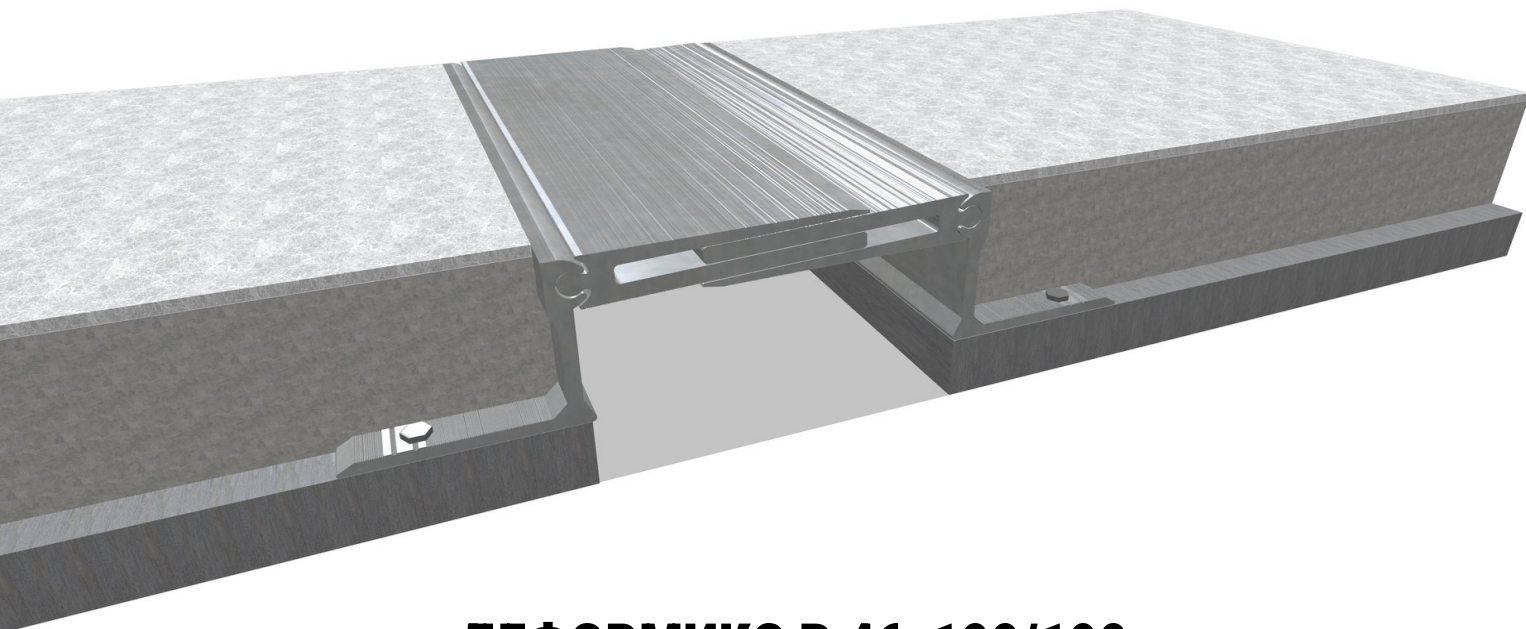

ДЕФОРМИКС В 46-100/190


ТЕХНИЧЕСКИЙ ЛИСТ

Алюминиевый закладной профиль Deformix В 46-100/190 предназначен для устройства деформационных швов в напольных конструкциях, рассчитанных на повышенные статические и динамические нагрузки; рассчитан на заполнение швов шириной 190 мм при общей ширине профиля 210 мм. Прямая модификация, возможна индивидуальная доработка геометрии, цвета и материала изготовления под заказ.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Ширина шва, мм	190
Видимая ширина, мм	210
Ширина профиля, мм	390
Тип профиля	прямой
Метод монтажа	закладной
Глубина заложения, мм	100
Деформации, мм	← → 50 → ← 50 ↑ ↓ 40
Прогнозируемые нагрузки	Пешеходные, Автомобильные, Грузовые, Погрузчики, Складская техника



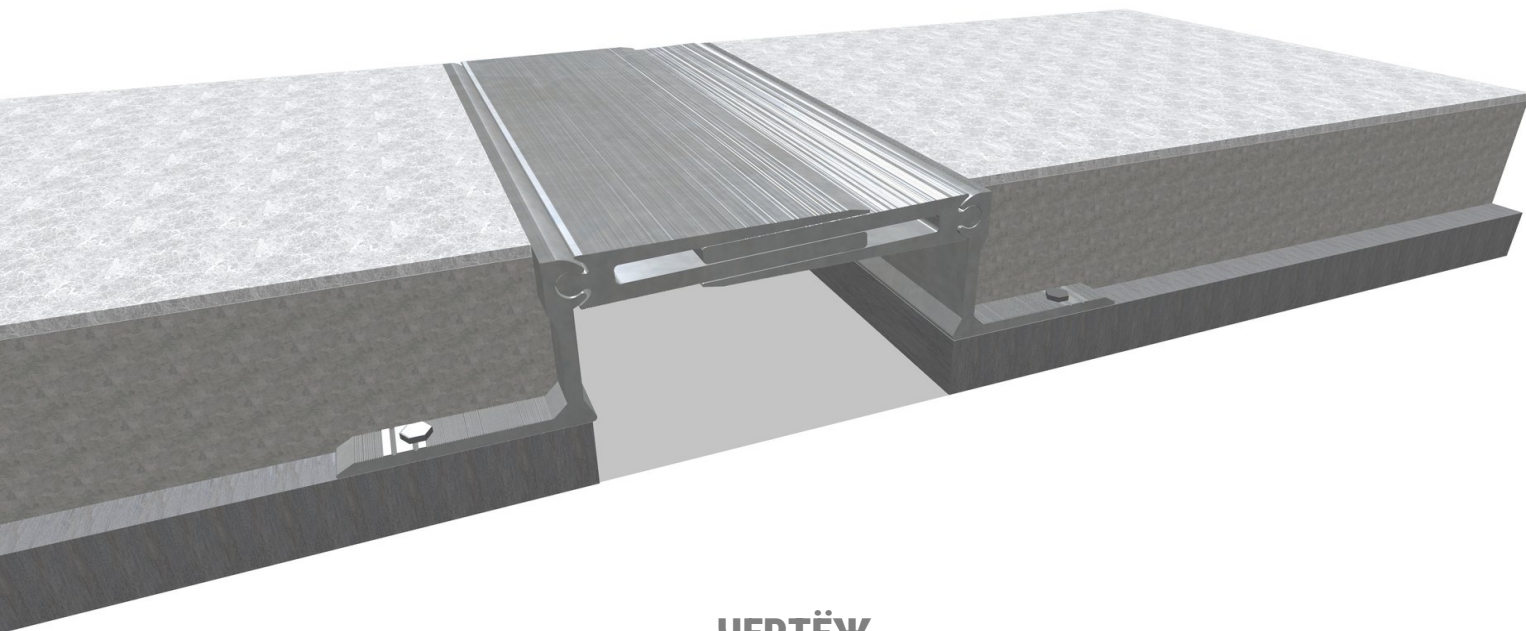

ЧЕРТЁЖ

