


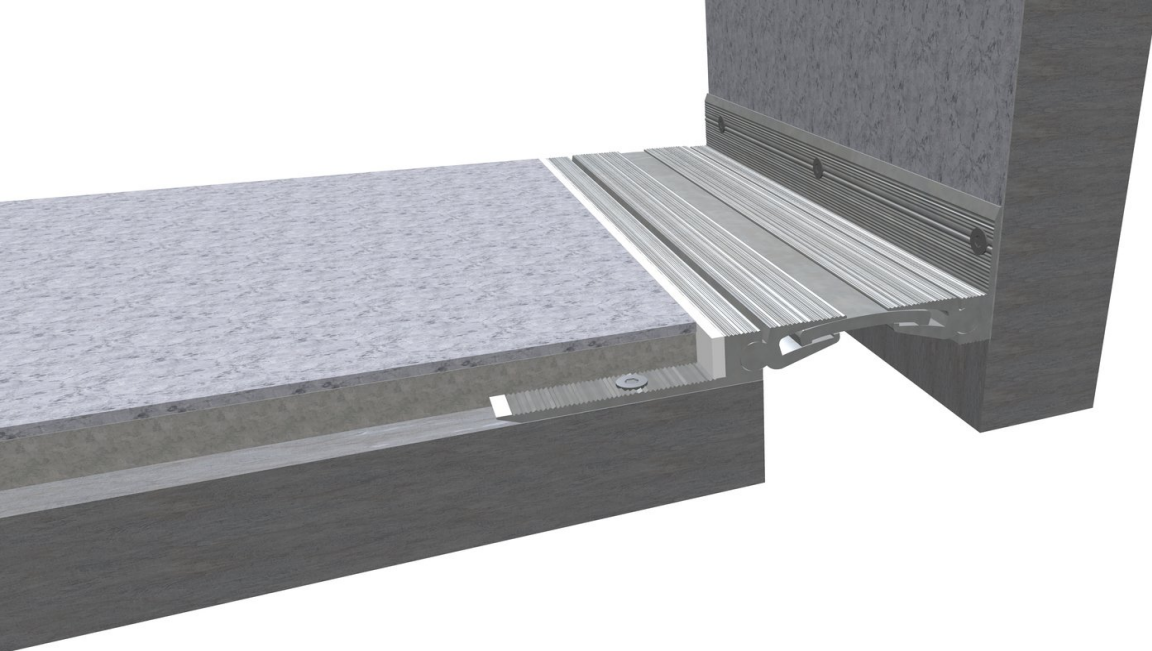

ДЕФОРМИКС В 46-100-УГЛ / 100


ТЕХНИЧЕСКИЙ ЛИСТ

Алюминиевый угловой закладной профиль Deformix В 46-100-УГЛ/100 для деформационных швов в полах под высокими статическими и динамическими нагрузками; рабочая ширина шва 100 мм, габаритная ширина профиля 135 мм, возможна комплектация по индивидуальным геометрическим размерам, цвету и материалу.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Ширина шва, мм	100
Видимая ширина, мм	135
Ширина профиля, мм	235
Тип профиля	угловой
Метод монтажа	закладной
Глубина заложения, мм	100
Деформации, мм	← → 20 → ← 20 ↑ ↓ 17
Прогнозируемые нагрузки	Пешеходные, Автомобильные, Грузовые, Погрузчики, Складская техника



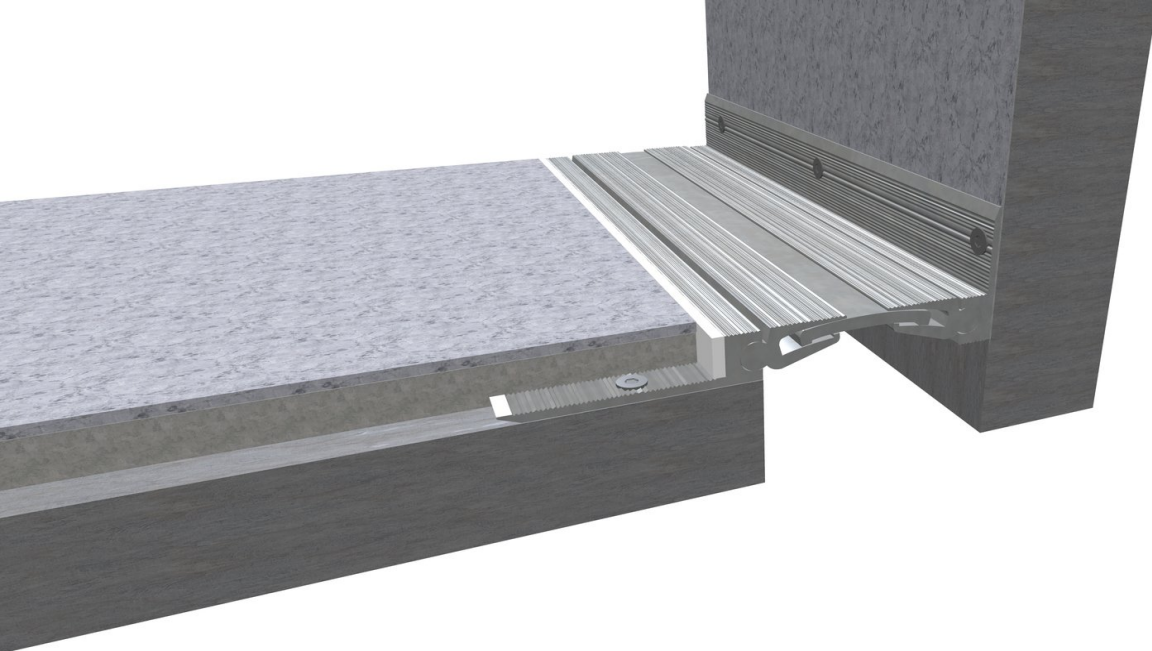

ЧЕРТЁЖ

