


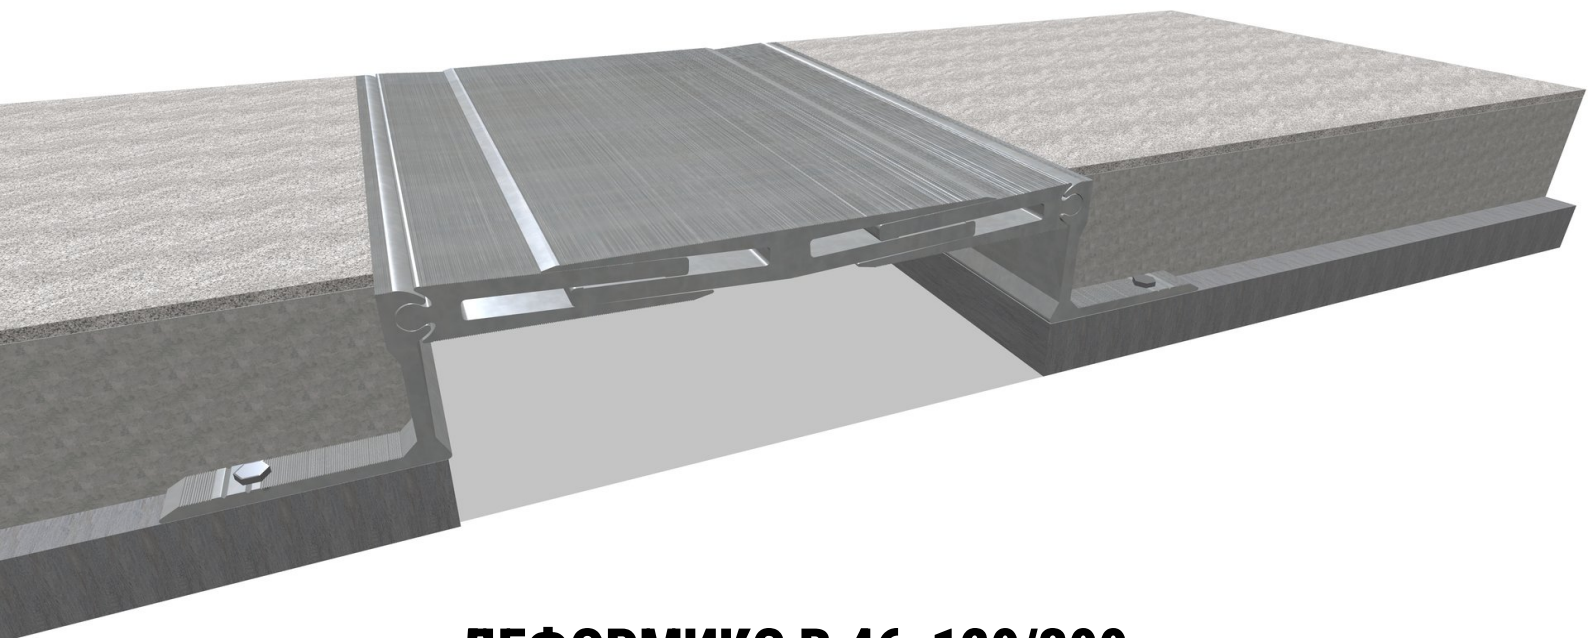

ДЕФОРМИКС В 46-120/300


ТЕХНИЧЕСКИЙ ЛИСТ

Deformix В 46-120/300 – алюминиевый закладной профиль прямой формы для деформационных швов в полах, рассчитанный на повышенные механические нагрузки; рабочая ширина шва 300 мм, общая ширина профиля 320 мм, обеспечивает перераспределение концентраций напряжений и повышение продольной жесткости стыка. Возможна изготовление по индивидуальным геометрическим размерам, цвету и материалу.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Ширина шва, мм	300
Видимая ширина, мм	320
Ширина профиля, мм	320
Тип профиля	прямой
Метод монтажа	закладной
Глубина заложения, мм	120
Деформации, мм	← → 40 → ← 40 ↑ ↓ 60
Прогнозируемые нагрузки	Пешеходные, Автомобильные, Грузовые, Погрузчики, Складская техника



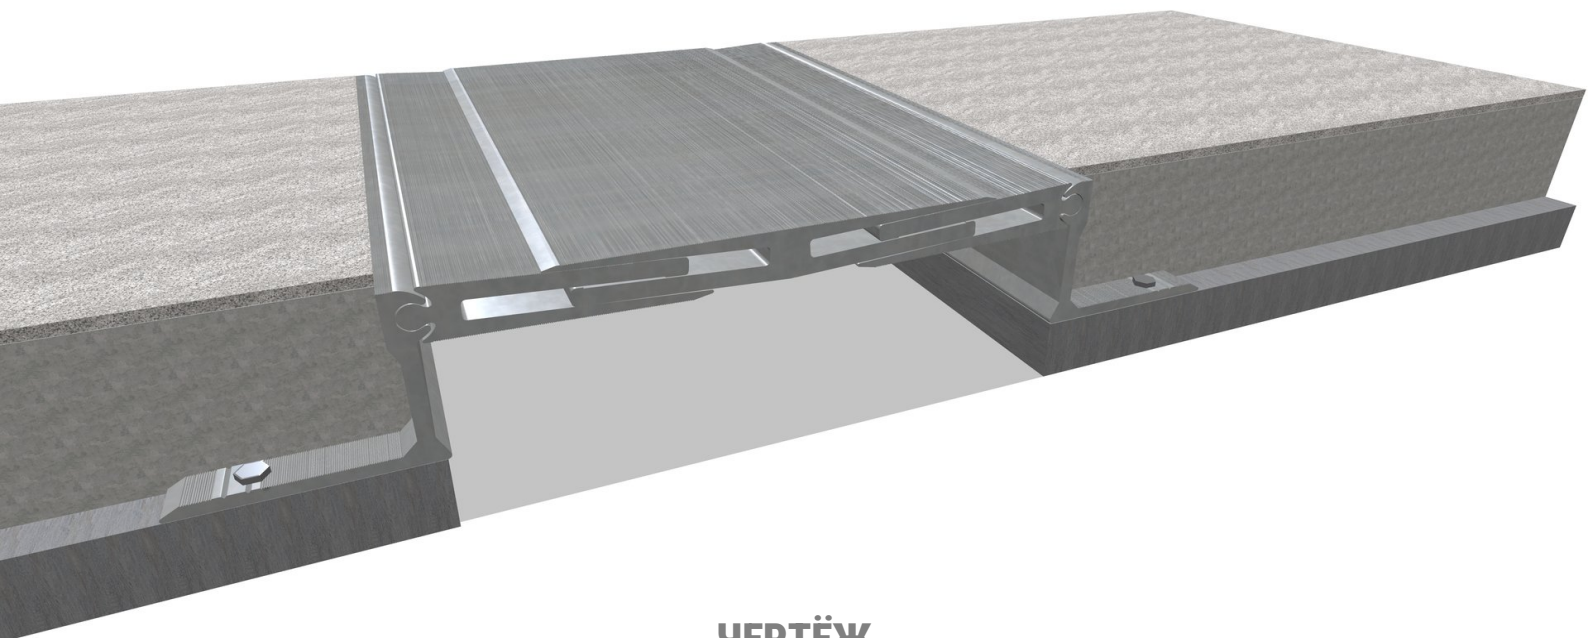

ЧЕРТЁЖ

