


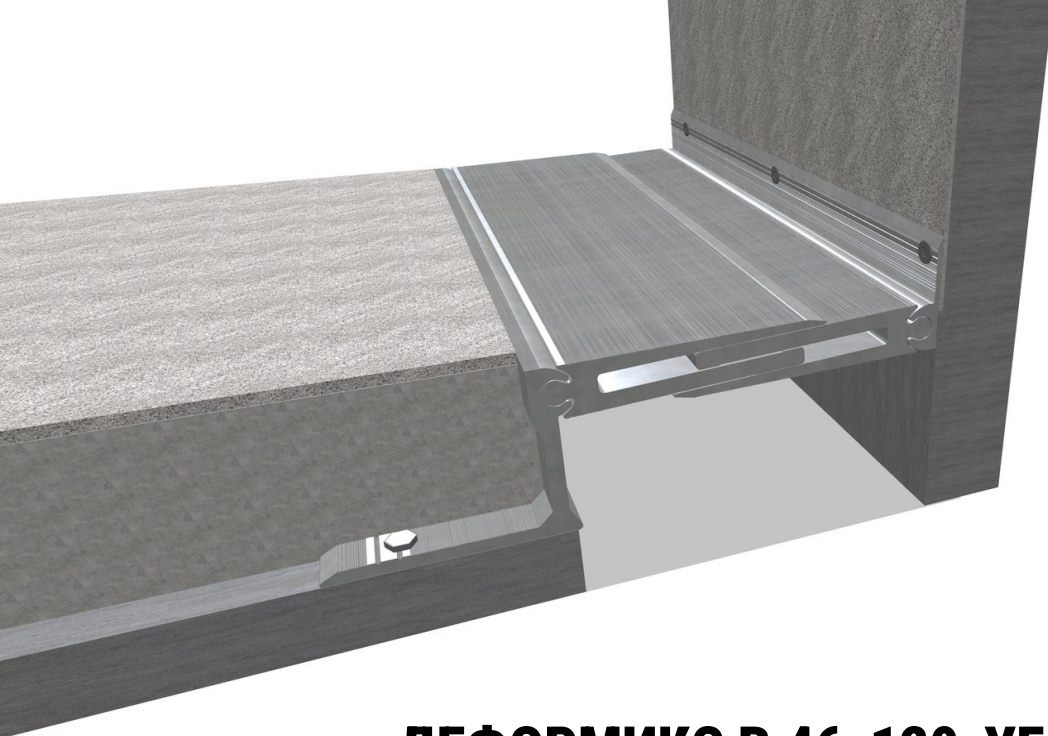

ДЕФОРМИКС В 46-120-УГЛ/160


ТЕХНИЧЕСКИЙ ЛИСТ

Алюминиевый закладной угловой профиль Deformix В 46-120-УГЛ/160 предназначен для формирования деформационных швов в плитных полах, эксплуатируемых при повышенных статических и динамических нагрузках. Расчетная ширина шва 160 мм, габаритная ширина профиля 180 мм; возможна изготовление по ТЗ с изменением геометрии, цвета и материала.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Ширина шва, мм	160
Видимая ширина, мм	180
Тип профиля	угловой
Метод монтажа	закладной
Глубина заложения, мм	120
Деформации, мм	← → 35 → ← 35 ↑ ↓ 35
Прогнозируемые нагрузки	Пешеходные, Автомобильные, Грузовые, Погрузчики, Складская техника



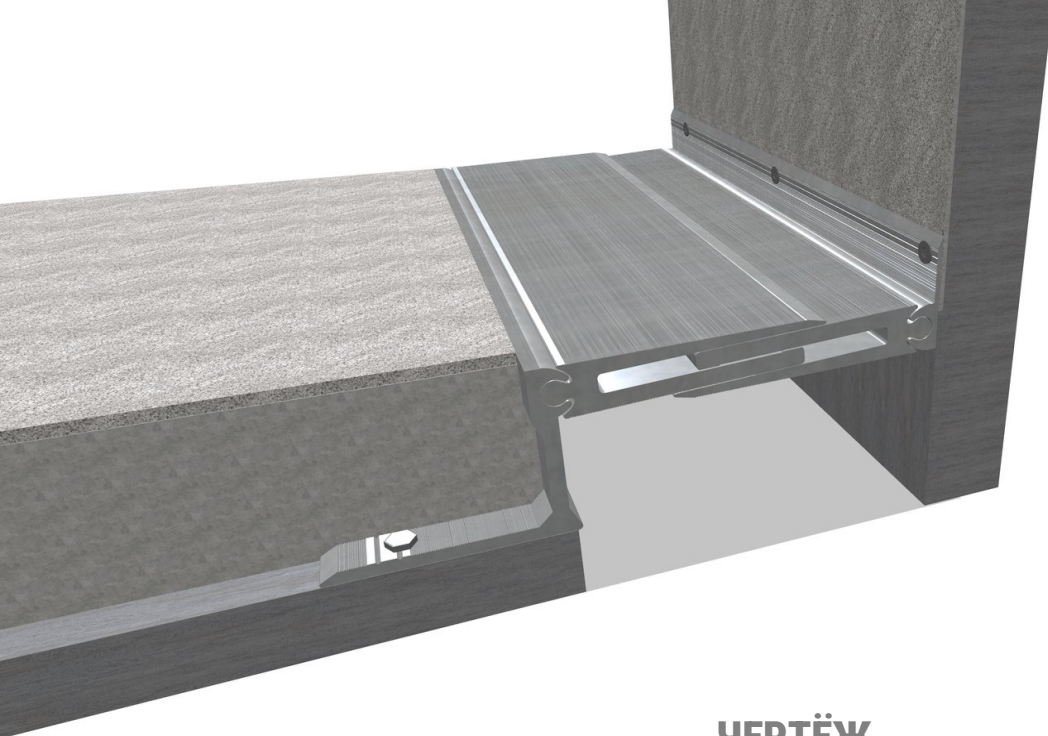

ЧЕРТЁЖ

