


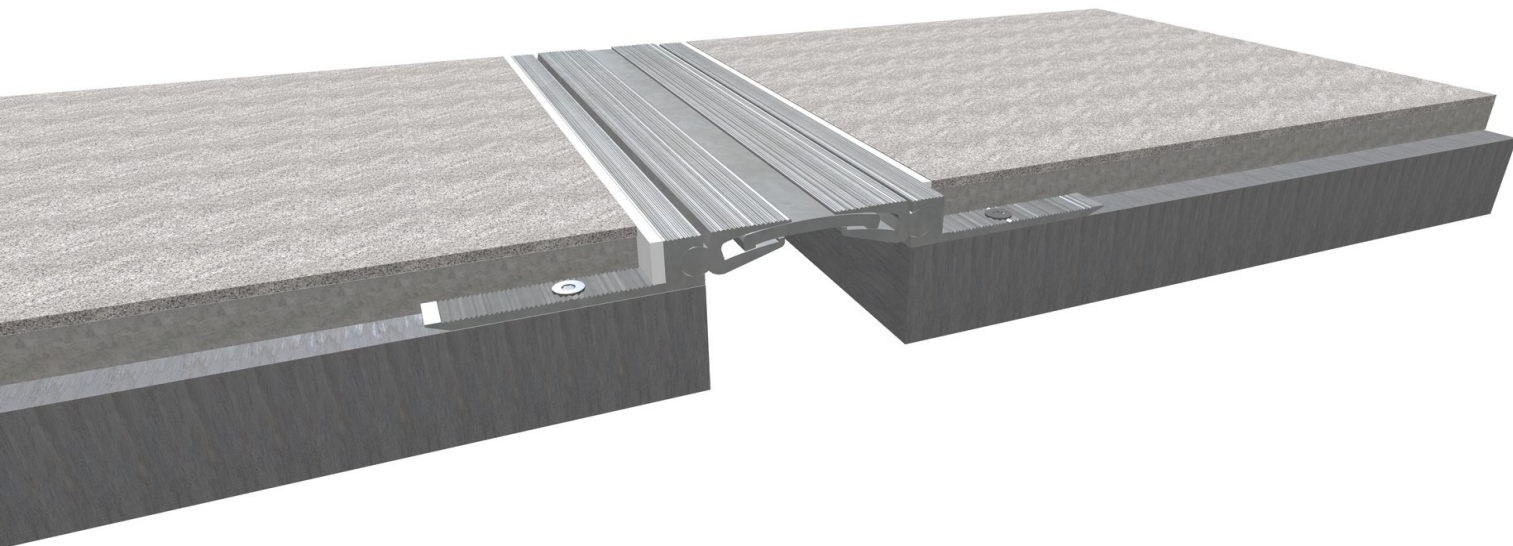

ДЕФОРМИКС В 46-25/100


ТЕХНИЧЕСКИЙ ЛИСТ

Deformix В 46-25/100 — закладной профиль из нержавеющей стали для устройства деформационных швов в полах, эксплуатируемых при высоких механических нагрузках; рассчитан на швы шириной 100 мм, ширина профиля 130 мм, прямая модификация; возможна изготовление на заказ с изменением геометрии, цвета и материала.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Ширина шва, мм	100
Видимая ширина, мм	130
Тип профиля	прямой
Метод монтажа	закладной
Глубина заложения, мм	25
Деформации, мм	← → 20 → ← 20 ↑ ↓ 20
Прогнозируемые нагрузки	Пешеходные, Автомобильные, Грузовые, Погрузчики, Складская техника



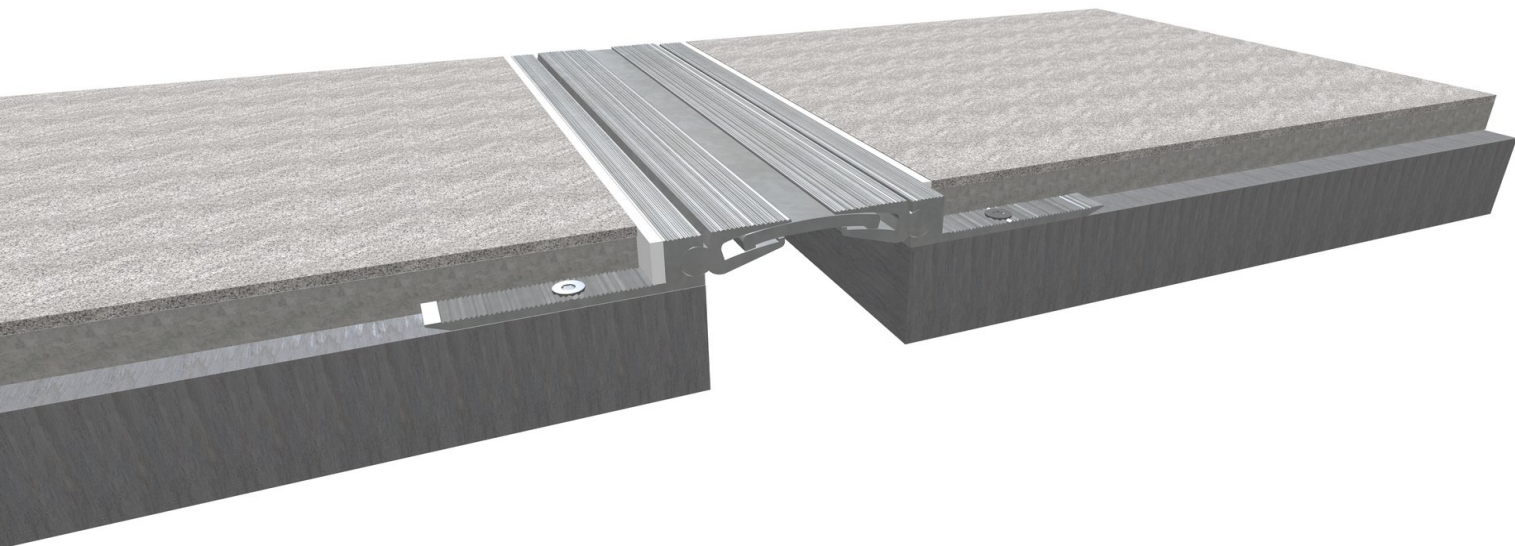

ЧЕРТЁЖ

