


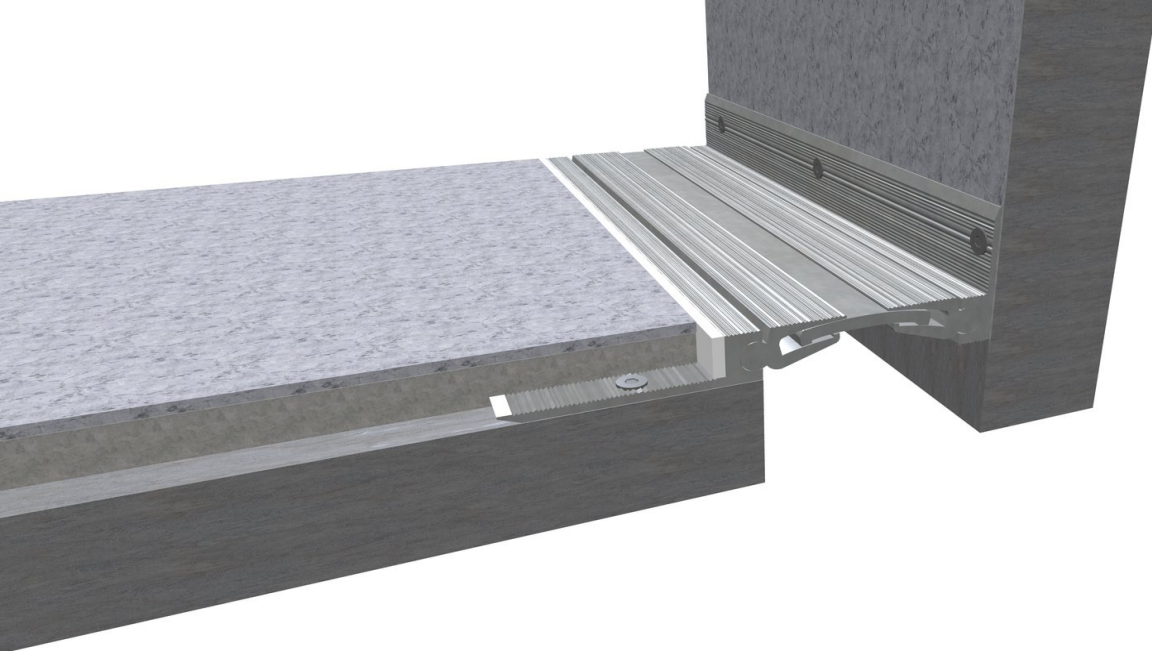

ДЕФОРМИКС В 46-25-УГЛ/100


ТЕХНИЧЕСКИЙ ЛИСТ

Угловой закладной профиль Deformix В 46-25-УГЛ/100 – коррозионностойкая стальная секция для формирования деформационных швов в напольных покрытиях с повышенными статическими и динамическими нагрузками; рабочая ширина шва 100 мм, габаритная ширина профиля 130 мм. Обеспечивает передачу нагрузок и компенсацию температурно-осадочных перемещений; возможна изготовление модификаций по геометрии, цвету и материалу.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Ширина шва, мм	100
Видимая ширина, мм	130
Тип профиля	угловой
Метод монтажа	закладной
Глубина заложения, мм	25
Деформации, мм	← → 20 → ← 20 ↑ ↓ 20
Прогнозируемые нагрузки	Пешеходные, Автомобильные, Грузовые, Погрузчики, Складская техника



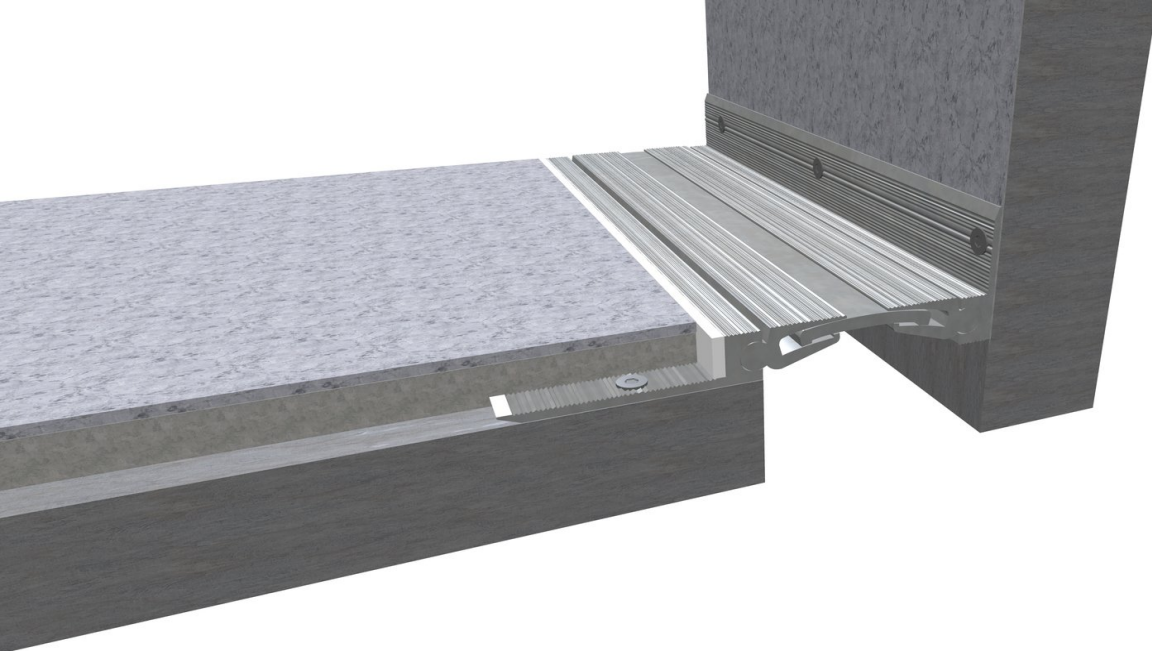

ЧЕРТЁЖ

