


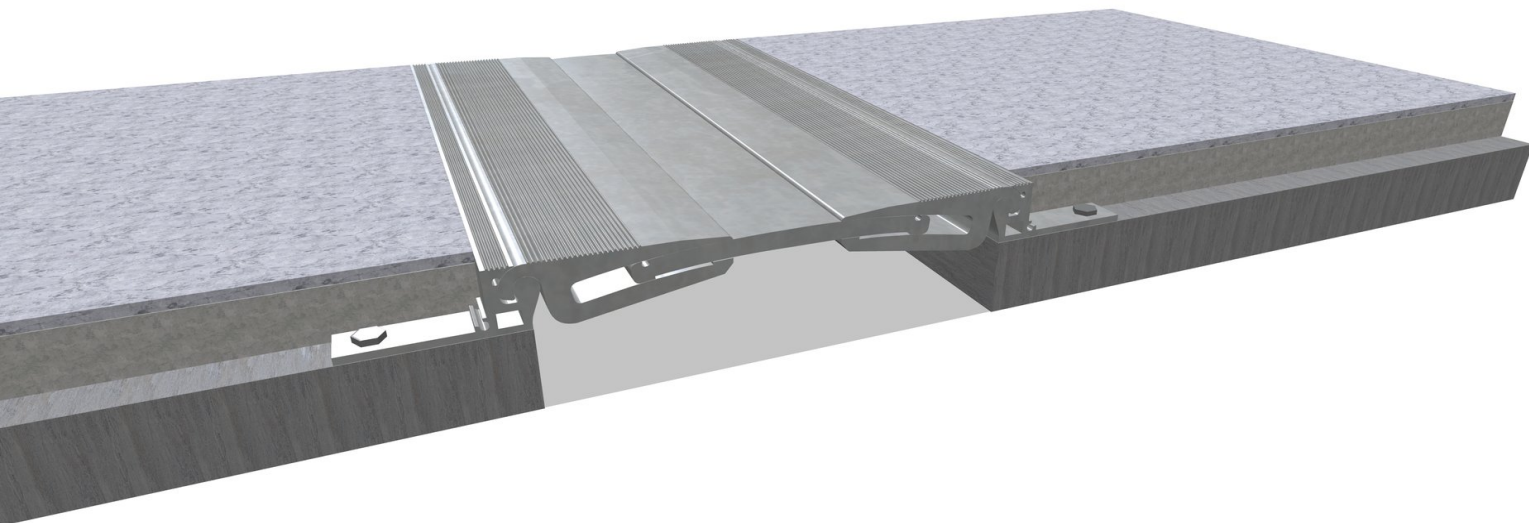


ДЕФОРМИКС В 46-30/220

ТЕХНИЧЕСКИЙ ЛИСТ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Ширина шва, мм	220
Видимая ширина, мм	254
Ширина профиля, мм	368
Тип профиля	прямой
Метод монтажа	закладной
Глубина заложения, мм	30
Деформации, мм	← → 40 → ← 40 ↑ ↓ 50
Материал компенсатора	Алюминий
Прогнозируемые нагрузки	Пешеходные, Автомобильные, Грузовые, Погрузчики



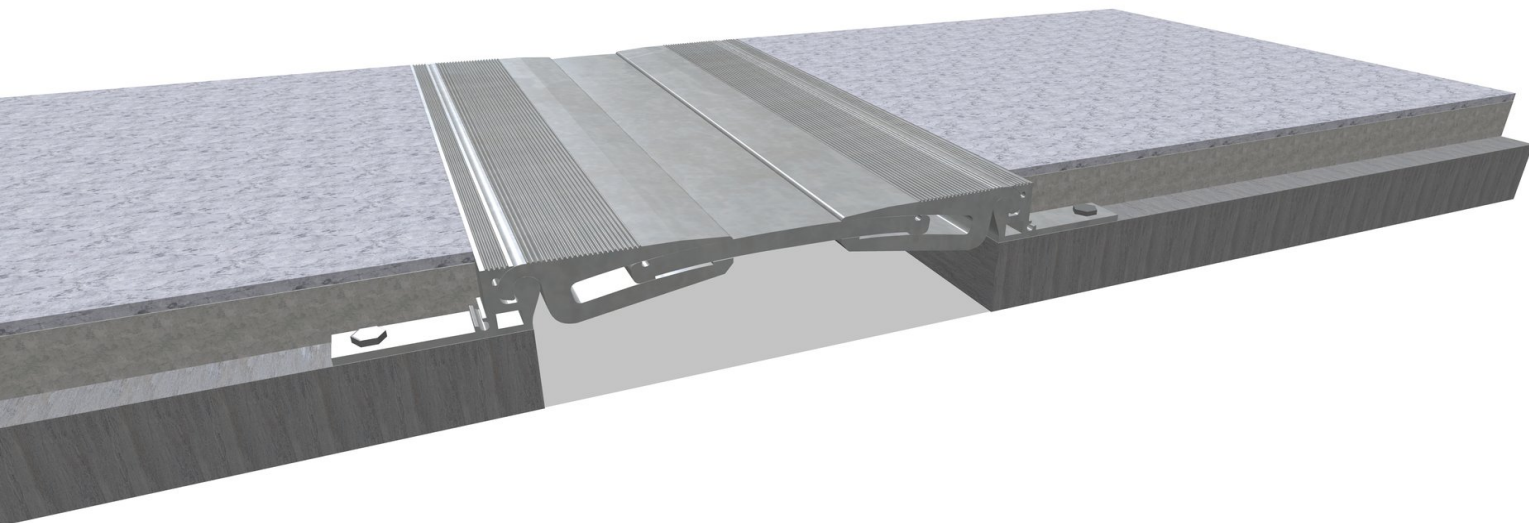

ЧЕРТЁЖ

