


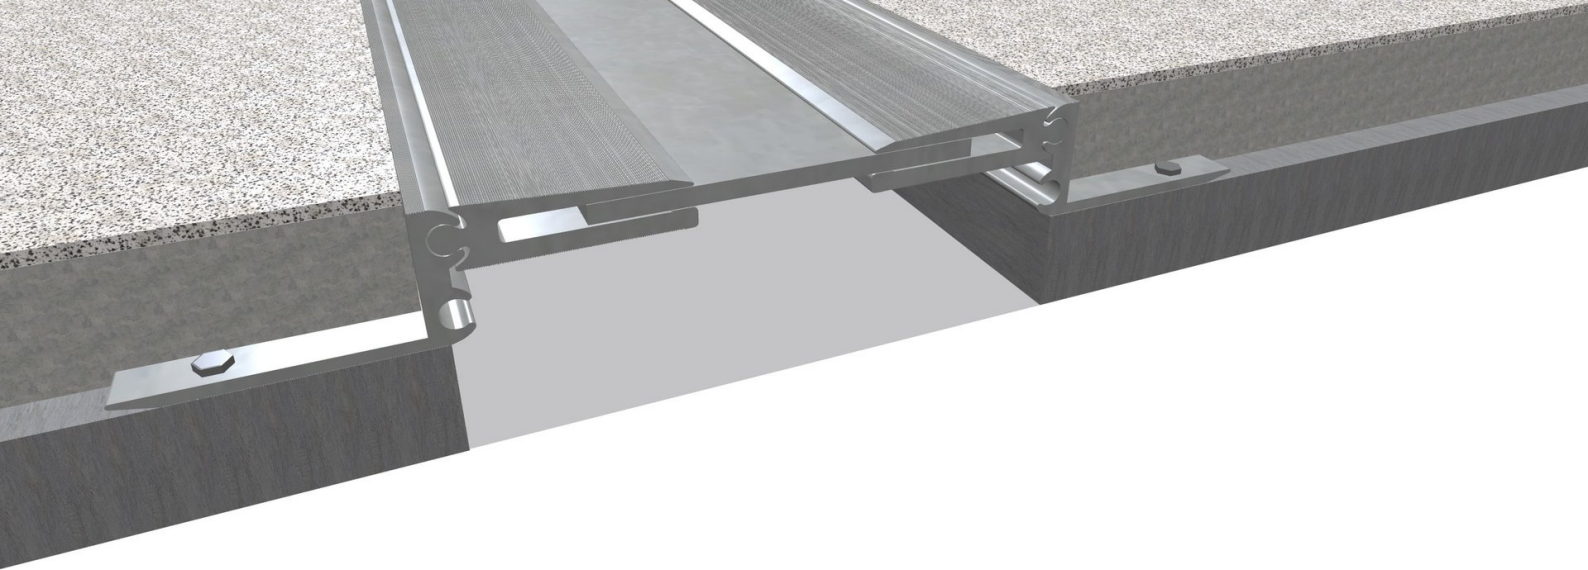

ДЕФОРМИКС В 46-30/250


ТЕХНИЧЕСКИЙ ЛИСТ

Deformix В 46-30/250 — алюминиевый закладной профиль для деформационных швов в высоконагруженных полах, предназначен для обработки швов шириной 250 мм; общая ширина профиля 270 мм, прямая модификация, возможна кастомизация геометрии, цвета и материала.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Ширина шва, мм	250
Видимая ширина, мм	270
Ширина профиля, мм	450
Тип профиля	прямой
Метод монтажа	закладной
Глубина заложения, мм	30
Деформации, мм	← → 65 → ← 65 ↑ ↓ 50
Прогнозируемые нагрузки	Пешеходные, Автомобильные, Грузовые, Погрузчики, Складская техника



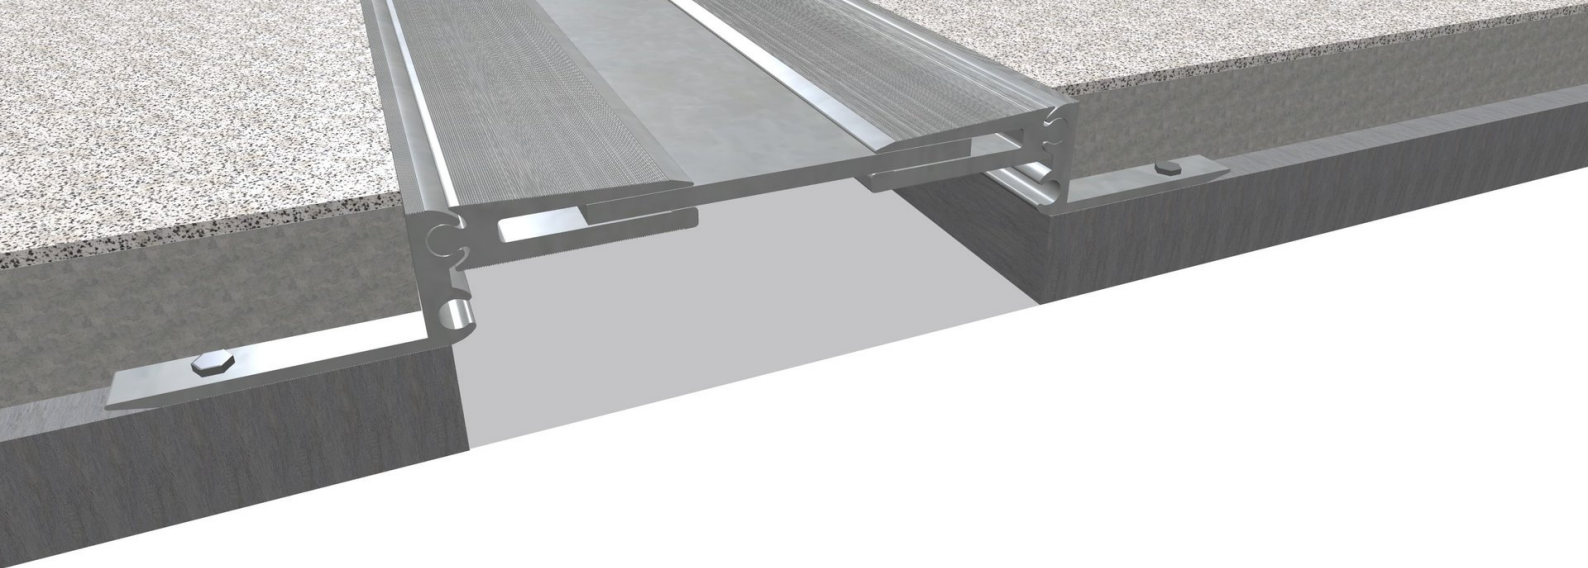

ЧЕРТЁЖ

