


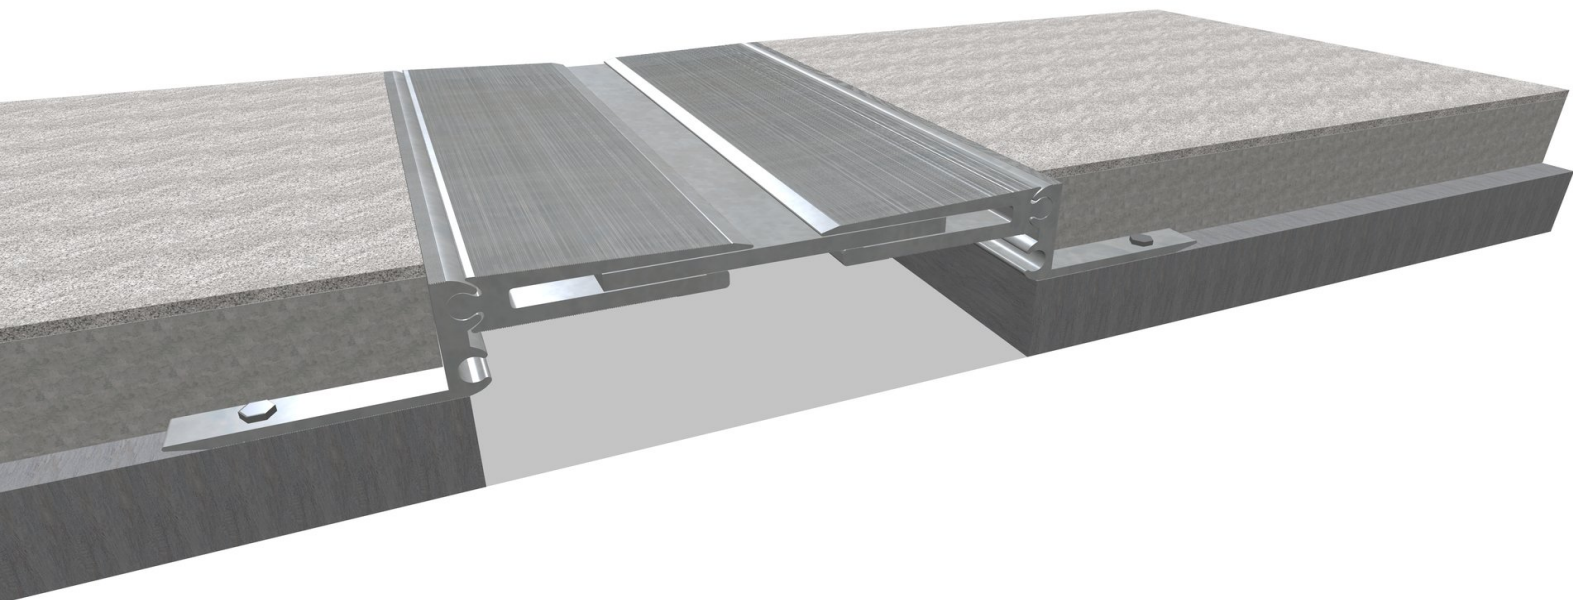

ДЕФОРМИКС В 46-30/270


ТЕХНИЧЕСКИЙ ЛИСТ

Алюминиевый закладной профиль Deformix В 46-30/270 для устройства деформационных швов в напольных конструкциях повышенной нагрузочной категории. Предназначен для компенсации температурно-усадочных и эксплуатационных смещений при ширине шва 270 мм; общая ширина профиля 290 мм. Прямая модификация с конструктивной формой, обеспечивающей равномерное распределение контактных нагрузок; возможна индивидуальная доработка геометрии, цветового исполнения и материала под заказ.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Ширина шва, мм	270
Видимая ширина, мм	290
Ширина профиля, мм	470
Тип профиля	прямой
Метод монтажа	закладной
Глубина заложения, мм	30
Деформации, мм	← → 30 → ← 30 ↑ ↓ 55
Прогнозируемые нагрузки	Пешеходные, Автомобильные, Грузовые, Погрузчики, Складская техника



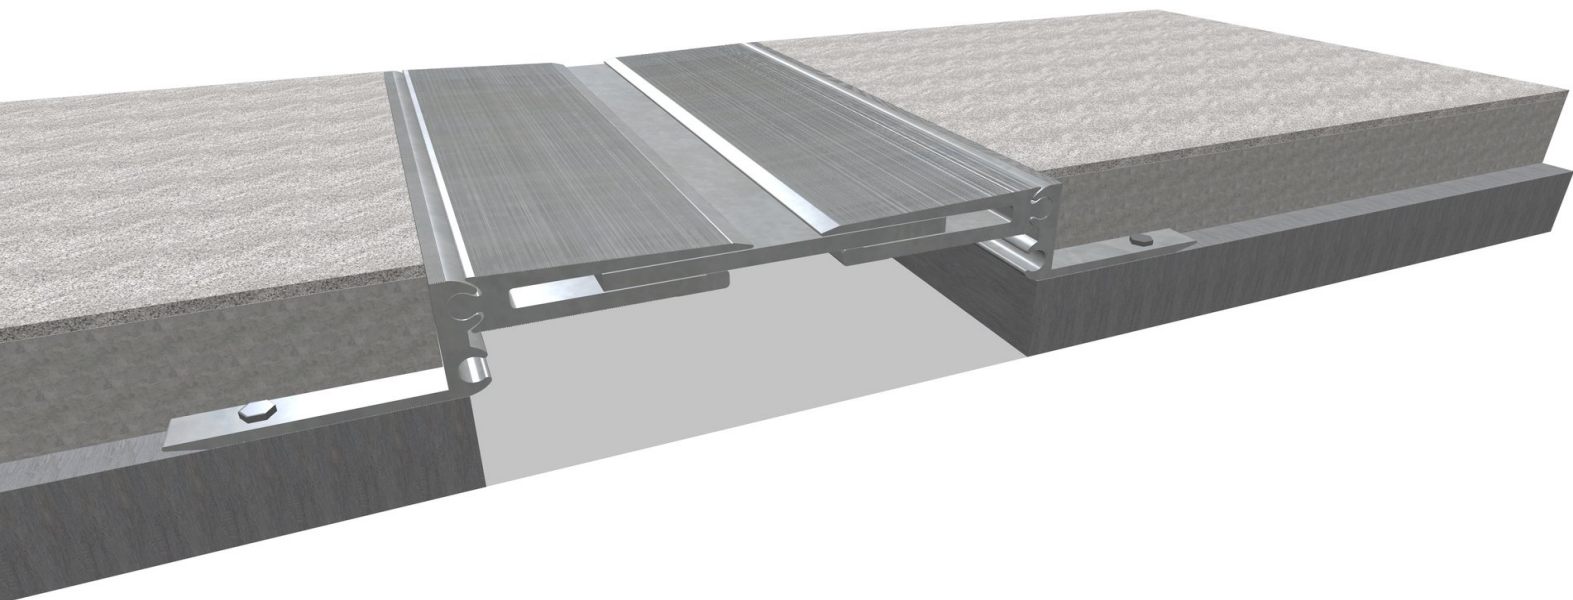

ЧЕРТЁЖ

