


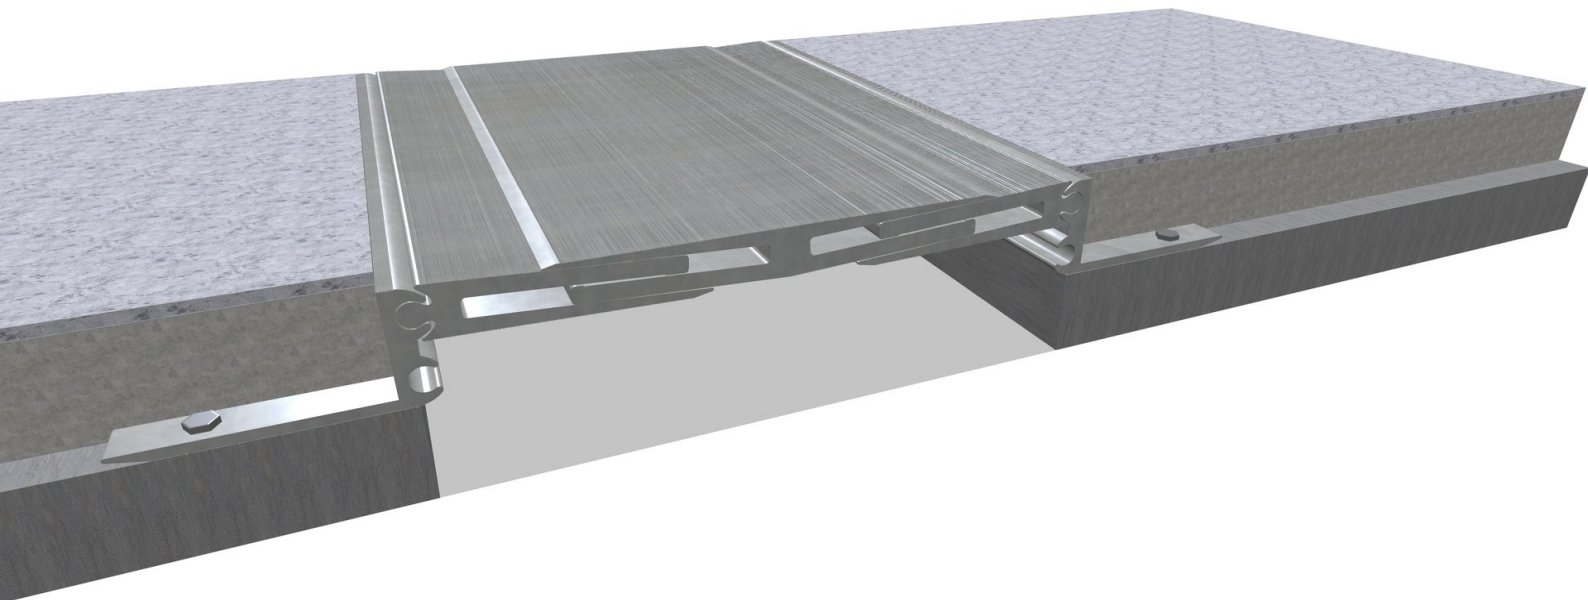

ДЕФОРМИКС В 46-30/300


ТЕХНИЧЕСКИЙ ЛИСТ

Алюминиевый встраиваемый профиль Deformix В 46-30/300 для устройства деформационных швов в напольных конструкциях при высоких нагрузках; рассчитан на расчетную ширину шва 300 мм, габаритная ширина профиля 320 мм, прямая модификация, возможна адаптация геометрии, цвета и материала под заказ.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Ширина шва, мм	300
Видимая ширина, мм	320
Ширина профиля, мм	320
Тип профиля	прямой
Метод монтажа	закладной
Глубина заложения, мм	30
Деформации, мм	← → 40 → ← 40 ↑ ↓ 60
Прогнозируемые нагрузки	Пешеходные, Автомобильные, Грузовые, Погрузчики, Складская техника



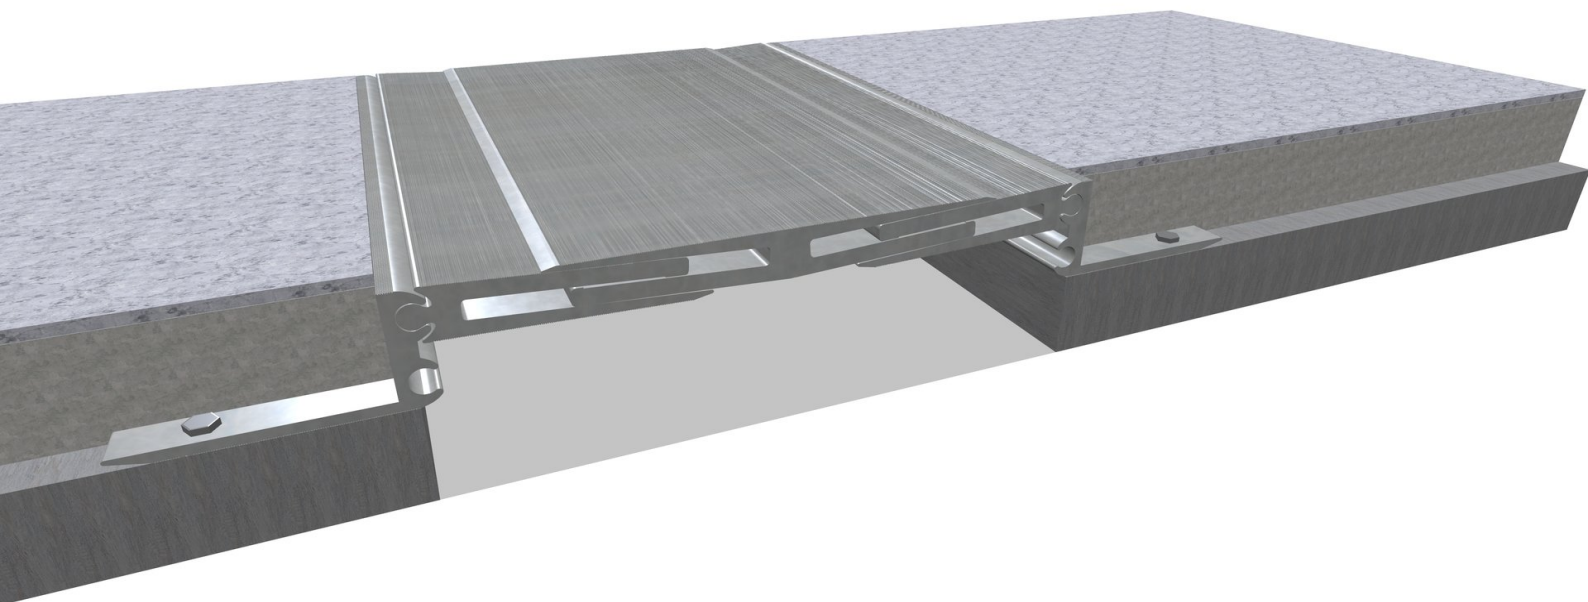

ЧЕРТЁЖ

