


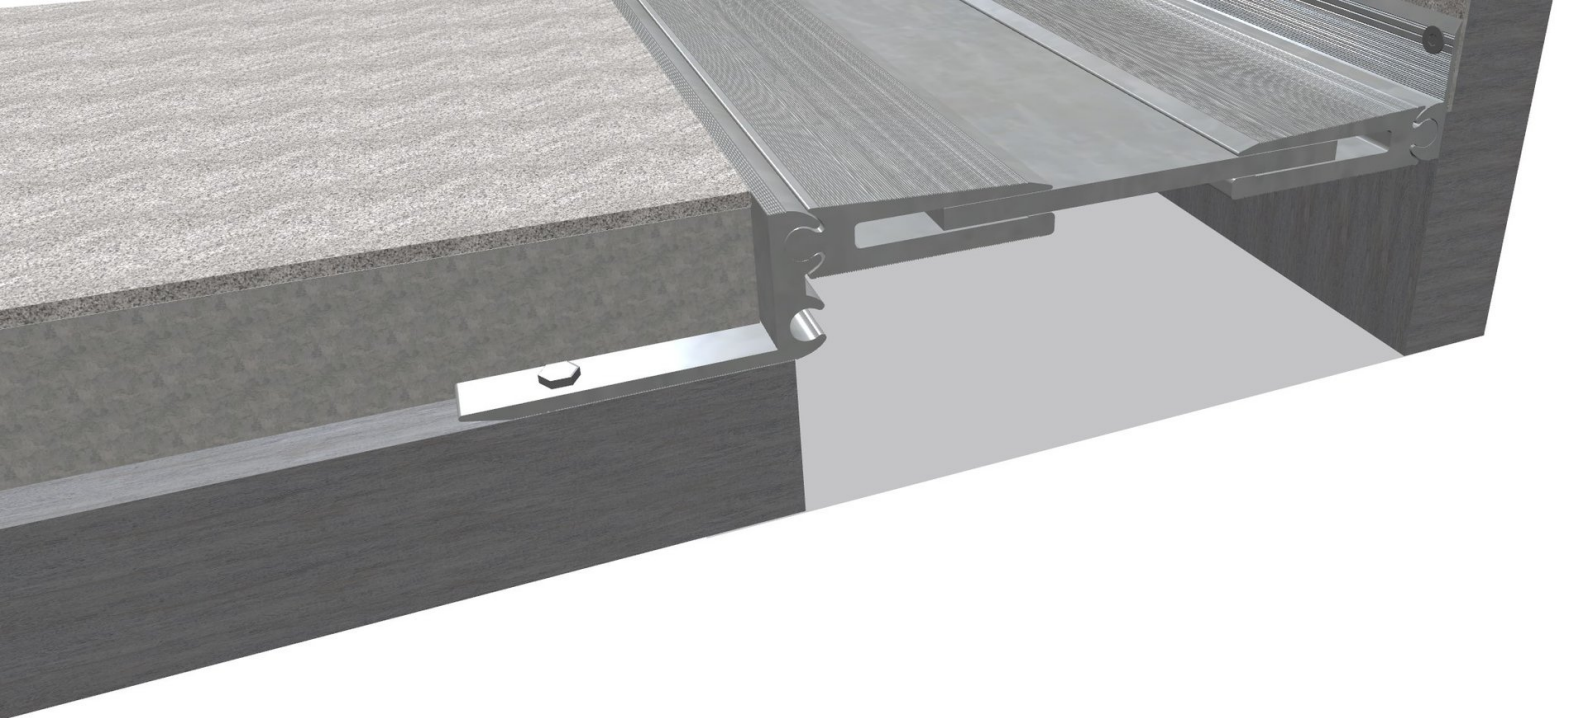

ДЕФОРМИКС В 46-30-УГЛ/250


ТЕХНИЧЕСКИЙ ЛИСТ

Deformix В 46-30-УГЛ/250 — угловой алюминиевый профиль для закладного монтажа деформационных швов в интенсивно нагруженных полах; предназначен для швов шириной 250 мм при габаритной ширине профиля 270 мм; возможна адаптация геометрии, цвета и материала по заказу.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Ширина шва, мм	250
Видимая ширина, мм	270
Тип профиля	угловой
Метод монтажа	закладной
Глубина заложения, мм	30
Деформации, мм	← → 65 → ← 65 ↑ ↓ 50
Прогнозируемые нагрузки	Пешеходные, Автомобильные, Грузовые, Погрузчики, Складская техника



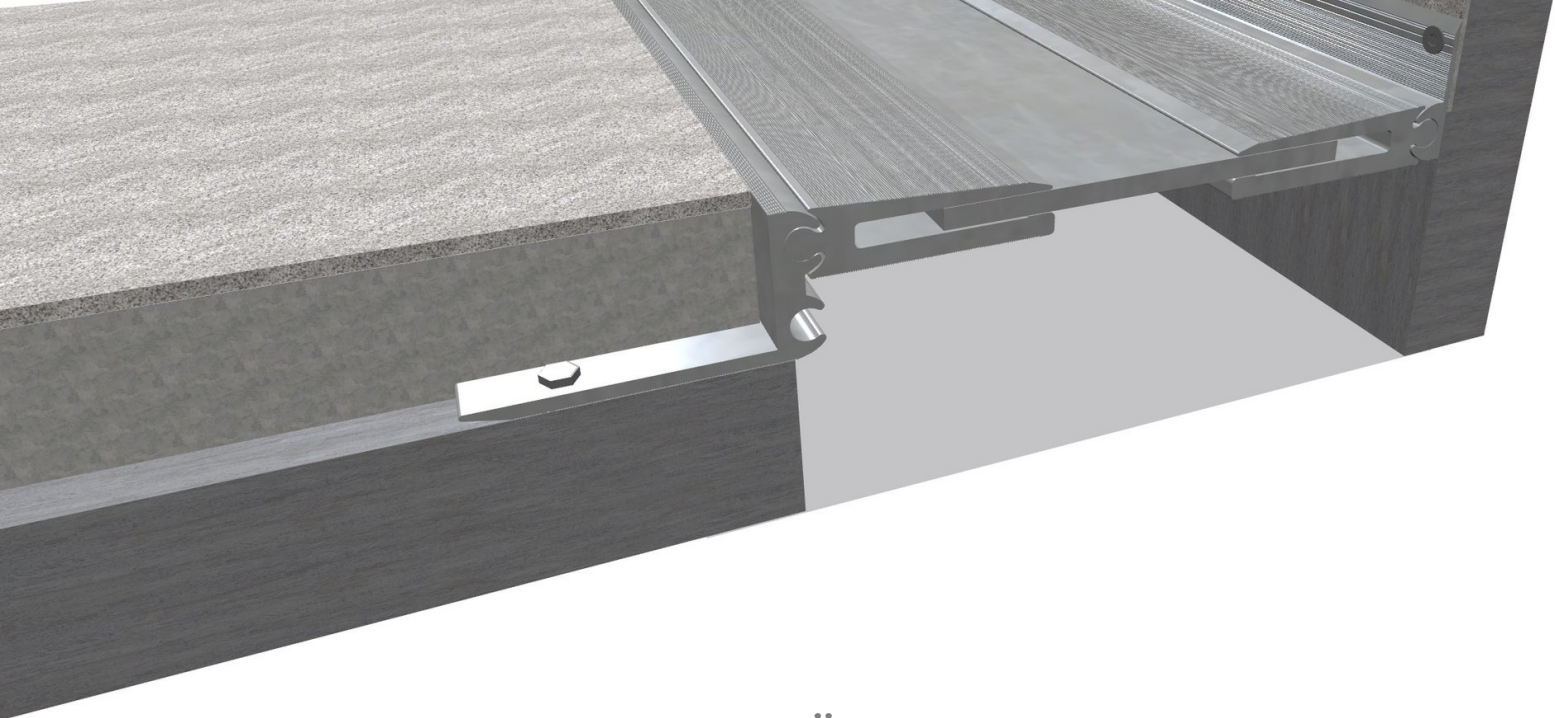

ЧЕРТЁЖ

