


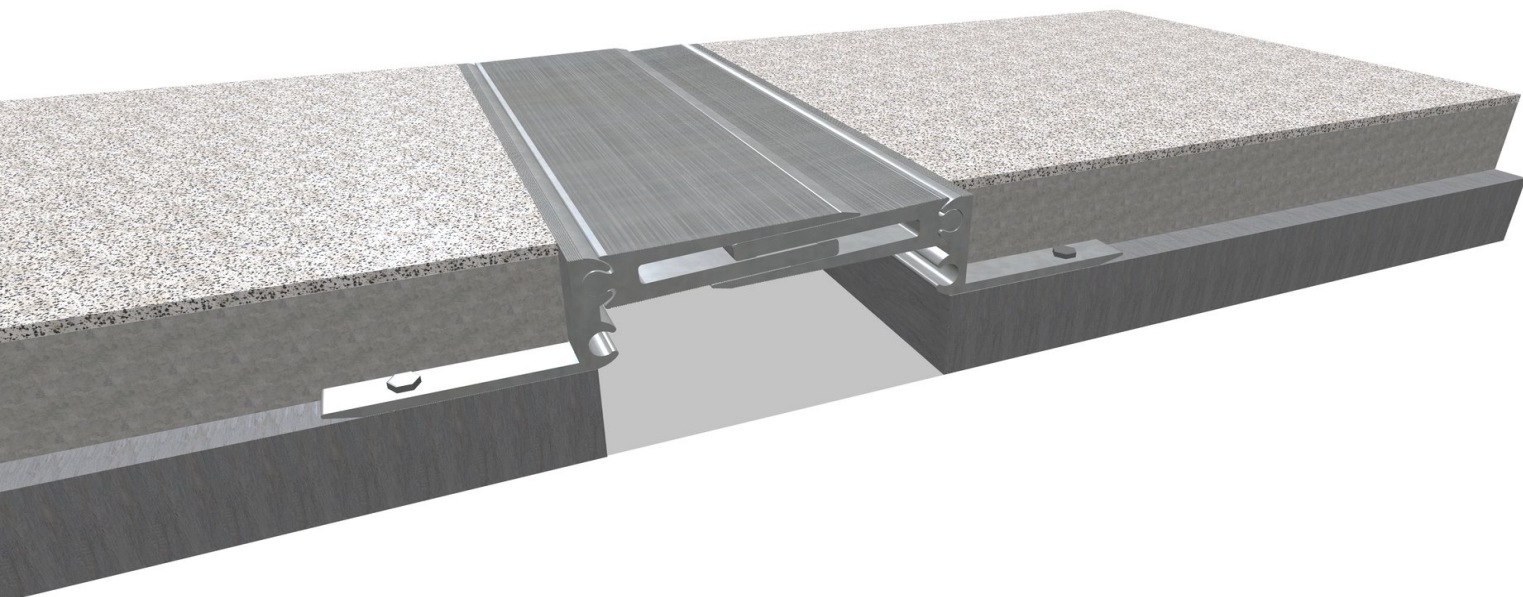

ДЕФОРМИКС В 46-50/160


ТЕХНИЧЕСКИЙ ЛИСТ

Deformix В 46-50/160 — закладной алюминиевый деформационный профиль прямой конфигурации для полов, эксплуатируемых под высокими нагрузками; рассчитан на швы шириной 160 мм при общей ширине профиля 180 мм; возможна изготовление под заказ по геометрии, цвету и материалу.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Ширина шва, мм	160
Видимая ширина, мм	180
Ширина профиля, мм	360
Тип профиля	прямой
Метод монтажа	закладной
Глубина заложения, мм	53
Деформации, мм	← → 35 → ← 35 ↑ ↓ 35
Прогнозируемые нагрузки	Пешеходные, Автомобильные, Грузовые, Погрузчики, Складская техника



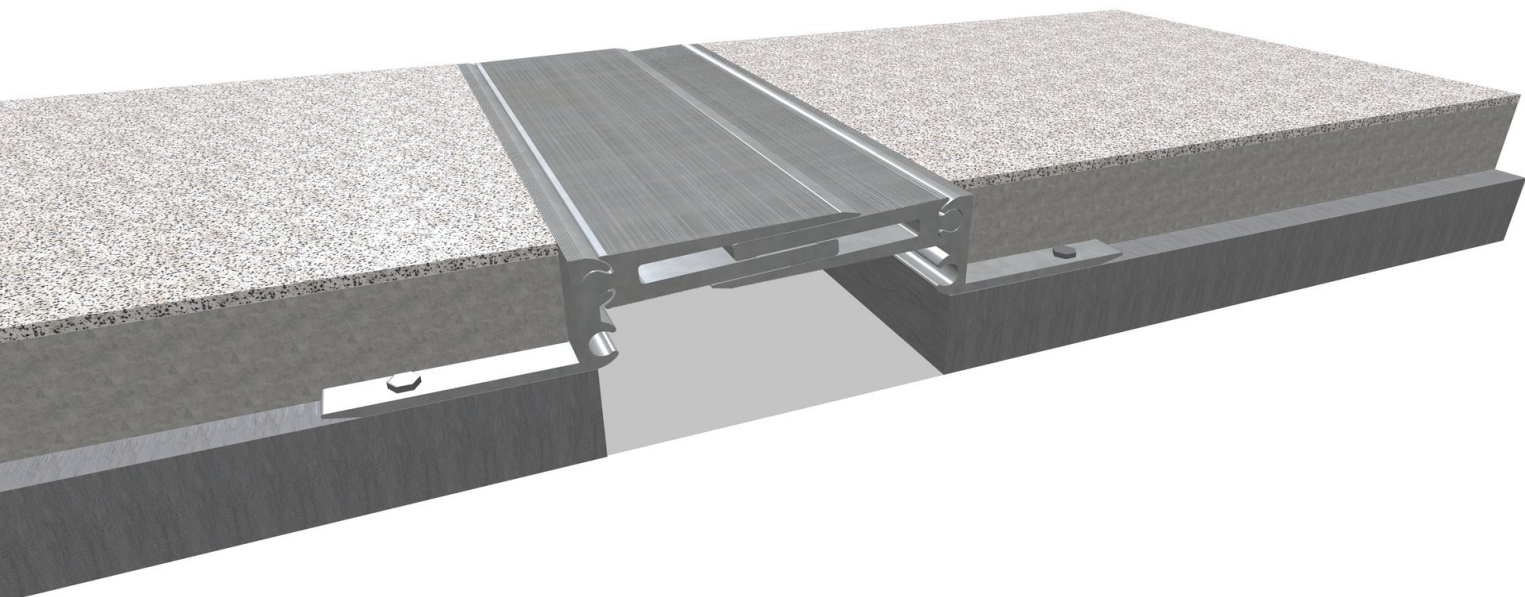

ЧЕРТЁЖ

