


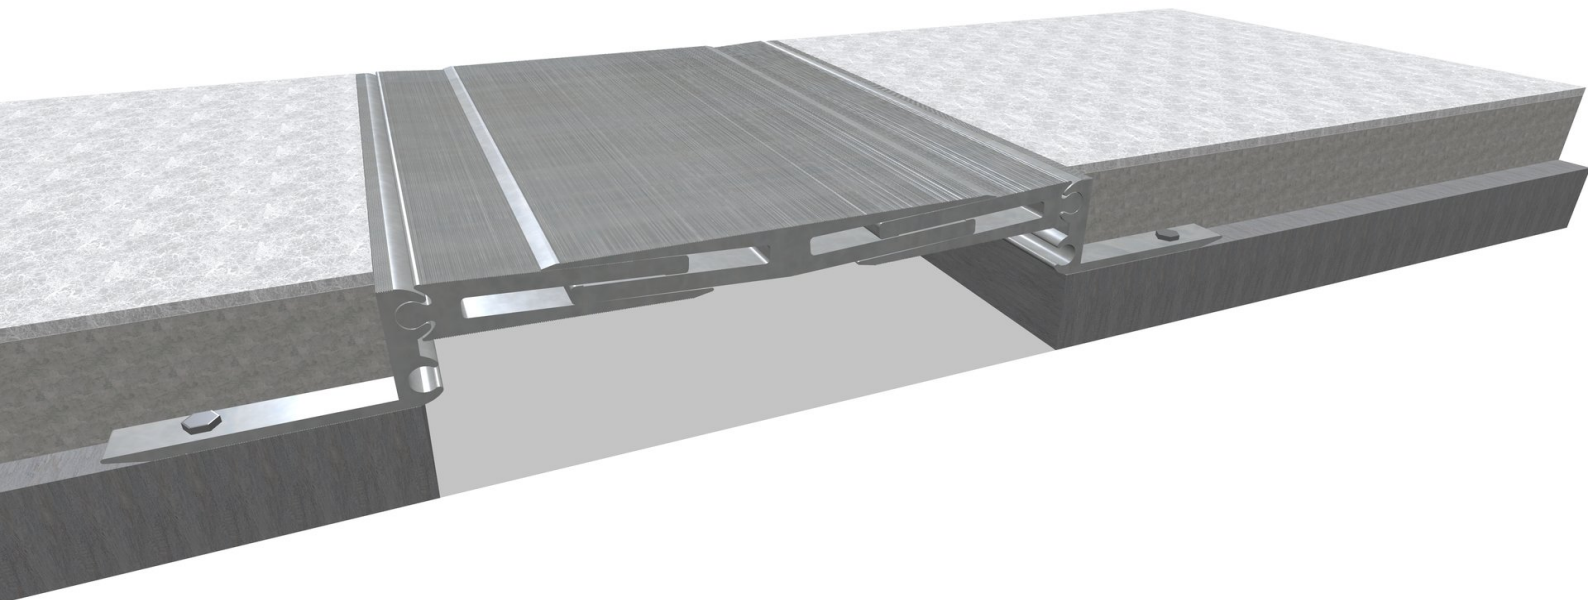

ДЕФОРМИКС В 46-50/300


ТЕХНИЧЕСКИЙ ЛИСТ

Алюминиевый закладной профиль Deformix В 46-50/300 – прямой элемент для устройства деформационных швов в промышленных и высоконагруженных полах, рассчитан на заполнение шва шириной 300 мм; общая ширина профиля 320 мм, обеспечивает равномерное распределение статических и динамических нагрузок; возможна изготовление модификаций по геометрическим параметрам, цвету и материалу под заказ.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Ширина шва, мм	300
Видимая ширина, мм	320
Ширина профиля, мм	320
Тип профиля	прямой
Метод монтажа	закладной
Глубина заложения, мм	53
Деформации, мм	← → 40 → ← 40 ↑ ↓ 60
Прогнозируемые нагрузки	Пешеходные, Автомобильные, Грузовые, Погрузчики, Складская техника



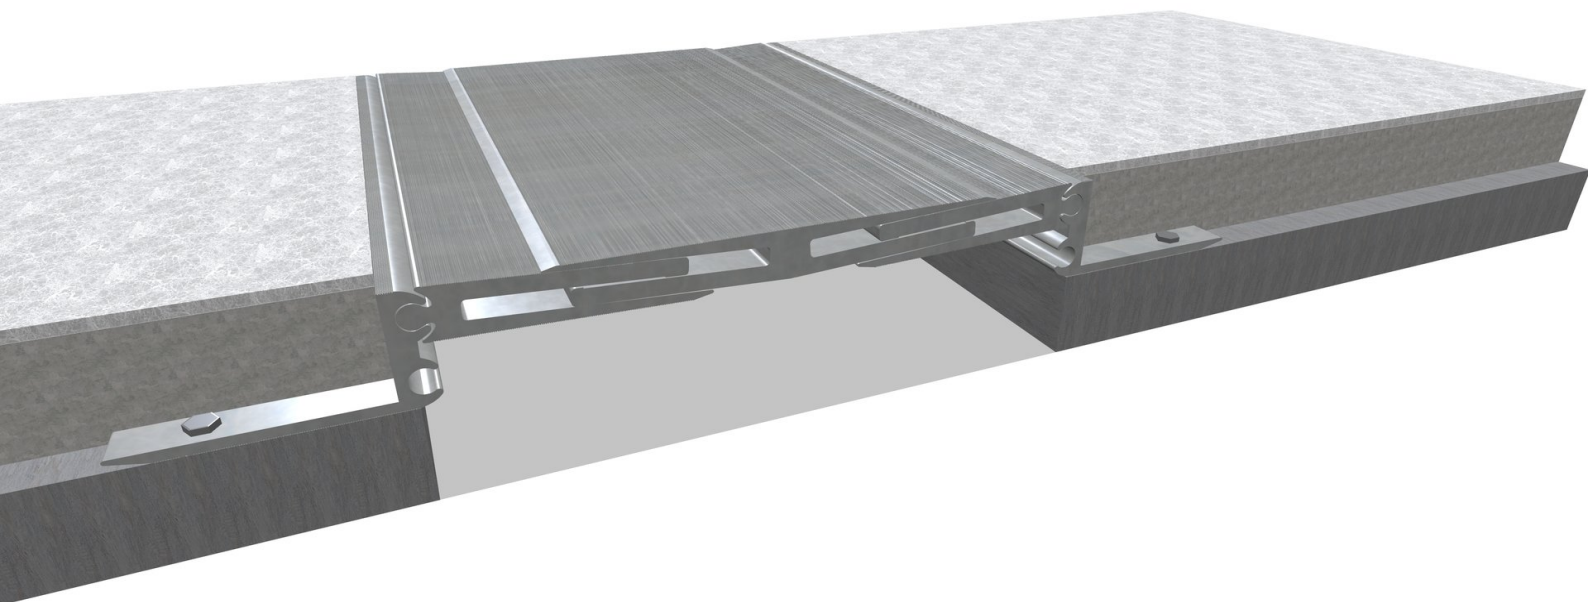

ЧЕРТЁЖ

