


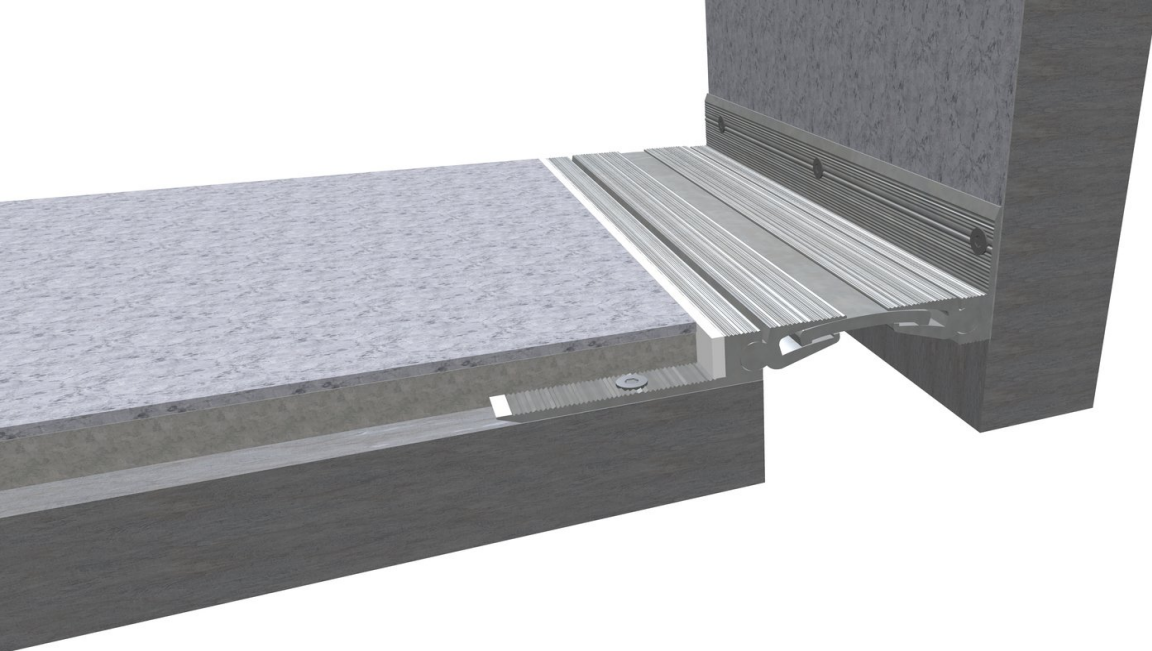

ДЕФОРМИКС В 46-50-УГЛ / 100


ТЕХНИЧЕСКИЙ ЛИСТ

Алюминиевый закладной угловой профиль Deformix В 46-50-УГЛ/100 для формирования деформационных швов в полах повышенной нагрузочной интенсивности; рассчитан на рабочую ширину шва 100 мм, габаритная ширина профиля 135 мм; допускается изготовление по индивидуальным геометрическим, цветовым и материальным параметрам.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Ширина шва, мм	100
Видимая ширина, мм	135
Ширина профиля, мм	235
Тип профиля	угловой
Метод монтажа	закладной
Глубина заложения, мм	50
Деформации, мм	← → 20 → ← 20 ↑ ↓ 17
Прогнозируемые нагрузки	Пешеходные, Автомобильные, Грузовые, Погрузчики, Складская техника



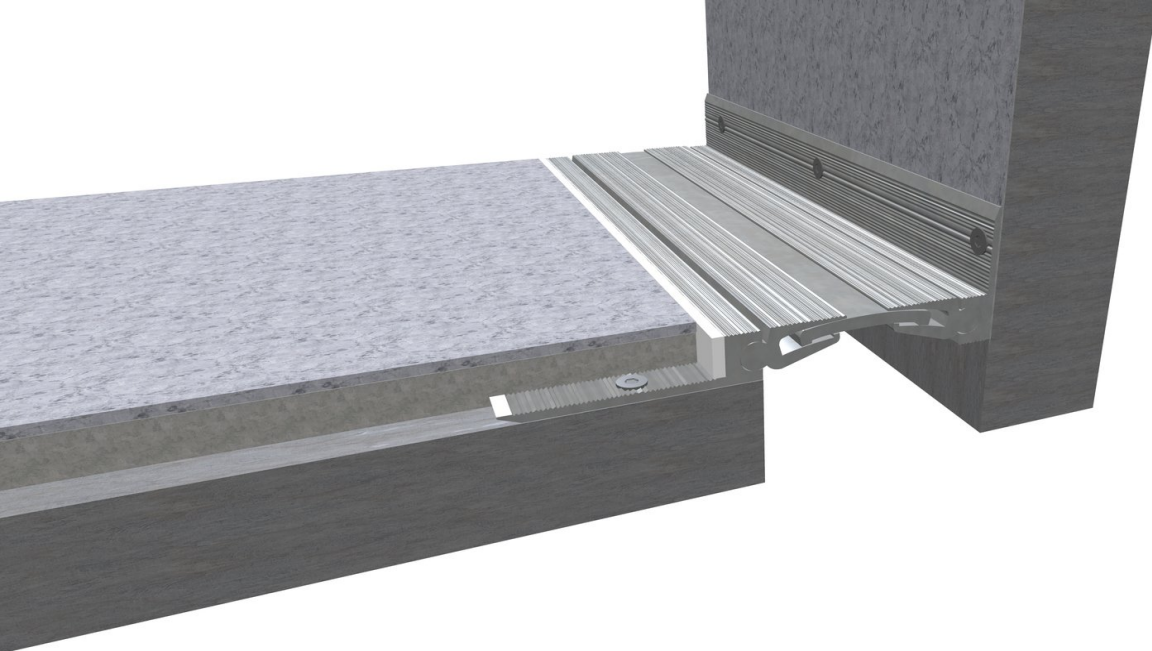

ЧЕРТЁЖ

