


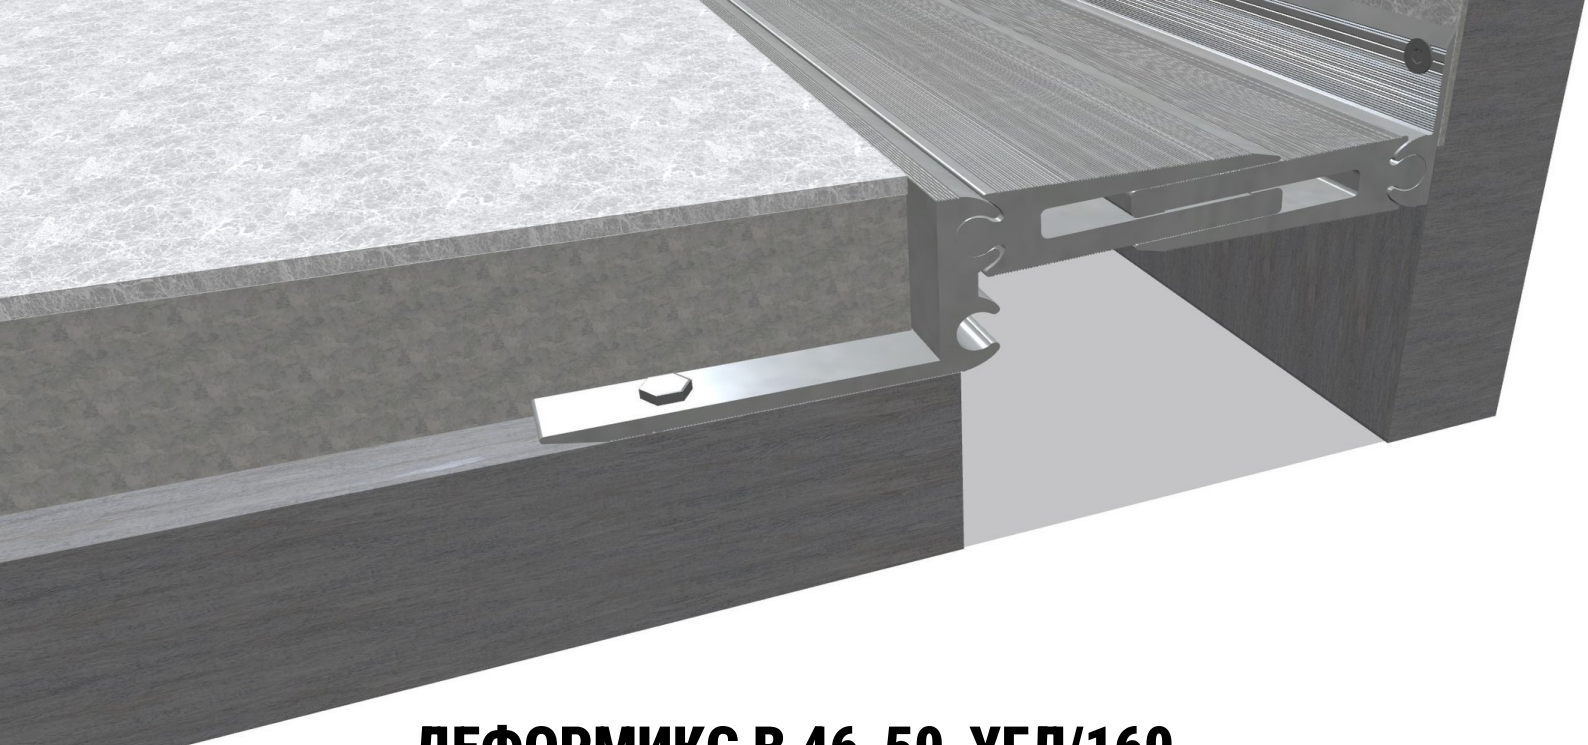

ДЕФОРМИКС В 46-50-УГЛ/160


ТЕХНИЧЕСКИЙ ЛИСТ

Aluminium-угловой профиль Deformix В 46-50-УГЛ/160 для закладного монтажа деформационных швов в напольных покрытиях с повышенными эксплуатационными нагрузками; рабочая ширина шва 160 мм, общая ширина профиля 180 мм; обеспечивает равномерное распределение нагрузок, высокую несущую способность, устойчивость к усталостным и коррозионным воздействиям; возможна заказная модификация геометрии, покрытия и материала.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Ширина шва, мм	160
Видимая ширина, мм	180
Тип профиля	угловой
Метод монтажа	закладной
Глубина заложения, мм	53
Деформации, мм	← → 35 → ← 35 ↑ ↓ 35
Прогнозируемые нагрузки	Пешеходные, Автомобильные, Грузовые, Погрузчики, Складская техника



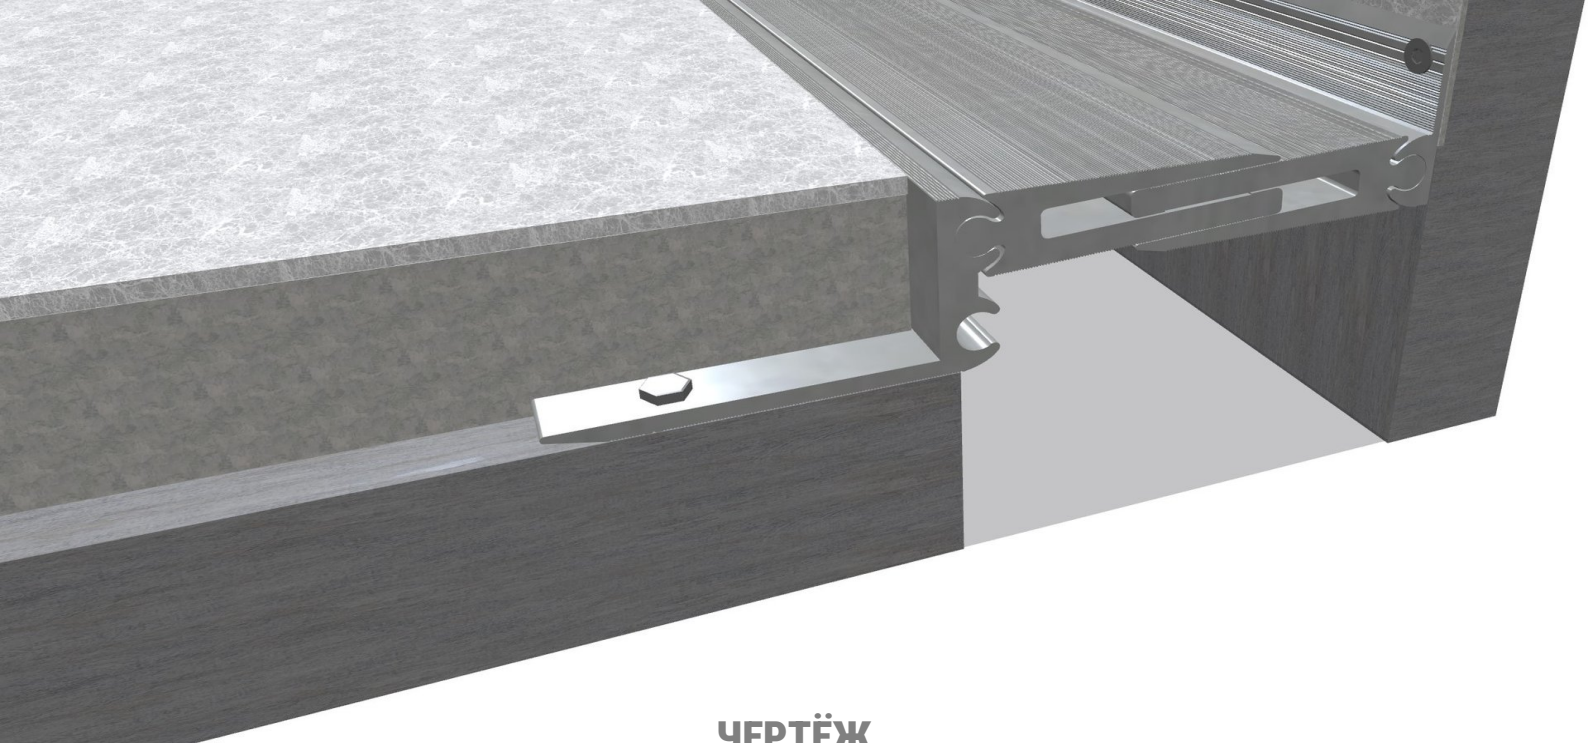

ЧЕРТЁЖ

