



ДЕФОРМИКС В 46-50-УГЛ/300


ТЕХНИЧЕСКИЙ ЛИСТ

Алюминиевый закладной деформационный профиль Deformix В 46-50-УГЛ/300 — угловая модификация для устройства компенсируемых деформационных швов в интенсивно нагруженных полах, рассчитан на ширину шва 300 мм при общей ширине профиля 320 мм; возможна изготовление под заказ (геометрия, цвет, материал).

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Ширина шва, мм	300
Видимая ширина, мм	320
Тип профиля	угловой
Метод монтажа	закладной
Глубина заложения, мм	53
Деформации, мм	← → 40 → ← 40 ↑ ↓ 60
Прогнозируемые нагрузки	Пешеходные, Автомобильные, Грузовые, Погрузчики, Складская техника



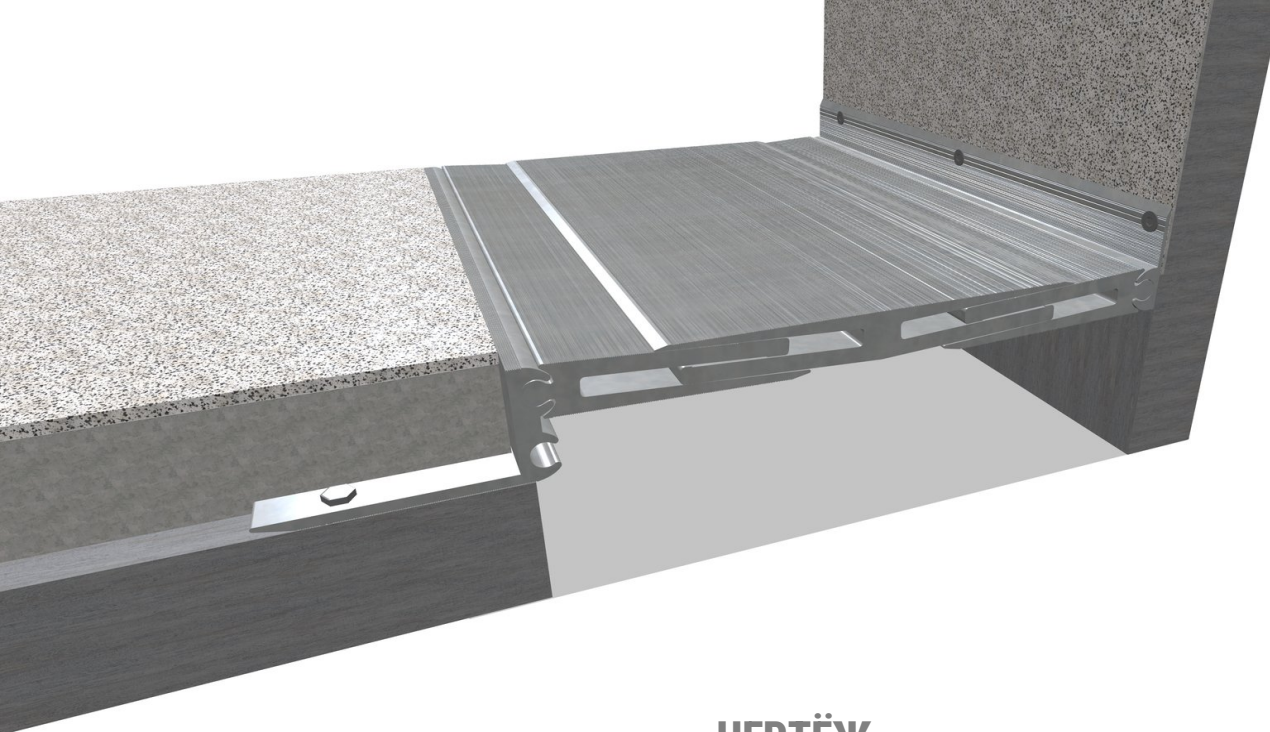

ЧЕРТЁЖ

