


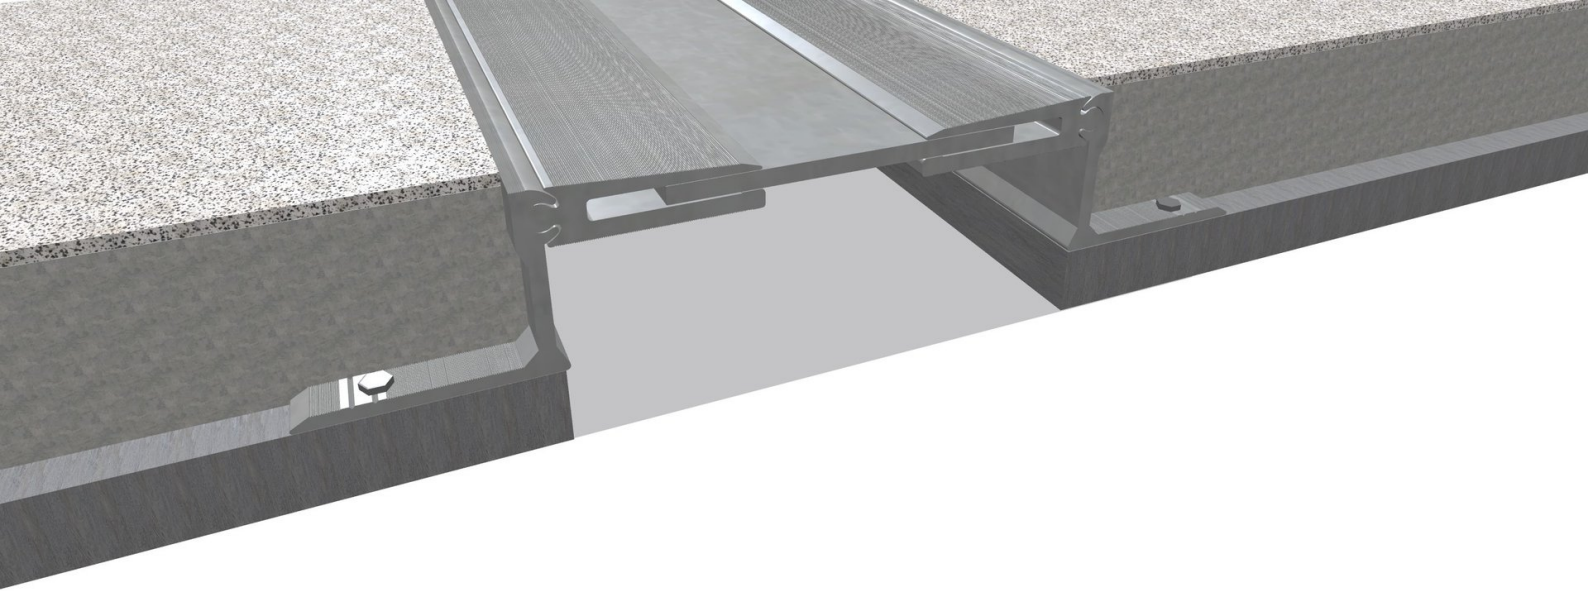

ДЕФОРМИКС В 46-80/250


ТЕХНИЧЕСКИЙ ЛИСТ

Deformix В 46-80/250 — алюминиевый закладной профиль прямого исполнения для устройства деформационных швов в полах, эксплуатируемых при высоких нагрузках; рассчитан на шов шириной 250 мм, общая ширина профиля 270 мм; возможна модификация геометрии, цвета и материала под заказ.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Ширина шва, мм	250
Видимая ширина, мм	270
Ширина профиля, мм	450
Тип профиля	прямой
Метод монтажа	закладной
Глубина заложения, мм	80
Деформации, мм	← → 65 → ← 65 ↑ ↓ 50
Прогнозируемые нагрузки	Пешеходные, Автомобильные, Грузовые, Погрузчики, Складская техника



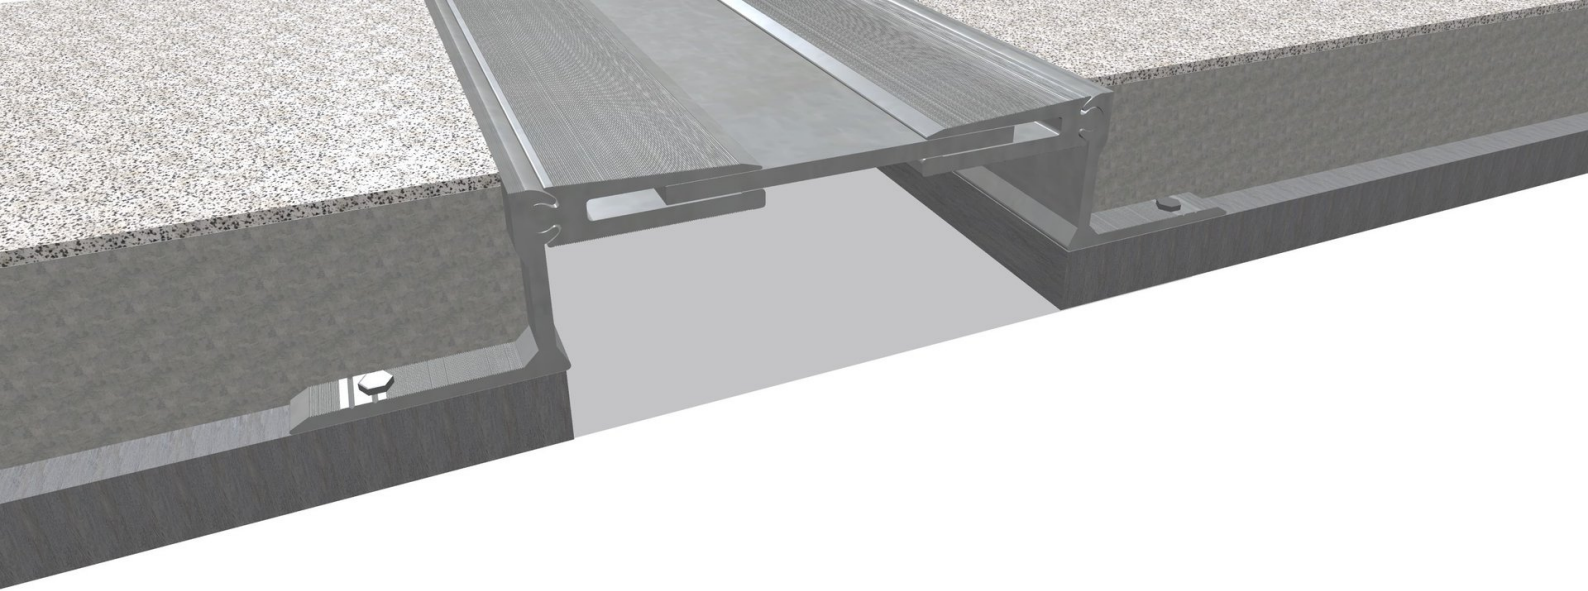

ЧЕРТЁЖ

