


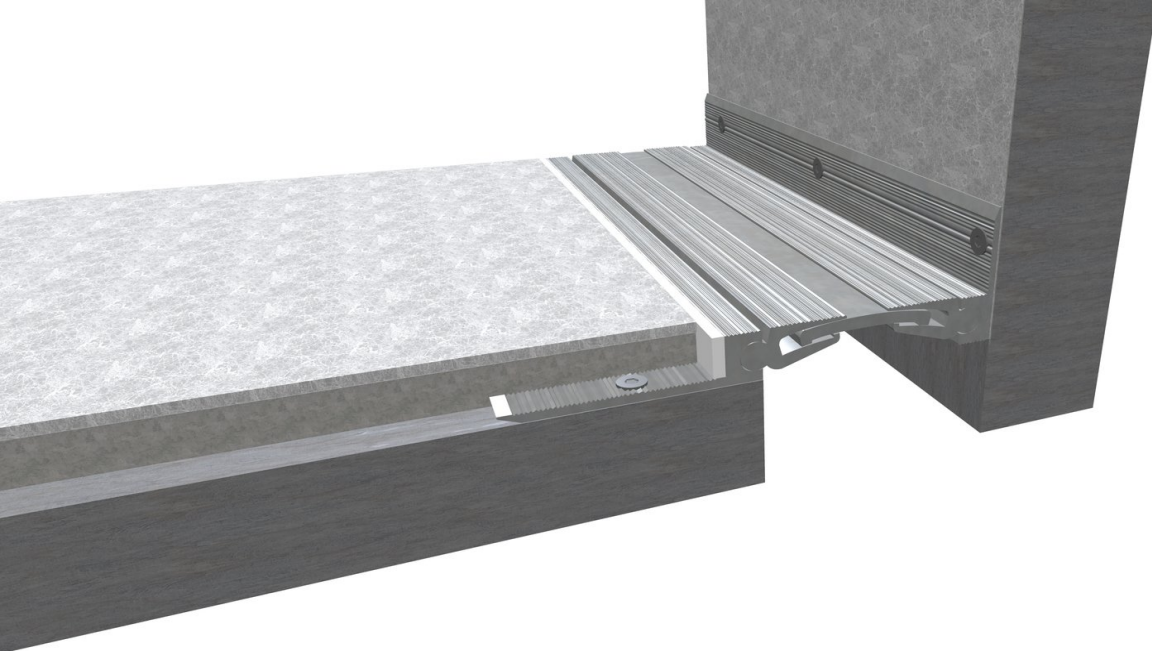

ДЕФОРМИКС В 46-80-УГЛ / 100


ТЕХНИЧЕСКИЙ ЛИСТ

Deformix В 46-80-УГЛ / 100 – угловой алюминиевый профиль для устройства деформационных швов в полах, эксплуатируемых при высоких нагрузках; рабочая ширина шва 100 мм, габаритная ширина профиля 135 мм, монтаж – закладной. Возможна изготовление по заказу с изменением геометрии, цвета и материала.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Ширина шва, мм	100
Видимая ширина, мм	135
Ширина профиля, мм	235
Тип профиля	угловой
Метод монтажа	закладной
Глубина заложения, мм	80
Деформации, мм	← → 20 → ← 20 ↑ ↓ 17
Прогнозируемые нагрузки	Пешеходные, Автомобильные, Грузовые, Погрузчики, Складская техника



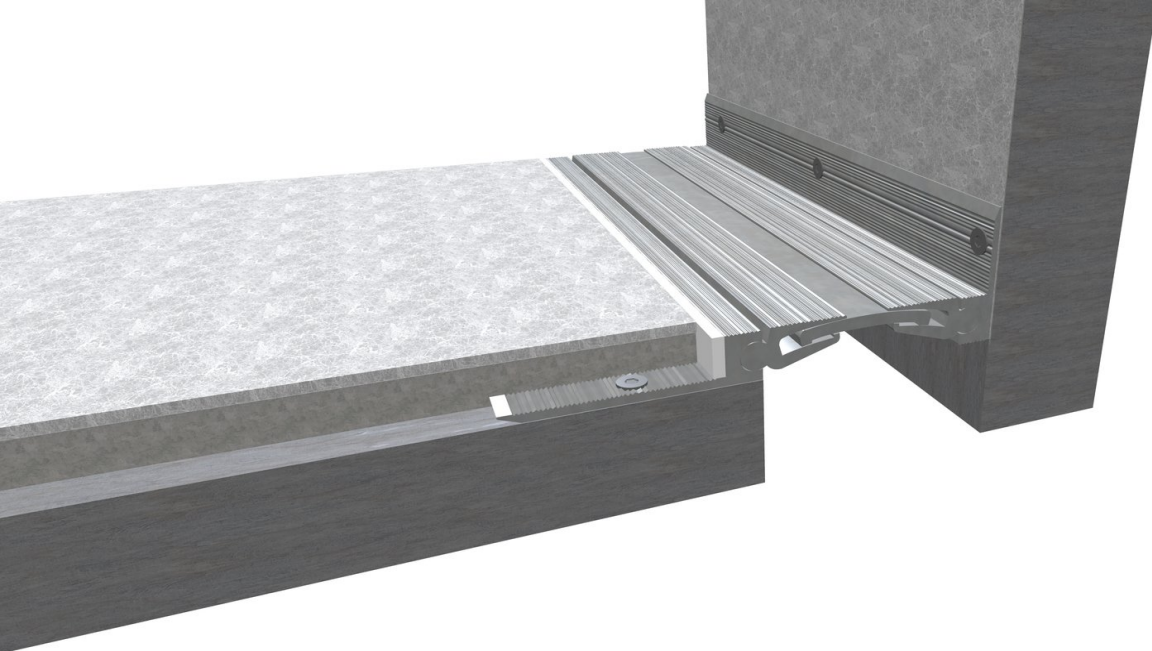

ЧЕРТЁЖ

