


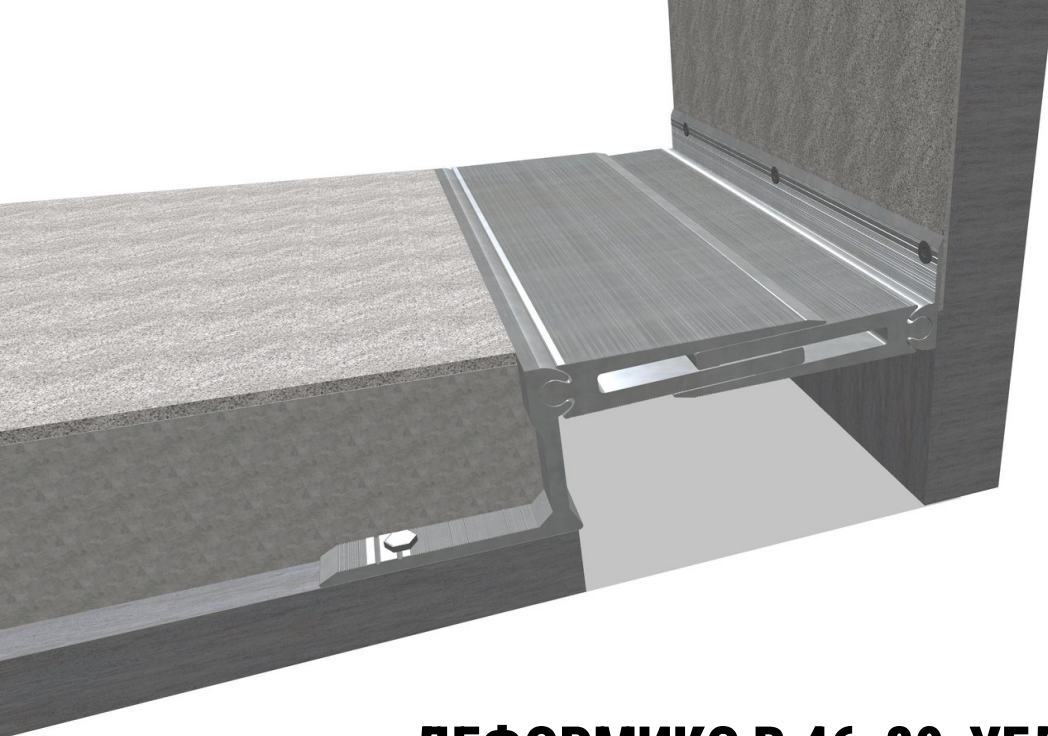

ДЕФОРМИКС В 46-80-УГЛ/160


ТЕХНИЧЕСКИЙ ЛИСТ

Алюминиевый закладной угловой профиль Deformix В 46-80-УГЛ/160 предназначен для устройства деформационных швов в полах, эксплуатируемых при высоких статических и динамических нагрузках (швов 160 мм), имеет расчетную ширину 180 мм и допускает изготовление под заказ по геометрии, цвету и материалу.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Ширина шва, мм	160
Видимая ширина, мм	180
Тип профиля	угловой
Метод монтажа	закладной
Глубина заложения, мм	80
Деформации, мм	← → 35 → ← 35 ↑ ↓ 35
Прогнозируемые нагрузки	Пешеходные, Автомобильные, Грузовые, Погрузчики, Складская техника



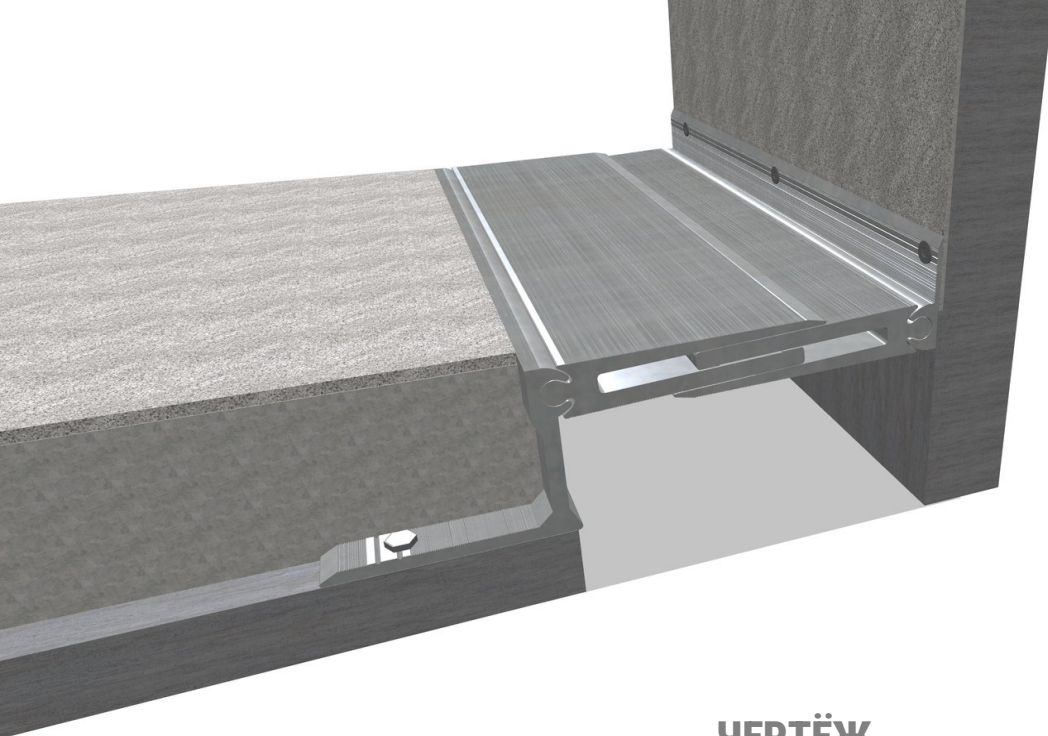

ЧЕРТЁЖ

