



ДЕФОРМИКС В 46-80-УГЛ/190


ТЕХНИЧЕСКИЙ ЛИСТ

Deformix В 46-80-УГЛ/190 — алюминиевый угловой профиль закладного монтажа для деформационных швов в полах, рассчитанный на высокие статические и динамические нагрузки; предназначен для зазоров 190 мм (ширина профиля 210 мм), возможна изготовление по индивидуальным геометрическим размерам, цвету и материалу.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Ширина шва, мм	190
Видимая ширина, мм	210
Тип профиля	угловой
Метод монтажа	закладной
Глубина заложения, мм	80
Деформации, мм	← → 50 → ← 50 ↑ ↓ 40
Прогнозируемые нагрузки	Пешеходные, Автомобильные, Грузовые, Погрузчики, Складская техника



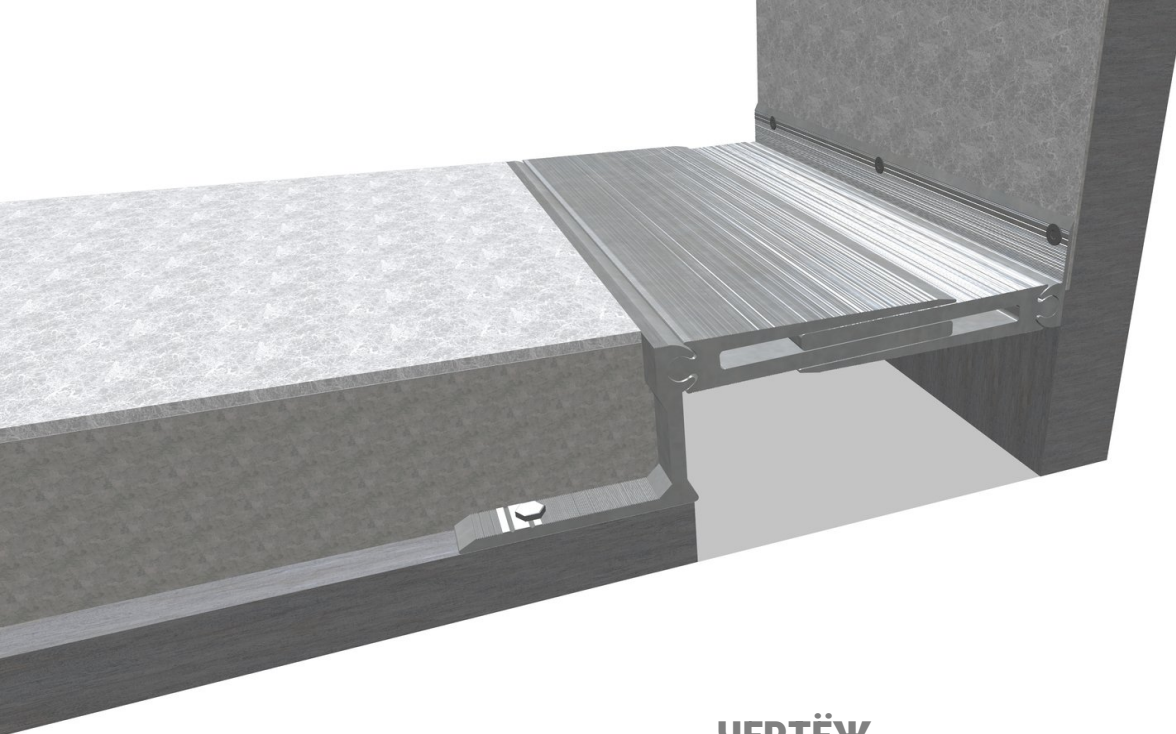

ЧЕРТЁЖ

