

ДЕФОРМИКС В 49-20 / 100


ТЕХНИЧЕСКИЙ ЛИСТ

Алюминиевый профиль Deformix В 49-20/100 – закладной деформационный элемент для устройства швов в высоконагруженных полах, рассчитан на зазор 100 мм при ширине сечения 180 мм. Прямая конфигурация; допускается изготовление по заказу (изменение геометрии, цвета, материала).

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Ширина шва, мм	100
Видимая ширина, мм	180
Ширина профиля, мм	180
Тип профиля	прямой
Метод монтажа	закладной
Глубина заложения, мм	15
Деформации, мм	← → 23 → ← 23 ↑ ↓ 22
Прогнозируемые нагрузки	Пешеходные, Автомобильные, Погрузчики, Складская техника



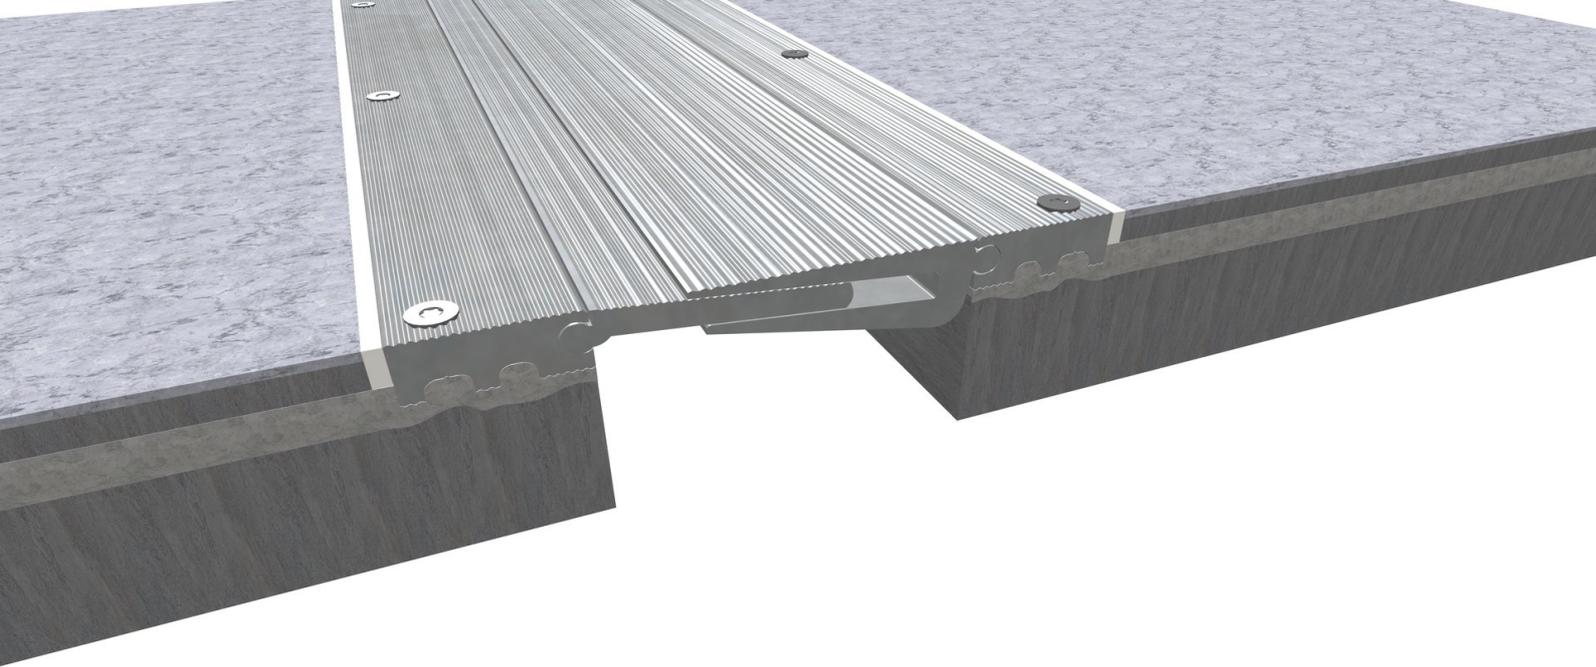

ЧЕРТЁЖ

