

ДЕФОРМИКС В 49-20/200


ТЕХНИЧЕСКИЙ ЛИСТ

Deformix В 49-20/200 – закладной профиль из нержавеющей стали для устройства деформационных швов в напольных конструкциях, эксплуатируемых при повышенных нагрузках; рассчитан на швы шириной 200 мм. Ширина профиля 360 мм, прямая модификация; обеспечивает передачу и распределение контактных нагрузок, компенсацию температурно-усадочных и механических перемещений шва при высокой коррозионной стойкости. Возможна индивидуальная модификация геометрических размеров, цвета и материала под заказ.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Ширина шва, мм	200
Видимая ширина, мм	360
Ширина профиля, мм	360
Тип профиля	прямой
Метод монтажа	закладной
Глубина заложения, мм	20
Деформации, мм	← → 22 → ← 22 ↑ ↓ 25
Прогнозируемые нагрузки	Пешеходные, Автомобильные



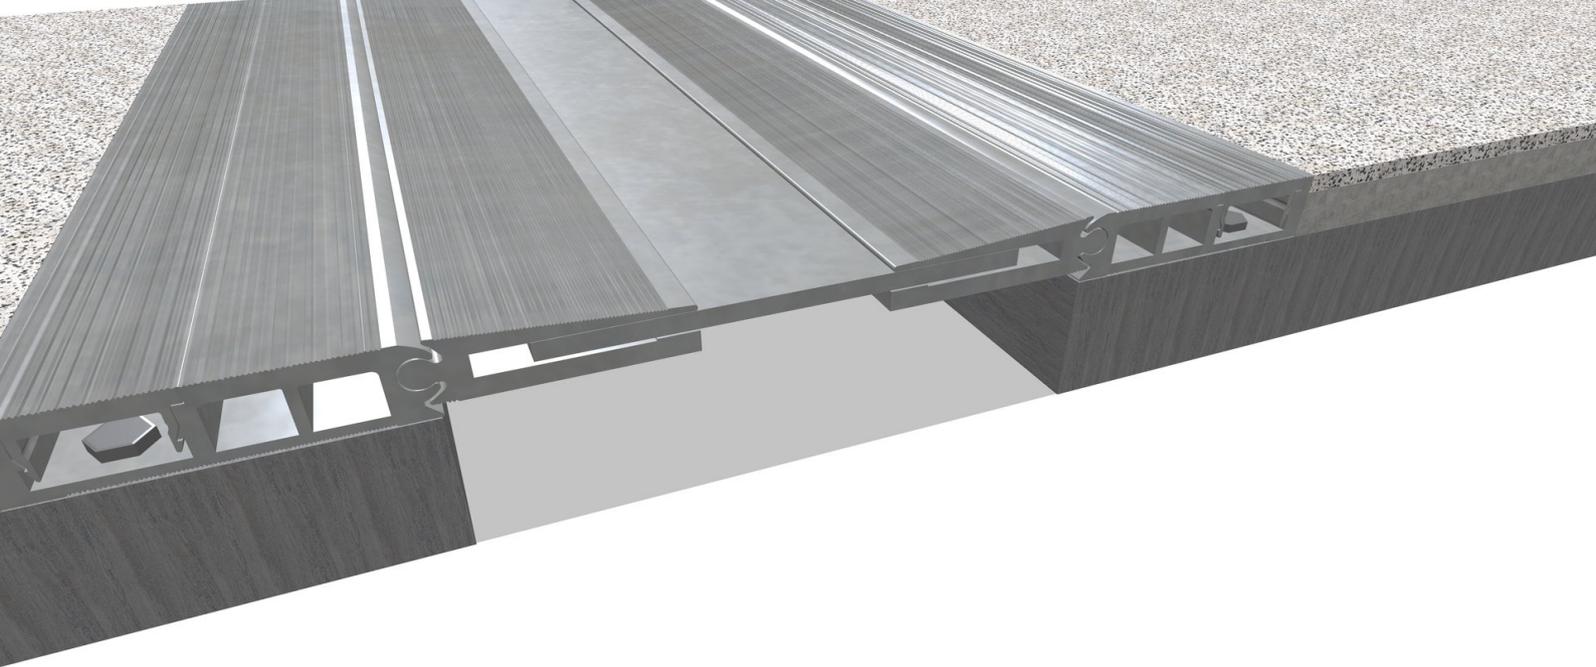

ЧЕРТЁЖ

