

ДЕФОРМИКС В 49-20-УГЛ/080


ТЕХНИЧЕСКИЙ ЛИСТ

Угловой закладной профиль Deformix В 49-20-УГЛ/080 из коррозионностойкой нержавеющей стали, предназначен для устройства деформационных швов в полах, эксплуатируемых при высоких механических и динамических нагрузках; рассчитан на рабочую ширину шва 80 мм; возможна заводская модификация геометрии, цвета и материала под заказ.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Ширина шва, мм	80
Тип профиля	угловой
Метод монтажа	закладной
Глубина заложения, мм	20
Деформации, мм	← → 15 → ← 15 ↑ ↓ 17
Прогнозируемые нагрузки	Пешеходные, Автомобильные, Грузовые, Погрузчики, Складская техника



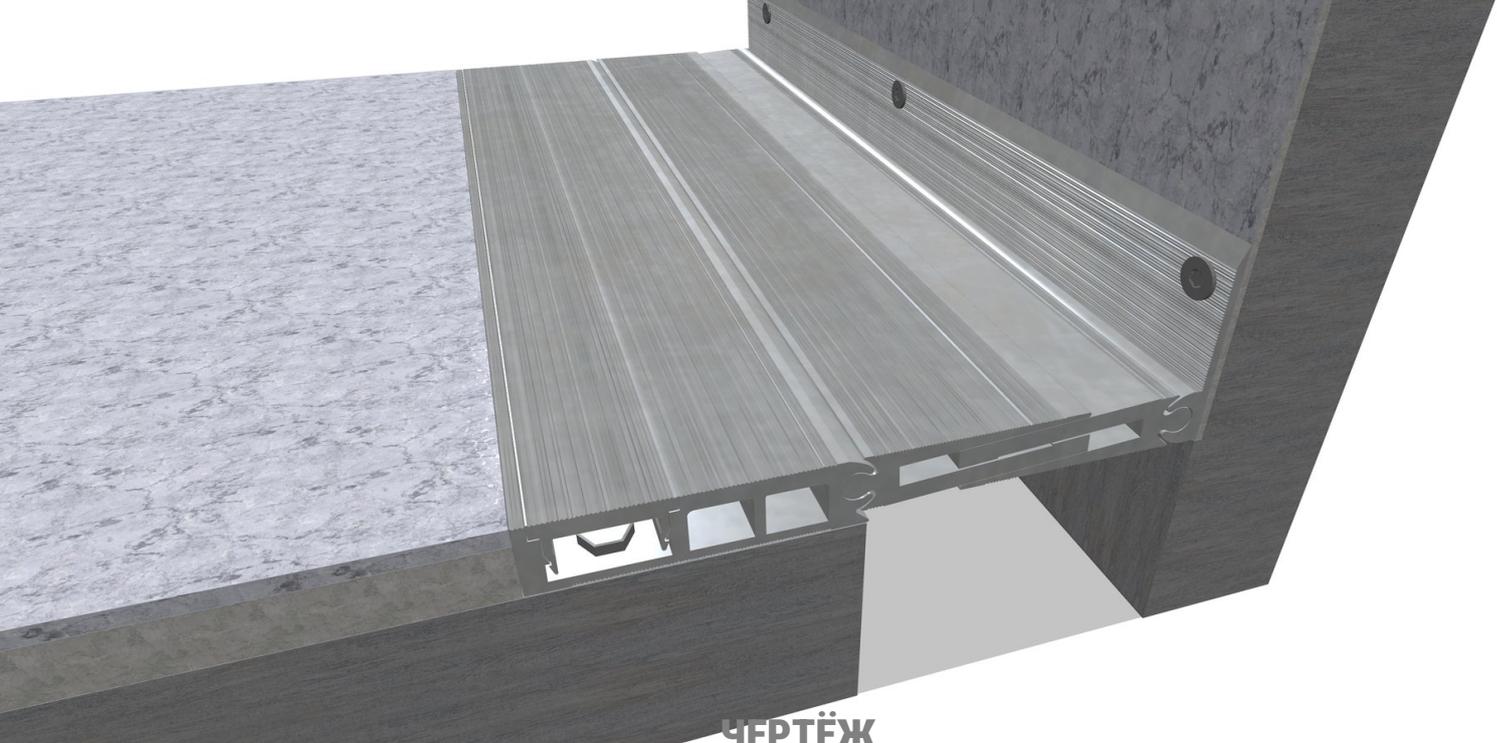

ЧЕРТЁЖ

