

## ДЕФОРМИКС В 49-20-УГЛ / 100


### ТЕХНИЧЕСКИЙ ЛИСТ

Алюминиевый закладной угловой профиль Deformix В 49-20-УГЛ/100 для устройства деформационных швов в интенсивно нагруженных полах, рассчитан на швы шириной 100 мм при габаритной ширине профиля 150 мм; возможна индивидуальная модификация геометрии, цвета и материала.

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Ширина шва, мм	100
Видимая ширина, мм	150
Ширина профиля, мм	150
Тип профиля	угловой
Метод монтажа	закладной
Глубина заложения, мм	15
Деформации, мм	← → 23   → ← 23   ↑ ↓ 22
Прогнозируемые нагрузки	Пешеходные, Автомобильные, Погрузчики, Складская техника



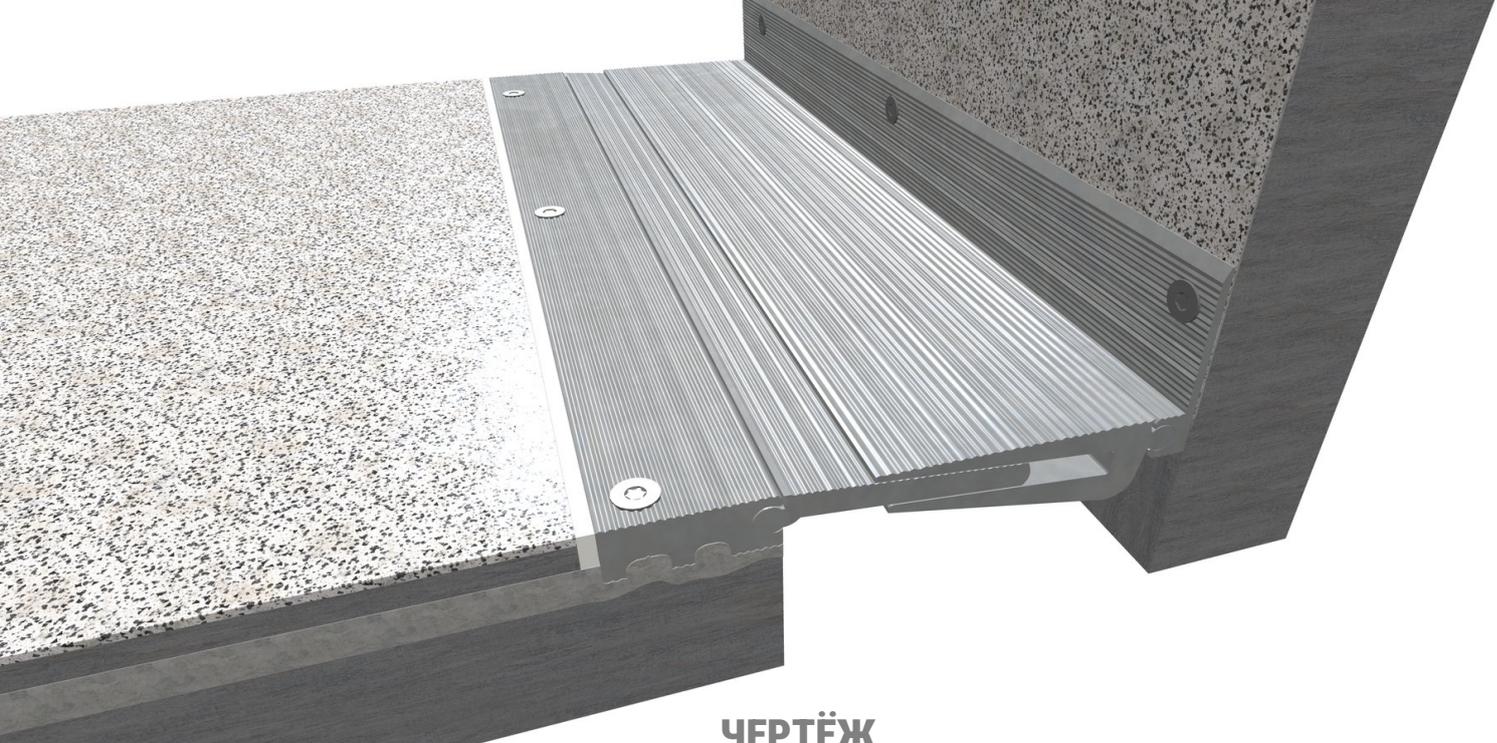

## ЧЕРТЁЖ

