

ДЕФОРМИКС В 49-20-УГЛ/110


ТЕХНИЧЕСКИЙ ЛИСТ

Угловой закладной профиль Deformix В 49-20-УГЛ/110 из нержавеющей стали – решение для деформационных швов в высоконагруженных полах, рассчитанное на швы шириной 110 мм; обеспечивает коррозионную стойкость и равномерную передачу статических и динамических нагрузок. Возможна изготовление по ТЗ с изменением геометрии, покрытия и материала.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Ширина шва, мм	110
Тип профиля	угловой
Метод монтажа	закладной
Глубина заложения, мм	20
Деформации, мм	← → 12 → ← 12 ↑ ↓ 10
Прогнозируемые нагрузки	Пешеходные, Автомобильные, Грузовые, Погрузчики, Складская техника



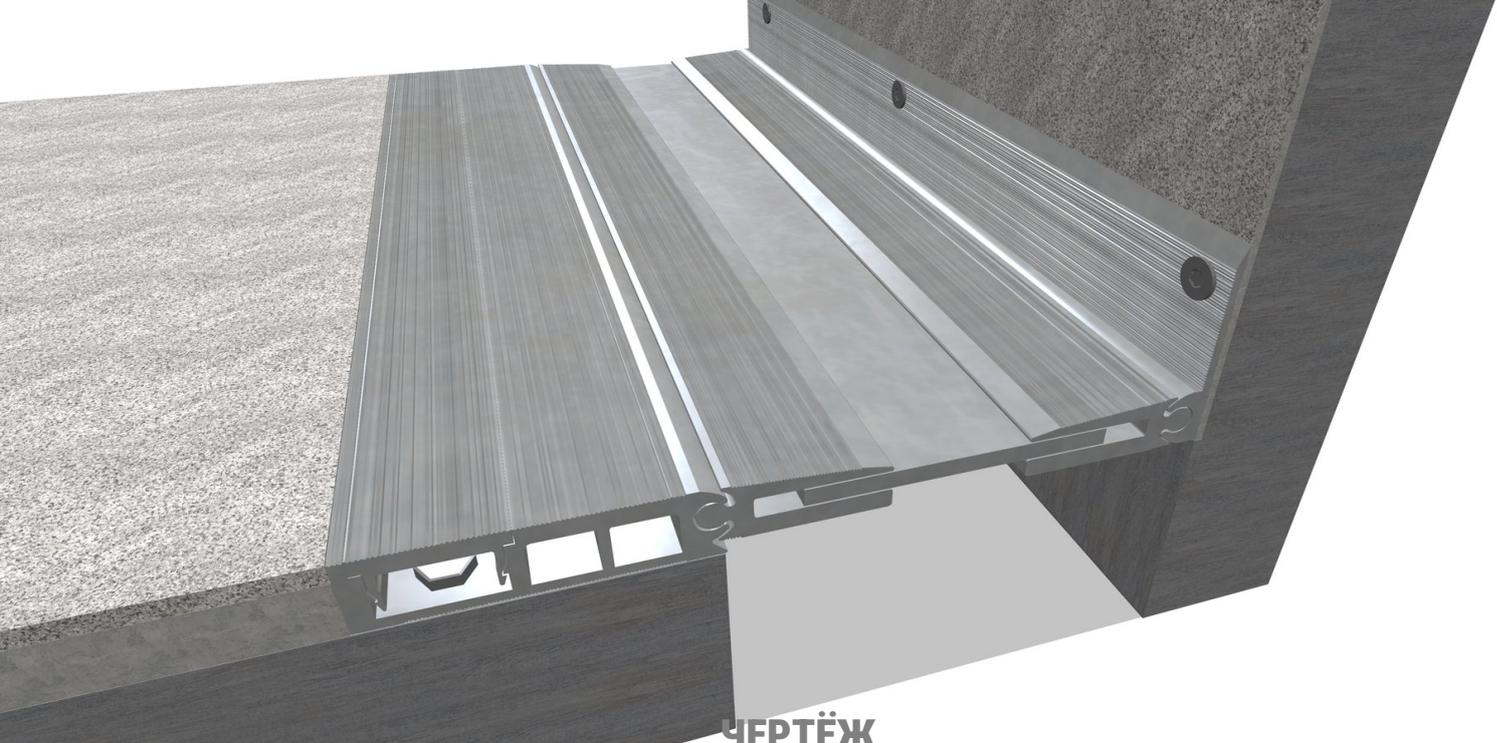

ЧЕРТЁЖ

