

ДЕФОРМИКС В 49-20-УГЛ/130


ТЕХНИЧЕСКИЙ ЛИСТ

Угловой закладной профиль Deformix В 49-20-УГЛ/130 из коррозионностойкой нержавеющей стали, предназначен для формирования деформационных швов в высоконагруженных половых покрытиях; обеспечивает компенсацию осевых и поперечных перемещений при ширине шва 130 мм. Возможна изготовление по индивидуальным геометрическим размерам, цвету и материалу.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Ширина шва, мм	130
Тип профиля	угловой
Метод монтажа	закладной
Глубина заложения, мм	20
Деформации, мм	← → 15 → ← 15 ↑ ↓ 17
Прогнозируемые нагрузки	Пешеходные, Автомобильные, Грузовые, Погрузчики



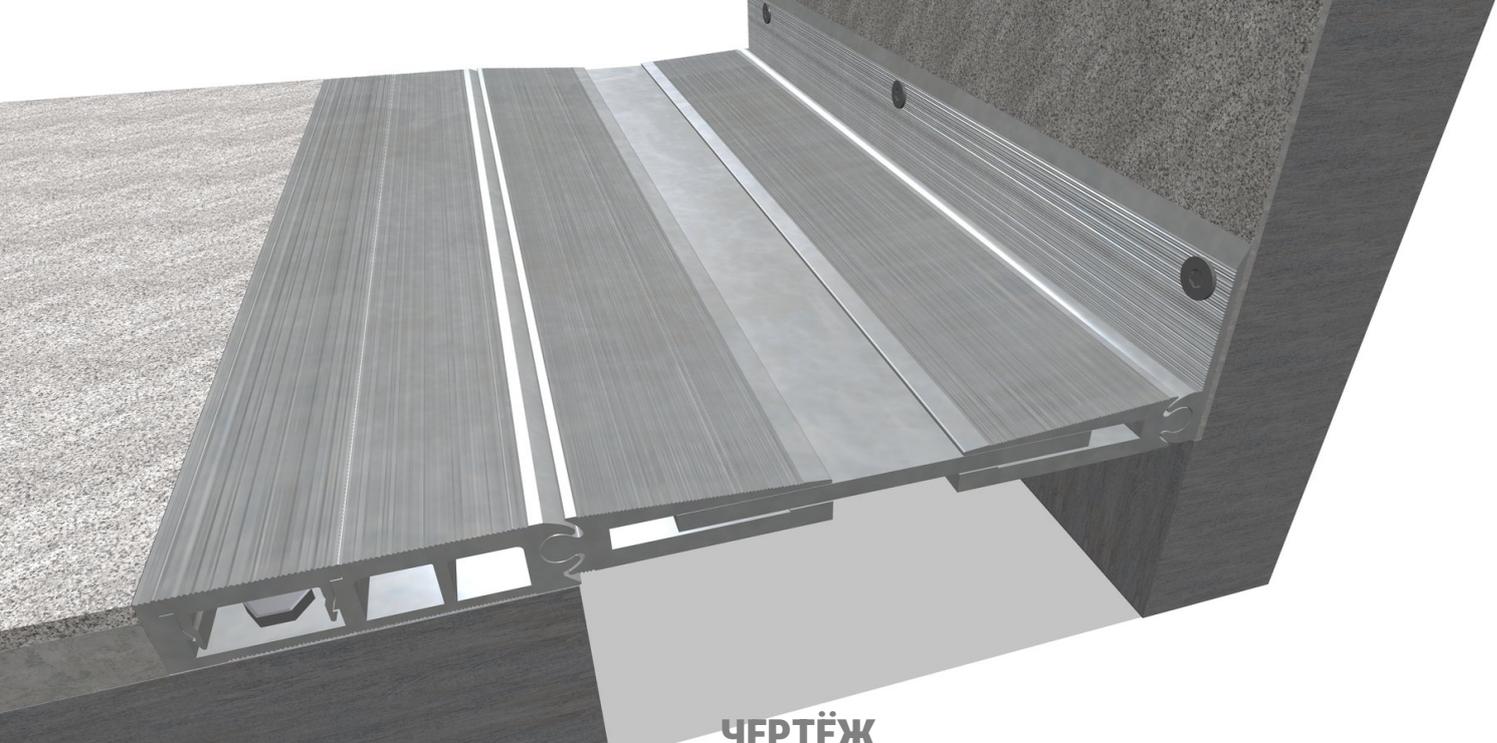

ЧЕРТЁЖ

