

# ДЕФОРМИКС В 50-100/075


## ТЕХНИЧЕСКИЙ ЛИСТ

Deformix В 50-100/075 – закладной прямой профиль из алюминия или нержавеющей стали для устройства деформационных швов в полах, эксплуатируемых при высоких нагрузках; рассчитан на шов 75 мм при общей ширине профиля 120 мм, допускает индивидуальную модификацию геометрии, цвета и материала.

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Ширина шва, мм	75
Видимая ширина, мм	120
Ширина профиля, мм	230
Тип профиля	прямой
Метод монтажа	закладной
Глубина заложения, мм	100
Деформации, мм	← → 40   → ← 40   ↑ ↓ 10
Прогнозируемые нагрузки	Пешеходные, Автомобильные, Грузовые, Погрузчики, Складская техника



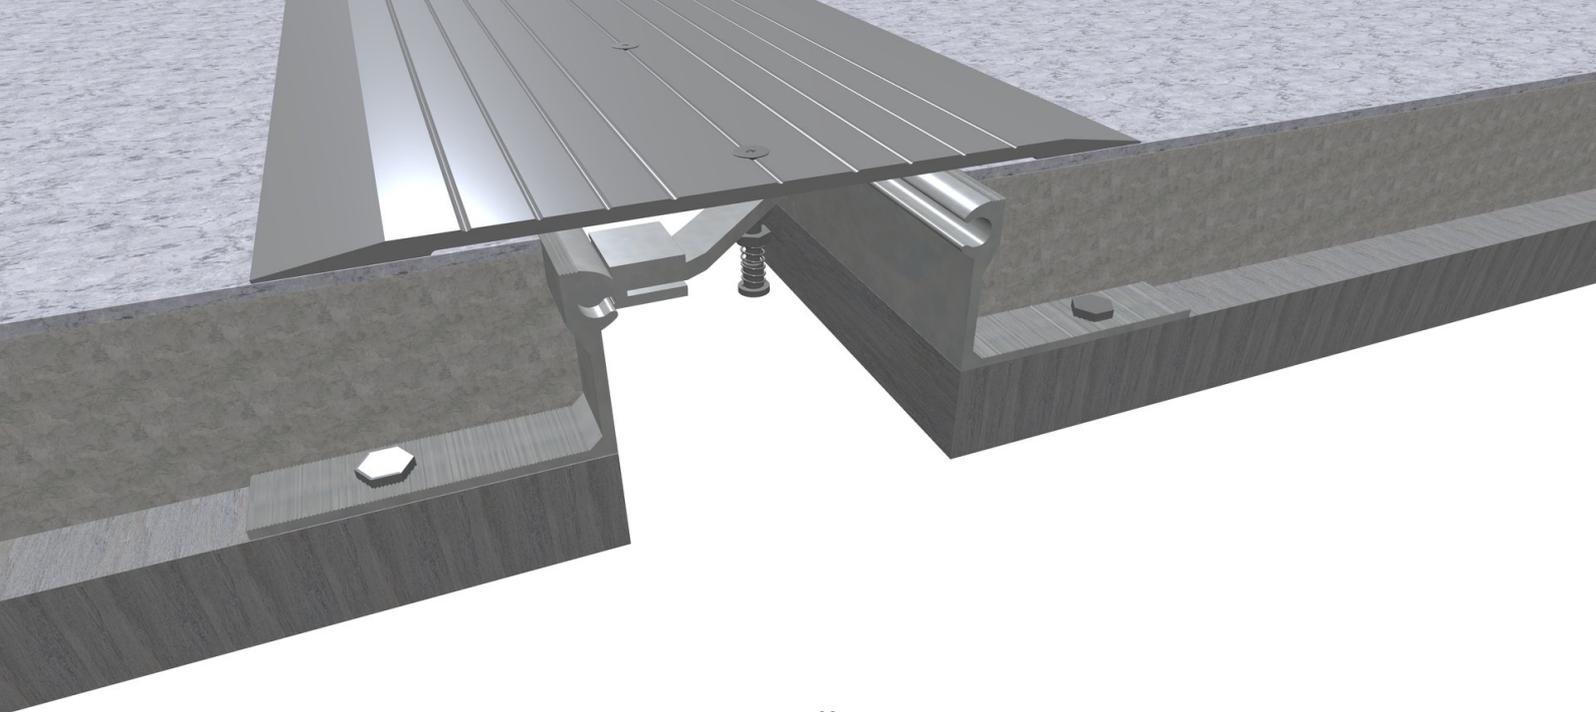

## ЧЕРТЁЖ

