

# ДЕФОРМИКС В 50-100/200


## ТЕХНИЧЕСКИЙ ЛИСТ

Деформационный профиль Deformix В 50-100/200 – закладной прямой профиль из алюминия или нержавеющей стали для устройства деформационных швов в высоконагруженных напольных покрытиях; рассчитан на швы рабочей шириной 200 мм, общая ширина профиля 300 мм; возможна поставка по заказу с изменением геометрии, цвета и материала.

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Ширина шва, мм	200
Видимая ширина, мм	300
Ширина профиля, мм	350
Тип профиля	прямой
Метод монтажа	закладной
Глубина заложения, мм	100
Деформации, мм	← → 100   → ← 100   ↑ ↓ 25
Прогнозируемые нагрузки	Пешеходные, Автомобильные, Складская техника



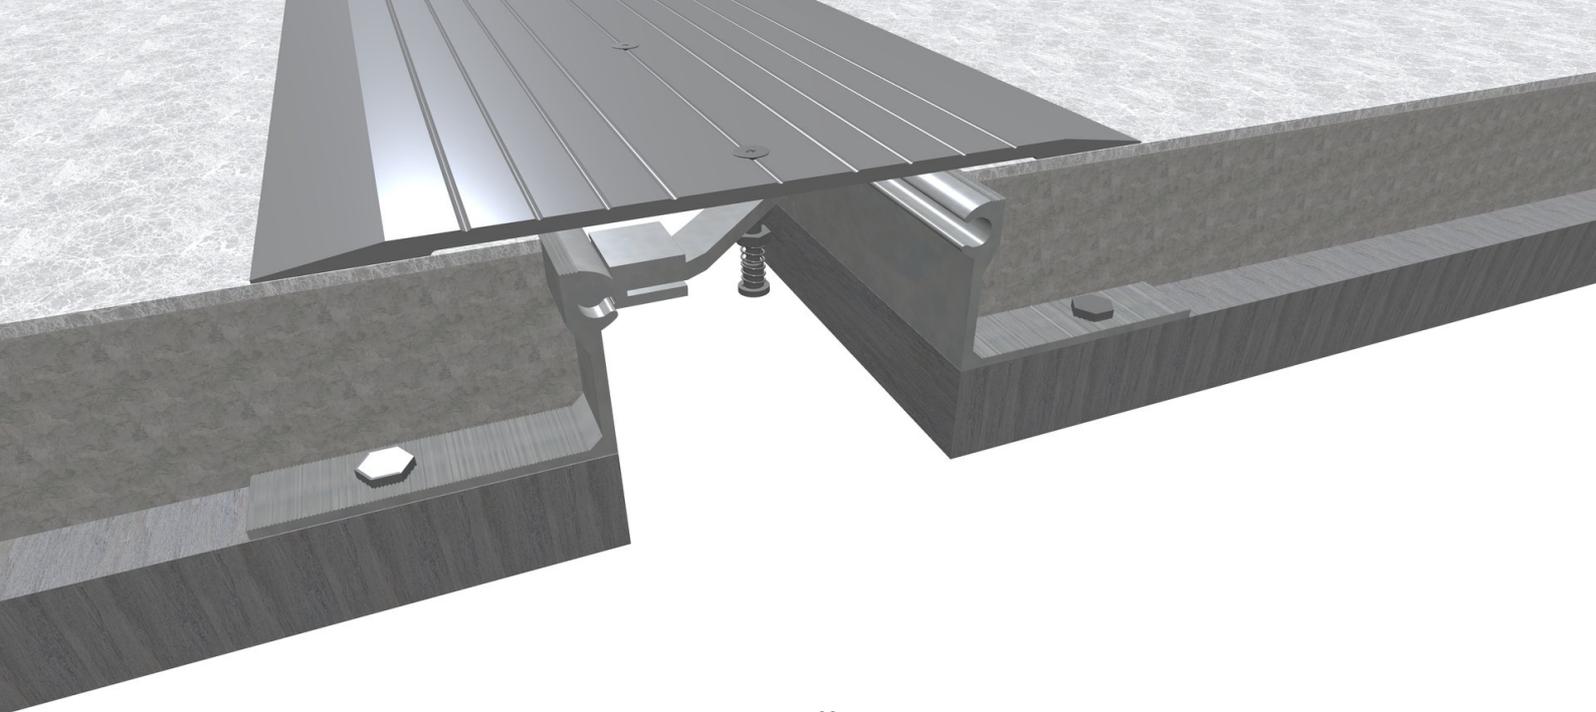

## ЧЕРТЁЖ

